

Scheda tecnica :

# SE 1008

OXYGEN



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD


<b>Capacità</b>		<b>Metrico</b>
Altezza di lavoro	h21	9.99 m
Altezza di lavoro massima (interno)	h21	9.99 m
Altezza di lavoro massima (all'aperto)	h21'	9 m
Altezza massima piattaforma (interno)	h7	7.99 m
Altezza massima della piattaforma (all'aperto)	h7'	7 m
Capacità della piattaforma	Q	230 kg
Portata massima sul ponte di estensione		115 kg
Numeri di persone (interno / esterno)		2 / 1
<b>Peso e dimensioni</b>		
Peso della piattaforma*		2210 kg
Dimensioni del cestello (lunghezza x larghezza)	lp / ep	2.20 m x 0.79 m
Dimensioni del cestello con estensione (lunghezza x larghezza)		3.10 m x 0.79 m
Altezza pianale (accesso)	h20	1.25 m
Lunghezza totale	l1	2.42 m
Larghezza	b1	0.82 m
Altezza	h17	2.39 m
Altezza (riplegata)	h18 ***	1.98 m
Lunghezza dell'apertura del ponte	dp	0.90 m
Lunghezza complessiva con estensione della piattaforma	l15	3.31 m
Raggio di sterzata esterno - cestello	Wa2	2.17 m
Raggio di sterzata interno		0 m
Luce libera dal suolo con barre stabilizzatrici abbassate	m6	0.02 m
Altezza da terra con protezioni anti-buca ripiegate	m2	0.08 m
Interasse	y	1.75 m
<b>Performance</b>		
Velocità di spostamento - chiuso		4.50 km/h
Velocità di spostamento - sollevato		0.80 km/h
Velocità di sollevamento / discesa		33 s / 32 s
Pendenza superabile		25 %
Inclinazione ammissibile (frontale / laterale)		3.50 ° / 1.50 °
<b>Pneumatici</b>		
Tipo di ruote		Bandaglio antiraccia
Modelli di pneumatici		15 x 5 in / 381 x 125 mm
Ruote motrici (anteriori / posteriori)		2 / 0
Ruote direttive (anteriori / posteriori)		2 / 0
Frenatura su ruote (anteriori / posteriori)		2 / 0
Freno di servizio		Elettrico
<b>Motore/batteria</b>		
Tecnologia della batteria		Semi-traction
Potenza nominale motore elettrico		0.77 kW
Batteria		24 V
Numero batterie / Capacità batteria		4 / 185 Ah
Potenza della batteria		4.44 kWh
Carica batteria integrato (V) / Caricabatterie di bordo (A)		24 V / 30 A
<b>Varie</b>		
Pressione idraulica		250 bar
Capacità del serbatoio idraulico		24 l
Livello di pressione sonora (sul cestello) (LpA)		66.60 dB
Vibrazione sul gruppo complesso mani/braccia		0.50 m/s <sup>2</sup>
<b>Conformità agli standard</b>		
Questa macchina è conforme alle norme:		Direttive Europee : 2006/42/CE - Macchine (revisione EN280-1:2022) - 2004/108/EC (EMC) - EMC secondo EN 12895 / 2015+A1 / 2019

\*Varia in base alle opzioni e agli standard del paese in cui viene consegnata la macchina.




\*\*\* Con protezioni laterali conducente ripiegate

## SE 1008 - Diagramma di carico

### Diagramma di carico per piattaforme portapersonale

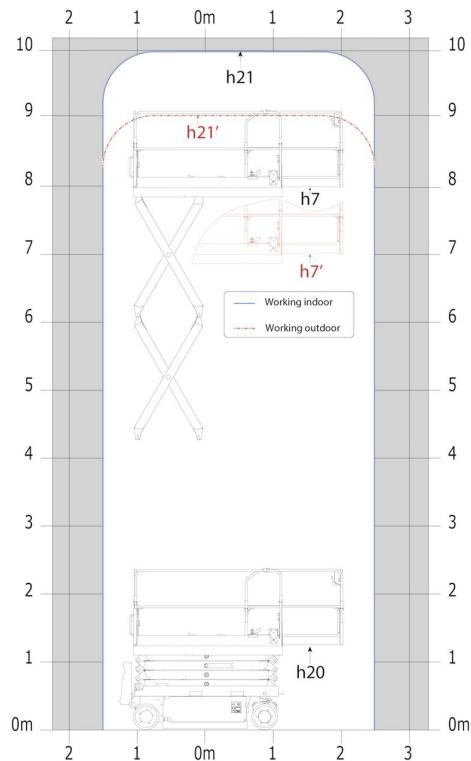

## SE 1008 - Disegno quotato

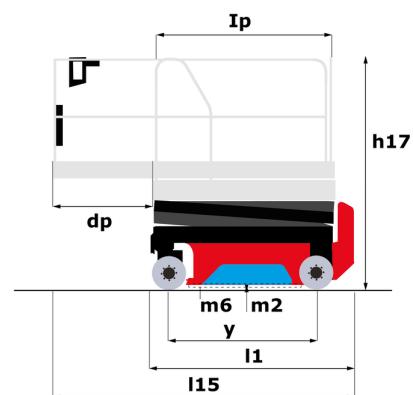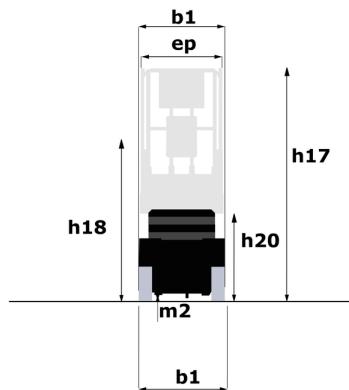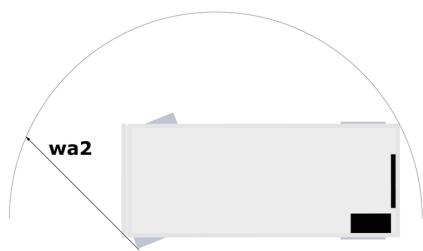

## Allestimento

### Standard

- 2 contenitori girevoli (idraulici/elettrici)
- Allarme sonoro e spia luminosa (inclinazione, sovraccarico, discesa)
- Avisatore acustico nel pianale
- Battery - 24V - 185Ah - semi-traction
- Caricatore di bordo multitensione - 24V - 30A - Monofase
- Colour screen with integrated diagnostics
- Contatore
- Descent alarm
- Discesa manuale di emergenza
- Easy link
- Electrical front wheel brake
- Estensione del cestino scorrevole - 90 cm
- Folding rails with full height access gate
- Indicatore di carica delle batterie
- Interruttore di arresto di emergenza nel cestello e sulla torretta
- Management of working height according to working place (indoor/outdoor)
- Protezione antibuche ad attivazione automatica
- Side and rear forklift pockets
- Tecnologia CAN bus

### Opzionale

- Avviso audio sulla traduzione
- Avviso sonoro su tutti i movimenti
- Biodegradable hydraulic oil - Grade 32
- Easy Link - With access control keypad
- Easy link with remote lock
- Presa da 110 o 230V con interruttore differenziale
- Safety kit - Harness + helmet
- Working light (x1) on basket



# **MANITOU**

**HANDLING YOUR WORLD**

**Sede centrale**

MANITU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes