

技術シート：

# SE 1008

OXYGEN



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD


キャビン		メートル単位	
最大作業高	h21	9.99 m	
最大作業高 屋内	h21	9.99 m	
最大作業用高 屋外	h21'	9 m	
プラットフォーム最大高 屋内	h7	7.99 m	
プラットフォーム最大高 屋外	h7'	7 m	
作業床最大積載荷重	Q	230 kg	
エクステンションデッキの最大容量		115 kg	
搭乗人員		2 / 1	
仕様			
バスケット重量		2210 kg	
バスケット寸法 (長) x バスケット寸法 幅	lp / ep	2.20 m x 0.79 m	
拡張無 プラットフォーム寸法 長さ x 拡張有 プラットフォーム寸法 長さ		3.10 m x 0.79 m	
床高 乗降時	h20	1.25 m	
全長	l1	2.42 m	
全幅	b1	0.82 m	
全高	h17	2.39 m	
全高 格納姿勢	h18 ***	1.98 m	
デッキ開口部の長さ	dp	0.90 m	
延長時の全長	l15	3.31 m	
外側回転半径 - プラットフォーム	Wa2	2.17 m	
内側回転半径		0 m	
ポットホールガード動作時のグランドクリアランス	m6	0.02 m	
ポットホールガードを畳んだ状態での地上高	m2	0.08 m	
ホイールベース	y	1.75 m	
性能			
走行速度 格納姿勢		4.50 km/h	
走行速度 作業床上昇時		0.80 km/h	
スピード上昇 / スピード下降		33 s / 32 s	
登坂能力		25 %	
許容レベリング 前 / 許容レベリング 横		3.50 ° / 1.50 °	
ホイール			
タイヤ		ノンマーキング・クッションタイヤ	
標準タイヤ		15 x 5 in / 381 x 125 mm	
駆動輪 前 / 駆動輪 後		2 / 0	
操舵輪 前 / 操舵輪 後		2 / 0	
ブレーキ 前 / ブレーキ 後		2 / 0	
制動ブレーキ		電動	
エンジン/バッテリー			
バッテリー最大電圧		Semi-traction	
電気エンジン定格出力		0.77 kW	
バッテリー容量		24 V	
バッテリー数 / バッテリー容量		4 / 185 Ah	
バッテリーエネルギー		4.44 kWh	
内蔵充電器 V) / 内蔵充電器 A		24 V / 30 A	
その他			
油圧		250 bar	
作動油タンク容量		24 l	
音圧レベル プラットフォームワークステーション (LpA)		66.60 dB	
手/腕に伝わる振動		0.50 m/s²	
規格準拠			
この機械は右記の準拠しています。		European directives: 2006/42/EC - Machinery (revised EN280-1:2022) - 2004/108/EC (EMC) - EMC according to EN 12895 / 2015+A1 / 2019	

\*ご利用される国の法規やオプションにより異なります。  
折りたたまれたガードレール付




European directives: 2006/42/EC - Machinery (revised EN280-1:2022) - 2004/108/EC (EMC) - EMC according to EN 12895 / 2015+A1 / 2019

## SE 1008 - 作業範囲図

作業範囲図 メートル法

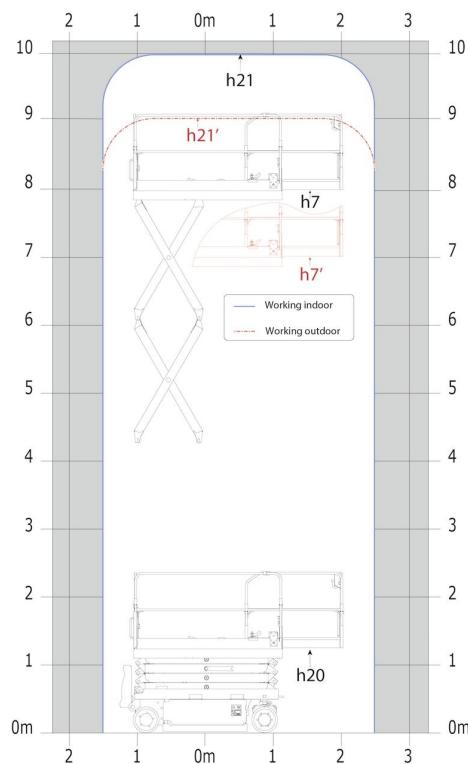

## SE 1008 - 寸法図

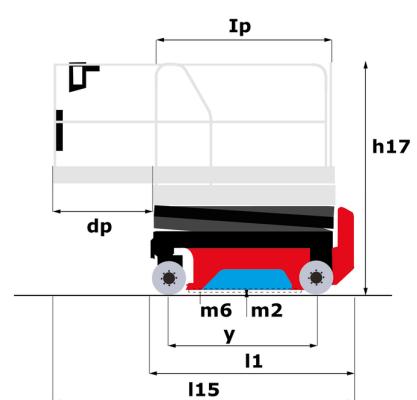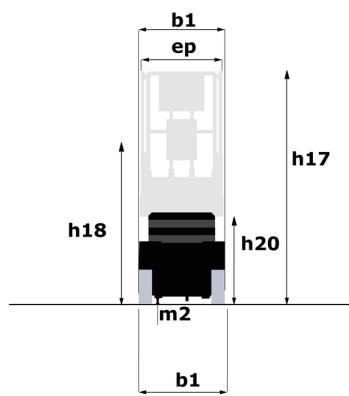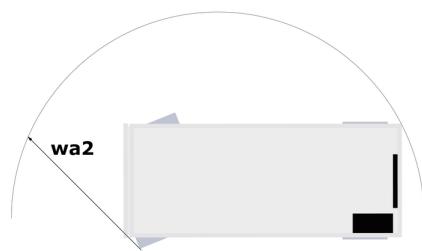

# 装置

## 標準

Audible alarm and illuminated indicator lamp (levelling, overload, lowering)

Battery - 24V - 185Ah - semi-traction

Battery charge indicator lamp

CAN bus technology

Colour screen with integrated diagnostics

Descent alarm

Easy Link with 2 year Service

Electrical front wheel brake

Folding rails with full height access gate

Horn in the platform

Hour meter

Management of working height according to working place (indoor/outdoor)

Manual emergency lowering

Multi-voltage on-board charger - 24V - 30A - Single-phase

Pothole protection with automatic operation

Side and rear forklift pockets

スライド式バスケットエクステンション - 90 cm

プラットフォームとフレームに非常停止ボタン

回転式ピン2個 油圧式 電動式

## オプション

Biodegradable hydraulic oil - Grade 32

Easy Link - With access control keypad

Easy link with remote lock

Electric plug - 110 or 230V - In the basket - With differential circuit breaker - European type

Safety kit - Harness + helmet

Working light (x1) on basket

すべてのモーションで音声警告

翻訳時の音声警告



# **MANITOU**

**HANDLING YOUR WORLD**

## 本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り  
44150 Ancenis Cedex - France  
電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ヨーク - 857 802 508 RCS Nantes