

Technische fiche :

SE 1008

OXYGEN




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| Hoedanigheid | | Metrisch |
|---|---------|--|
| Werkhoogte | h21 | 9.99 m |
| Werkhoogte maximaal (binnen) | h21 | 9.99 m |
| Werkhoogte maximaal (buiten) | h21' | 9 m |
| Platformhoogte maximaal (binnen) | h7 | 7.99 m |
| Platformhoogte maximaal (buiten) | h7' | 7 m |
| Platformcapaciteit | Q | 230 kg |
| Max. capaciteit op het uitschuifdek | | 115 kg |
| Aantal personen (binnen / buiten) | | 2 / 1 |
| Gewicht en afmetingen | | |
| Eigen gewicht* | | 2210 kg |
| Afmeting van het platform (lengte x breedte) | lp / ep | 2.20 m x 0.79 m |
| Platformafmetingen met verlenging (lengte x breedte) | | 3.10 m x 0.79 m |
| Vloerhoogte (ingang) | h20 | 1.25 m |
| Totale lengte | l1 | 2.42 m |
| Totale breedte | b1 | 0.82 m |
| Totale hoogte | h17 | 2.39 m |
| Totale hoogte transport | h18 *** | 1.98 m |
| Lengte dekopening | dp | 0.90 m |
| Totale lengte met platformverlenging | l15 | 3.31 m |
| Draaicirkel buiten - platform | Wa2 | 2.17 m |
| Binnenste draaicirkel | | 0 m |
| Bodemvrijheid met ingeschakelde kuilbeschermers | m6 | 0.02 m |
| Bodemvrijheid met ingeklapte kuilbeschermers | m2 | 0.08 m |
| Wielbasis (y) | y | 1.75 m |
| Prestatie | | |
| Rijsnelheid - ingetrokken | | 4.50 km/h |
| Rijsnelheid - opgeheven | | 0.80 km/h |
| Snelheid verhogen (belast) / Lagere snelheid (beladen) | | 33 s / 32 s |
| Stijgvermogen | | 25 % |
| Max. hellingshoek binnen en buiten (voor en achter / zijwaarts) | | 3.50 ° / 1.50 ° |
| Banden | | |
| Uitrusting banden | | Niet-markerende cushionband |
| Modellen banden | | 15 x 5 in / 381 x 125 mm |
| Aandrijfwielen (voor / achter) | | 2 / 0 |
| Stuurwielen (voor / achter) | | 2 / 0 |
| Geremde wielen | | 2 / 0 |
| Bedrijfsrem | | Elektrisch |
| Motor/accu | | |
| Batterij technologie | | Semi-traction |
| Vermogen van de elektrische motor | | 2 x 0.77 kW |
| Batterij | | 24 V |
| Aantal batterijen / Batterij capaciteit | | 4 / 185 Ah |
| Batterij vermogen | | 4.44 kWh |
| Geïntegreerde lader(V) / Boordlader (A) | | 24 V / 30 A |
| Diverse | | |
| Aantal cycli met STD-batterij (HIRD) | | 55 |
| Bodemdruk | | 12.60 daN/cm ² |
| Hydraulische druk | | 250 bar |
| Inhoud hydraulische tank | | 24 l |
| Geluidsdruk niveau (peronwerkplek) (LpA) | | 66.60 dB |
| Trillingen op het geheel handen/armen | | < 0.50 m/s ² |
| Naleving van normen | | |
| Deze machine voldoet aan: | | Europese richtlijnen: 2006/42/EG - Machines (herziening EN280-1:2022) - 2004/108/EG (EMC) - EMC volgens EN 12895 / 2015 +A1 / 2019 |

*Varieert afhankelijk van opties en normen van het land waar de machine wordt geleverd

*** Met opgevouwen reling

SE 1008 - Lastendiagram

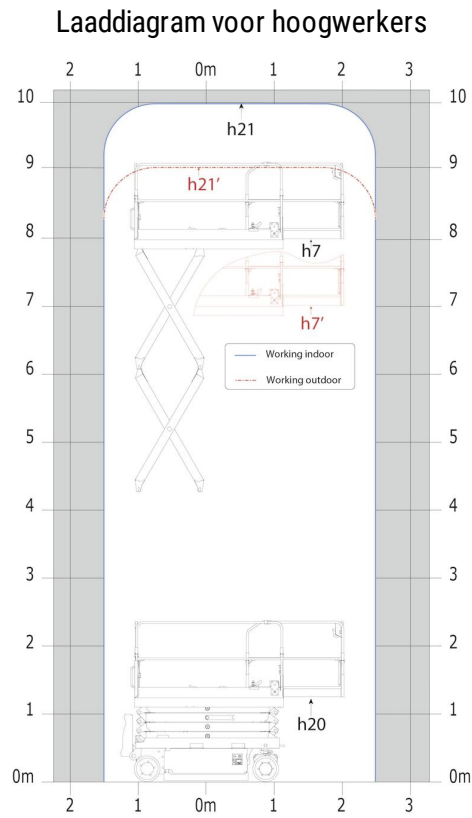

SE 1008 - Tekening met afmetingen



Uitrusting

Standaard

2 uitschuifbare componentenbakken (hydraulisch/elektrisch)

Batterij - 24V - 185Ah - semi-tractie

Beheer van werkhoogte volgens werkomgeving (binnen/buiten)

Bescherming tegen kuilen met automatische bediening

CAN-bus technologie

Easy Link met 2 jaar service

Elektrische rem op voorwielen

Extra klaxonvoeten

Geluidswaarschuwing bij afdaling

Handmatige noodverlaging

Hoorbaar alarm en verlichte indicatorlamp (nivellering, overbelasting, daling)

Inklapbare relingen met draaihek over de volle hoogte

Kleurenscherm met geïntegreerde diagnostiek

Lampje batterijlaadtoestand

Multi-voltage boordlader - 24V - 30A - IES - Gel - Eenfasig

Noodstopknop op platform en op frame

Uitschuifbare mandverlenging - 90 cm

Urenmeter

Zij- en achterworkzakken

Optioneel

Audio waarschuwing bij alle bewegingen

Audio waarschuwing bij vertaling

Biologisch afbreekbare hydrauliekolie - Graad 32

Easy Link - Met afstandsvergrendeling

Easy Link - Met toegangscontrole-toetsenbord

Elektrische stekker - 230V - In de platform - Met differentiële stroomonderbreker - Europa (E/F)-type

LED-werklicht - Op de platform

Veiligheidskit - Helm en hamas



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en con guratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven speci caties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven speci caties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met speci caties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aande- lenkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes