

Karta danych technicznych :

SE 1008

OXYGEN



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


Pojemność		Metyczny
Wysokość robocza	h21	9.99 m
Maksymalna wysokość robocza (wewnątrz)	h21	9.99 m
Maksymalna wysokość robocza (na zewnątrz)	h21'	9 m
Maksymalna wysokość platformy (wewnątrz)	h7	7.99 m
Maksymalna wysokość platformy (na zewnątrz)	h7'	7 m
Udźwig platformy	Q	230 kg
Maksymalny udźwig na wysuwanej platformie		115 kg
Ilość osób (wewnątrz / na zewnątrz)		2 / 1
Waga i wymiary		
Ciężar platformy*		2210 kg
Wymiary platformy (długość x szerokość)	lp / ep	2.20 m x 0.79 m
Wymiary kosza z przedłużeniem (długość x szerokość)		3.10 m x 0.79 m
Wysokość pomostu (wejście)	h20	1.25 m
Długość całkowita	l1	2.42 m
Szerokość całkowita	b1	0.82 m
Wysokość całkowita	h17	2.39 m
Wysokość całkowita w stanie złożonym	h18 ***	1.98 m
Długość otworu pokładu	dp	0.90 m
Długość całkowita z przedłużeniem platformy	l15	3.31 m
Zewnętrzny promień skrętu - platforma	Wa2	2.17 m
Wewnętrzny promień skrętu		0 m
Prześwit z opuszczonymi zabezpieczeniami przez wywróceniem	m6	0.02 m
Prześwit ze złożonymi osłonami przed wybojami	m2	0.08 m
Rozstaw osi	y	1.75 m
Wydajność		
Prędkość jazdy - tryb transportowy		4.50 km/h
Prędkość jazdy - tryb roboczy		0.80 km/h
Prędkość podnoszenia / opuszczania		33 s / 32 s
Dopuszczalne nachylenie		25 %
Przechył dopuszczalny (z przodu / boku)		3.50 ° / 1.50 °
Koła		
Typ ogumienia		Opaska niebrudząca
Ogumienie standardowe		15 x 5 cali / 381 x 125 mm
Koła napędzane (przód / tył)		2 / 0
Koła skrętne (przód / tył)		2 / 0
Koła hamowane (przód / tył)		2 / 0
Hamulec serwisowy		Elektryczny
Silnik/Bateria		
Rodzaj baterii		Semi-traction
Moc znamionowa silnika elektrycznego		2 x 0.77 kW
Akumulator		24 V
Liczba akumulatorów / Pojemność baterii		4 / 185 Ah
Moc baterii		4.44 kWh
Zintegrowany prostownik (V) / Wbudowany prostownik (A)		24 V / 30 A
Pozostałe		
Liczba cykli z baterią standardową (HIRD)		55
Nacisk na podłoże		12.60 daN/cm ²
Ciśnienie hydrauliki		250 bar
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego		24 l
Poziom ciśnienia akustycznego (stanowisko na platformie) (LpA)		66.60 dB
Wibracje przenoszone na ręce/ramiona		< 0.50 m/s ²
Zgodność z normami		
Ta maszyna jest zgodna z:		Dyrektywy europejskie: 2006/42/WE - Maszynowa (wersja przekształcona EN280-1:2022) - 2004/108/WE (EMC) - EMC zgodnie z EN 12895 / 2015 +A1 / 2019

* W zależności od opcji oraz standardów krajów, do których maszyna jest dostarczana


*** Ze złożoną barierką

SE 1008 - Wykresy obciążenia

Tabela udźwigu dla MEWP

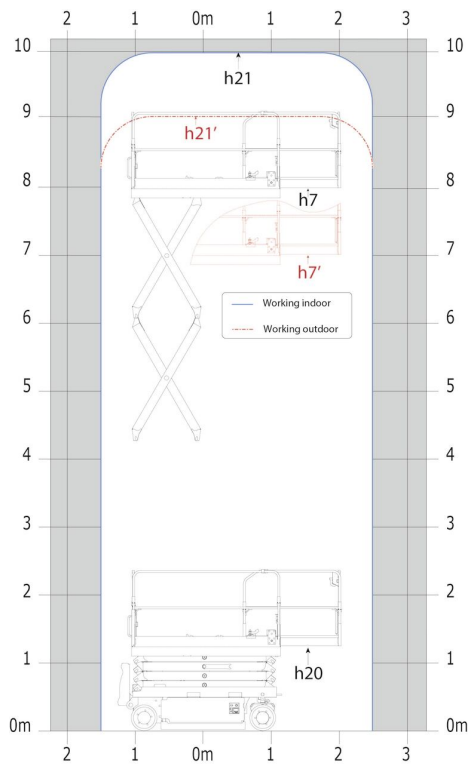

SE 1008 - Rysunek wymiarowy

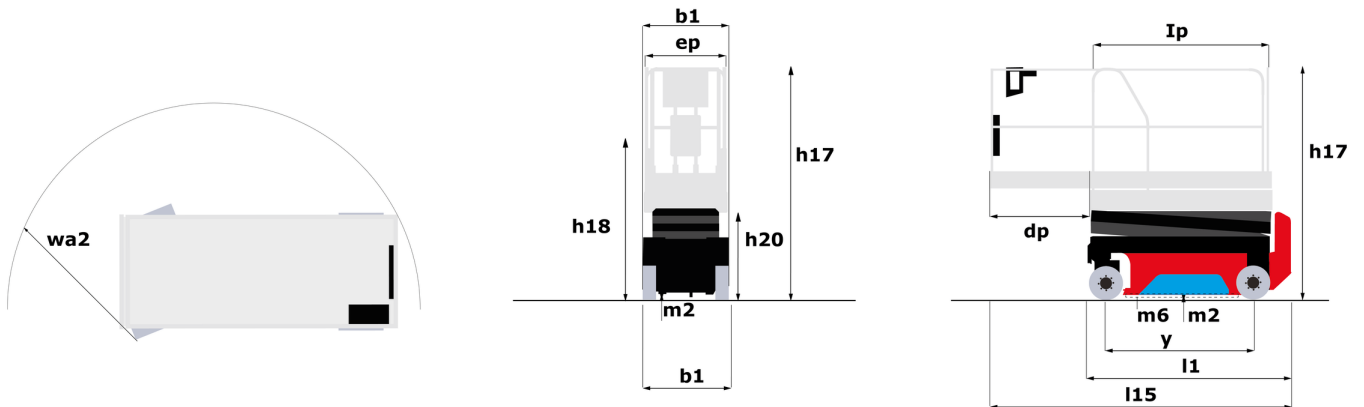

Wyposażenie

Standard

2 wysuwane tace na elementy (hydrauliczne/elektryczne)
Akumulator - 24V - 185Ah - półtrakcyjny
Boczna i tylna kieszeń widłowa
Dodatkowe nóżki sygnału dźwiękowego
Easy Link z 2-letnią obsługą serwisową
Elektryczny hamulec przednich kół
Kolorowy wyświetlacz z zintegrowaną diagnostyką
Lampka wskaźnika naładowania akumulatora
Licznik godzin pracy
Ochrona przed dziurami w nawierzchni z automatyczną obsługą
Ostrzeżenie dźwiękowe podczas opuszczania
Przycisk awaryjnego zatrzymania na platformie i na ramie
Ręczne awaryjne opuszczanie
Składane barierki ochronne z bramką uchylną o pełnej wysokości
Sygnalizacja dźwiękowa i podświetlana lampka kontrolna (poziomowanie, przeciążenie, opuszczanie)
Technologia magistrali CAN
Wysięgnik kosza wysuwany - 90 cm
Zarządzanie wysokością roboczą w zależności od miejsca pracy (wewnątrz/na zewnątrz)
Ładowarka pokładowa wielonapięciowa - 24V - 30A - IES - Do akumulatorów żelowych - Jednofazowa

Opcjonalny

Biodegradowalny olej hydrauliczny - Klasa 32
Easy Link - Z klawiaturą do kontroli dostępu
Easy Link - Ze zdalnym blokowaniem
Lampa robocza LED - Na koszu
Ostrzeżenie dźwiękowe przy translacji
Ostrzeżenie dźwiękowe przy wszystkich ruchach
Wtyczka elektryczna - 230V - w koszu - z wyłącznikiem różnicowo-krafcowym - typ europejski (E/F)
Zestaw bezpieczeństwa - Kask i uprząż

**Siedziba główna**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes