

Karta danych technicznych :

SE 1008

OXYGEN



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


Pojemność		Metyczny
Working height maximum (indoor)	h21	9.99 m
Working height maximum (outdoor)	h21'	9 m
Platform height maximum (indoor)	h7	7.99 m
Platform height maximum (outdoor)	h7'	7 m
Udźwig platformy	Q	230 kg
Max. capacity on the extension deck		115 kg
Ilość osób (wewnątrz / na zewnątrz)		2 / 1
Waga i wymiary		
Ciężar platformy*		2210 kg
Wymiary platformy (długość x szerokość)	lp / ep	2.20 m x 0.79 m
Wymiary kosza z przedłużeniem (długość x szerokość)		3.10 m x 0.79 m
Wysokość pomostu (wejście)	h20	1.25 m
Długość całkowita	l1	2.42 m
Szerokość całkowita	b1	0.82 m
Wysokość całkowita	h17	2.17 m
Wysokość całkowita w stanie złożonym	h18 ***	1.98 m
Deck opening length	dp	0.90 m
Długość całkowita z przedłużeniem platformy	l15	3.31 m
Outside turning radius - platform	Wa2	2.17 m
Wewnętrzny promień skrętu		0 m
Prześwit z opuszczonymi zabezpieczeniami przez wywróceniem	m6	0.02 m
Ground clearance with pothole guards folded	m2	0.08 m
Rozstaw osi	y	1.75 m
Wydajność		
Prędkość jazdy - tryb transportowy		4.50 km/h
Prędkość jazdy - tryb roboczy		0.80 km/h
Prędkość podnoszenia / opuszczania		33 s / 32 s
Dopuszczalne nachylenie		25 %
Przechył dopuszczalny (z przodu) / boku		3.50 ° / 1.50 °
Koła		
Typ ogumienia		Opony niebrudzące
Ogumienie standardowe		15 x 5 in / 381 x 125 mm
Koła napędzane (przód / tył)		2 / 0
Koła skrętne (przód / tył)		2 / 0
Koła hamowane (przód / tył)		2 / 0
Hamulec serisowy		Elektryczny
Silnik/Bateria		
Rodzaj baterii		Semi-traction
Liczba akumulatorów / Napięcie nominalne baterii / Pojemność baterii		4 / 6 V / 185 Ah
Moc baterii		4.40 kWh
Zintegrowany prostownik (V) / Wbudowany prostownik (A)		24 V / 30 A
Pozostałe		
Ciśnienie hydrauliki		250 bar
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego		24 l
Poziom ciśnienia akustycznego (stanowisko na platformie) (stanowisko na platformie)		66.60 dB
Wibracje przenoszone na ręce/ramiona		< 0.50 m/s ²
Zgodność z normami		
Ta maszyna jest zgodna z:		Dyrektywy europejskie: 2006/42/WE - Maszynowa (wersja przekształcona EN280-1:2022) - 2004/108/WE (EMC) - 2006/95/WE (Niskonapięciowa)

* W zależności od opcji oraz standardów krajów, do których maszyna jest dostarczana


*** Ze złożoną barierką

SE 1008 - Wykresy obciążenia

Tabela udźwigu dla MEWP

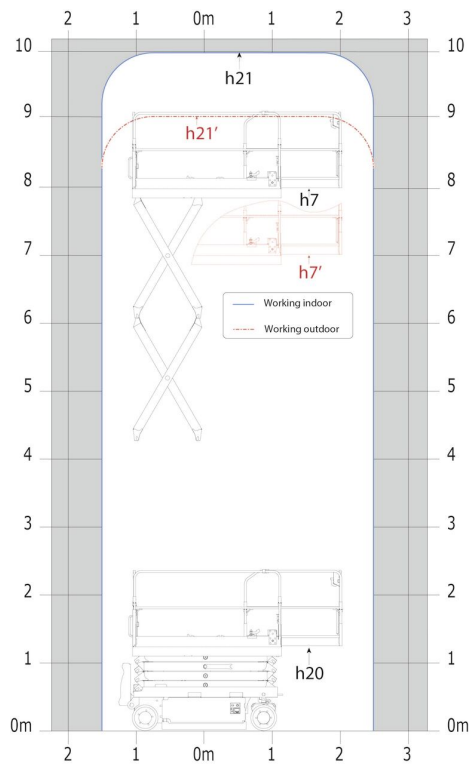

SE 1008 - Rysunek wymiarowy

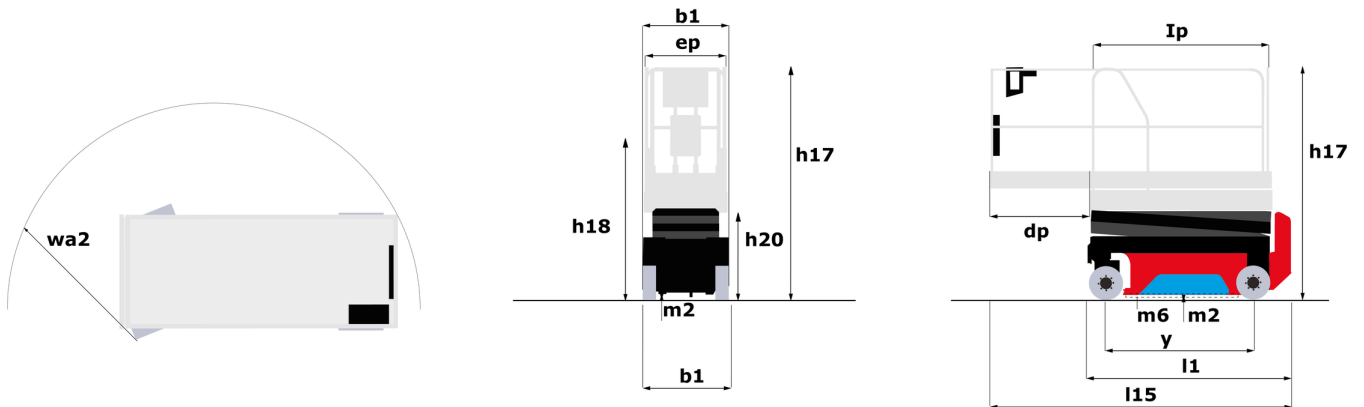

Wyposażenie

Standard

"Easy Link" z usługą na 2 lata
2 obrotowe pojemniki (hydrauliczne/elektryczne)
Aktywowane automatycznie zabezpieczenie przeciwybojowe
Battery - 24V - 185Ah - semi-traction
Colour screen with integrated diagnostics
Descent alarm
Electrical front wheel brake
Folding rails with full height access gate
Licznik godzin
Management of working height according to working place (indoor/outdoor)
Multi-voltage on-board charger - 24V - 30A - Single-phase
Przedłużenie kosza przesuwanego - 90 cm
Ręczne opuszczanie awaryjne
Side and rear forklift pockets
Sygnał dźwiękowy oraz podświetlana koltrorka (poziomowanie, przeciążenie, opuszczanie)
Sygnał dźwiękowy w koszu
Technologia szyny CAN
Wskaźnik naładowania akumulatora
Wyłącznik zatrzymania awaryjnego w platformie i na ramie

Opcjonalny

"Easy link" z klawiaturą kontroli dostępu
"Easy link" ze zdalną kontrolą dostępu
Audio warning on all motion
Audio warning on translation
Biodegradowalny olej hydrauliczny
Wtyczka 110 lub 230V z wyłącznikiem różnicowym
Zestaw ochronny (uprzęż + kask)
Światło robocze (1x) na platformie



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes