

Ficha técnica :

SE 1008

OXYGEN



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


Capacidade		Métrico
Working height maximum (indoor)	h21	9.99 m
Working height maximum (outdoor)	h21'	9 m
Platform height maximum (indoor)	h7	7.99 m
Platform height maximum (outdoor)	h7'	7 m
Capacidade da plataforma	Q	230 kg
Max. capacity on the extension deck		115 kg
Número de pessoas (interior / exterior)		2 / 1
Peso e dimensões		
Peso da plataforma *		2210 kg
Dimensão da plataforma (comprimento x largura)	lp / ep	2.20 m x 0.79 m
Dimensões da plataforma com extensão (comprimento x largura)		3.10 m x 0.79 m
Altura piso (acesso)	h20	1.25 m
Comprimento total	l1	2.42 m
Largura total	b1	0.82 m
Altura total	h17	2.17 m
Altura total recolhido	h18 ***	1.98 m
Deck opening length	dp	0.90 m
Comprimento total com extensão da plataforma	l15	3.31 m
Outside turning radius - platform	Wa2	2.17 m
Raio de viragem interior		0 m
Distância ao solo com estabilizadores em baixo	m6	0.02 m
Ground clearance with pothole guards folded	m2	0.08 m
Distância entre eixos	y	1.75 m
Atuação		
Velocidade de condução - recolhido		4.50 km/h
Velocidade de condução - elevado		0.80 km/h
Velocidade de elevação / descida		33 s / 32 s
Inclinação transponível		25 %
Inclinação permitida (frente / lateral)		3.50 ° / 1.50 °
Pneus		
Tipo de rodas		Não marcantes
Pneus standard		15 x 5 pol. / 381 x 125 mm
Rodas de tração (dianteira / traseira)		2 / 0
Rodas direcionais (dianteira / traseira)		2 / 0
Travagem nas rodas (frente / atrás)		2 / 0
Travão de serviço		Elétrico
Motor/Bateria		
Tecnologia de bateria		Semi-tração
Número de baterias / Tensão nominal da bateria / Capacidade de carga		4 / 6 V / 185 Ah
Energia da bateria		4.40 kWh
Carregador integrado (V / A)		24 V / 30 A
Diversos		
Pressão hidráulica		250 bar
Capacidade do depósito hidráulico		24 l
Nível de pressão sonora (Operador na plataforma) (Operador na plataforma)		66.60 dB
Vibração em mãos e braços		< 0.50 m/s ²
Cumprimento das normas		
Esta máquina está em conformidade com:		Diretivas europeias: 2006/42/CE - Máquinas (revisão EN280-1:2022) - 2004/108/CE (CEM) - 2006/95/CE (Baixa tensão)

*Varia de acordo com as opções e padrões do país em que a máquina é entregue


*** Com guarda-corpos rebatido

SE 1008 - Diagramas de carga

Gráfico da carga para plataforma elevatória (métrico)

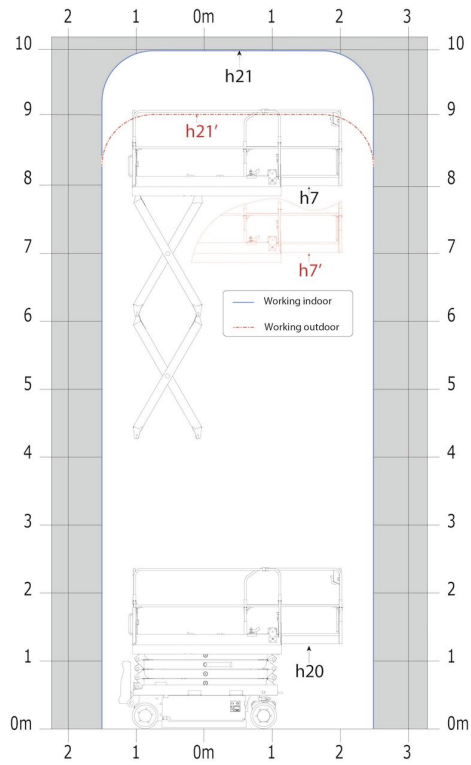

SE 1008 - Esquemas dimensionais

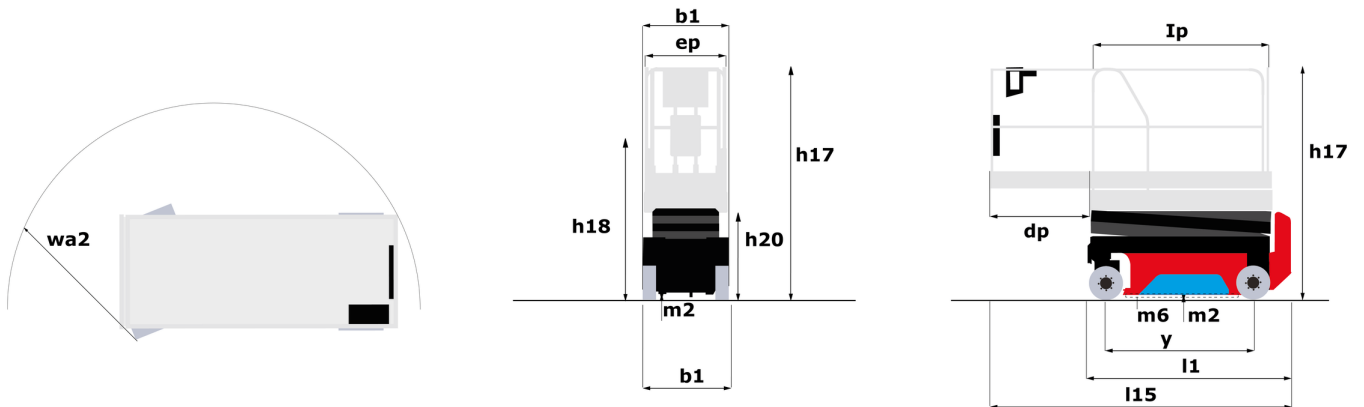

Equipamentos

Standard

2 caixas giratórias (hidráulicas/eléctricas)
Alarme sonoro e indicadores luminosos (inclinação, sobrecarga, descida)
Amortecimento contra buracos com ativação automática
Aviso sonoro na cesta
Battery - 24V - 185Ah - semi-traction
Carregador de bordo multivoltagem - 24V - 30A - Monofásico
Colour screen with integrated diagnostics
Conta-horas
Descent alarm
Descida manual de emergência
Easy Link with 2 year Service
Electrical front wheel brake
Extensão deslizante da cesta - 90 cm
Folding rails with full height access gate
Indicador de carga das baterias
Interruptor de paragem de urgência na cesta e na torreta
Management of working height according to working place (indoor/outdoor)
Side and rear forklift pockets
Tecnologia de bus CAN

Opcional

Audio warning on all motion
Audio warning on translation
Biodegradable hydraulic oil - Grade 32
Easy Link - With access control keypad
Easy link with remote lock
Safety kit - Harness + helmet
Tomada de 110/230V com disjuntor diferencial
Working light (x1) on basket



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes