Ficha técnica :

# **SE 1008**








	22.000 0	do em 1 de novembro de 2023 10.02 o
Capacidade		Métrico
Altura de trabalho	h21	9.99 m
Altura máxima de trabalho (interior)	h21	9.99 m
Altura máxima de trabalho (exterior)	h21'	9 m
Altura máxima da plataforma (interior)	h7	7.99 m
Altura máxima da plataforma (exterior)	h7'	7 m
Capacidade da plataforma	Q	230 kg
Capacidade máxima na plataforma de extensão	*	115 kg
Número de pessoas (interior / exterior)		2 / 1
Peso e dimensões		271
Peso de plataforma *		2210 kg
•	In / no	•
Dimensão da plataforma (comprimento x largura)	lp / ep	2.20 m x 0.79 m
Dimensões da plataforma com extensão (comprimento x largura)		3.10 m x 0.79 m
Altura piso (acesso)	h20	1.25 m
Comprimento total	l1	2.42 m
Largura total	b1	0.82 m
Altura total	h17	2.17 m
Altura total recolhido	h18 ***	1.98 m
Comprimento da abertura do convés	dp	0.90 m
Comprimento total com extensão da plataforma	I15	3.31 m
Raio de viragem exterior - plataforma	Wa2	2.17 m
Raio de viragem interior		0 m
Distância ao solo com estabilizadores em baixo	m6	0.02 m
Distância ao solo com as protecções contra buracos dobradas	m2	0.08 m
Distância entre eixos	V	1.75 m
Atuação	, and the second	
Velocidade de condução - recolhido		4.50 km/h
Velocidade de condução - elevado		0.80 km/h
Velocidade de elevação / descida		33 s / 32 s
Inclinação transponível		25 %
Inclinação permitida (frente / lateral)		3.50 ° / 1.50 °
Pneus		3.30 / 1.30
Tipo de rodas		Pneus sólidos não marcantes
Pneus standard		
		15 x 5 pol. / 381 x 125 mm
Rodas de tração (dianteira / traseira)		2/0
Rodas direcionais (dianteira / traseira)		2 / 0
Travagem nas rodas (frente / atrás)		2 / 0
Travão de serviço		Elétrico
Motor/Bateria Motor/Bateria		
Tecnologia de bateria		Semi-tração
Número de baterias / Tensão nominal da bateria / Capacidade de carga		4 / 6 V / 185 Ah
Energia da bateria		4.40 kW/h
Carregador integrado (V / A)		24 V / 30 A
Diversos		
Pressão hidráulica		250 bar
Capacidade do depósito hidráulico		241
Nível de pressão sonora (Operador na plataforma) (LpA)		66.60 dB
Vibração em mãos e braços		< 0.50 m/s <sup>2</sup>
Cumprimento das nomas		
Esta máquina está em conformidade com:		Diretivas europeias: 2006/42/CE - Máquinas (revisão EN280-1:2022) - 2004/108/CE (CEM) - EM de acordo com a EN 12895/2015 +A1/2019


<sup>\*</sup>Varia de acordo com as opções e padrões do país em que a máquina é entregue \*\*\* Com guarda-corpos rebatido

## SE 1008 - Diagramas de carga

## Gráfico da carga para plataforma elevatória (métrico)

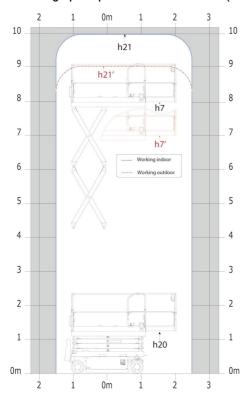

SE 1008 - Esquemas dimensionais

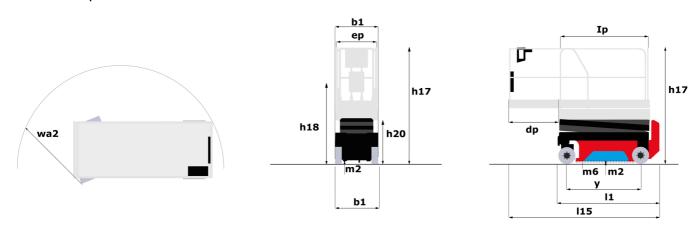

# **Equipamentos**

### 2 caixas giratórias (hidráulicas/eléctricas) Alarme sonoro e indicadores luminosos (inclinação, sobrecarga, descida) Amortecimento contra buracos com ativação automática Aviso sonoro na cesta Battery - 24V - 185Ah - semi-traction Carregador de bordo multivoltagem - 24V - 30A - Monofásico Colour screen with integrated diagnostics Conta-horas Descent alarm Descida manual de emergência Easy Link with 2 year Service Electrical front wheel brake Extensão deslizante da cesta - 90 cm Folding rails with full height access gate Indicador de carga das baterias Interruptor de paragem de urgência na cesta e na torreta Management of working height according to working place (indoor/outdoor) Tecnologia de bus CAN

Opcional

Aviso sonoro em todos os movimentos

Aviso sonoro sobre a tradução

Biodegradable hydraulic oil - Grade 32

Easy Link - With access control keypad

Easy link with remote lock

Safety kit - Hamess + helmet

Tomada de 110/230V com disjuntor diferencial

Working light (x1) on basket





#### Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tél.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem préaviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes