

Ficha técnica :

SE 1008

OXYGEN



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacidade		Métrico
Altura de trabalho	h21	9.99 m
Altura máxima de trabalho (interior)	h21	9.99 m
Altura máxima de trabalho (exterior)	h21'	9 m
Altura máxima da plataforma (interior)	h7	7.99 m
Altura máxima da plataforma (exterior)	h7'	7 m
Capacidade da plataforma	Q	230 kg
Capacidade máxima na plataforma de extensão		115 kg
Número de pessoas (interior / exterior)		2 / 1
Peso e dimensões		
Peso da plataforma *		2210 kg
Dimensão da plataforma (comprimento x largura)	l _p / ep	2.20 m x 0.79 m
Dimensões da plataforma com extensão (comprimento x largura)		3.10 m x 0.79 m
Altura piso (acesso)	h20	1.25 m
Comprimento total	l ₁	2.42 m
Largura total	b ₁	0.82 m
Altura total	h17	2.39 m
Altura total recolhido	h18 ***	1.98 m
Comprimento da abertura do convés	d _p	0.90 m
Comprimento total com extensão da plataforma	l ₁₅	3.31 m
Raio de viragem exterior - plataforma	Wa2	2.17 m
Raio de viragem interior		0 m
Distância ao solo com estabilizadores em baixo	m ₆	0.02 m
Distância ao solo com as proteções contra buracos dobradas	m ₂	0.08 m
Distância entre eixos	y	1.75 m
Atuação		
Velocidade de condução - recolhido		4.50 km/h
Velocidade de condução - elevado		0.80 km/h
Velocidade de elevação / descida		33 s / 32 s
Inclinação transponível		25 %
Inclinação permitida (frente / lateral)		3.50 ° / 1.50 °
Pneus		
Tipo de rodas		Pneu cushion não marcante
Pneus standard		15 x 5 pol. / 381 x 125 mm
Rodas de tração (dianteira / traseira)		2 / 0
Rodas direcionais (dianteira / traseira)		2 / 0
Travagem nas rodas (frente / atrás)		2 / 0
Travão de serviço		Elétrico
Motor/Bateria		
Tecnologia de bateria		Semi-tração
Potência nominal do motor elétrico		0.77 kW
Bateria		24 V
Número de baterias / Capacidade de carga		4 / 185 Ah
Energia da bateria		4.44 kWh
Carregador integrado (V / A)		24 V / 30 A
Diversos		
Pressão hidráulica		250 bar
Capacidade do depósito hidráulico		24 l
Nível de pressão sonora (Operador na plataforma) (L _{pA})		66.60 dB
Vibração em mãos e braços		0.50 m/s ²
Cumprimento das normas		
Esta máquina está em conformidade com:	Diretivas europeias: 2006/42/CE - Máquinas (revisão EN280-1:2022) - 2004/108/CE (CEM) - EMC de acordo com a EN 12895/2015 +A1/2019	


*Varia de acordo com as opções e padrões do país em que a máquina é entregue

*** Com guarda-corpos rebatido




Diretivas europeias: 2006/42/CE - Máquinas (revisão EN280-1:2022) - 2004/108/CE (CEM) - EMC de acordo com a EN 12895/2015 +A1/2019

SE 1008 - Diagramas de carga

Gráfico da carga para plataforma elevatória (métrico)

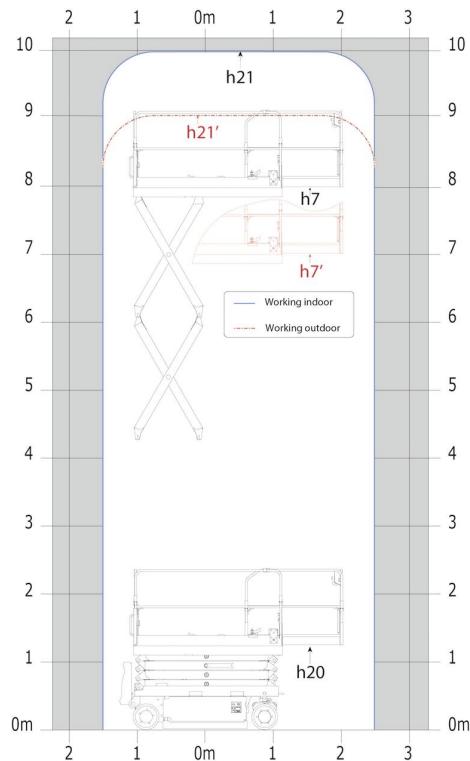

SE 1008 - Esquemas dimensionais

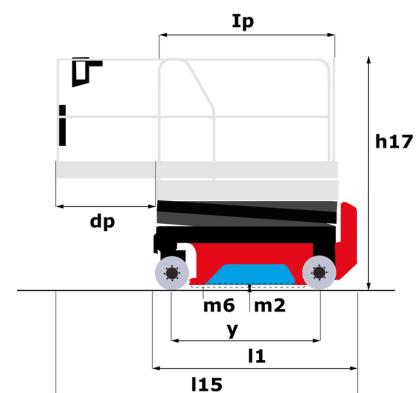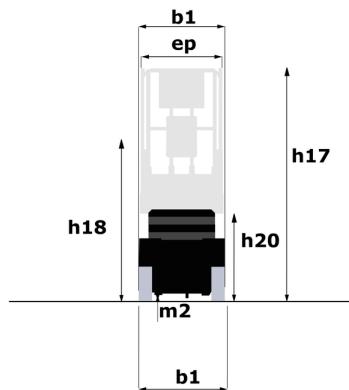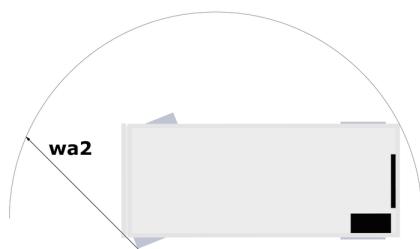

Equipamentos

Standard

- 2 caixas giratórias (hidráulicas/eléctricas)
- Alarme sonoro e indicadores luminosos (inclinação, sobrecarga, descida)
- Amortecimento contra buracos com ativação automática
- Aviso sonoro na cesta
- Battery - 24V - 185Ah - semi-traction
- Carregador de bordo multivoltagem - 24V - 30A - Monofásico
- Colour screen with integrated diagnostics
- Conta-horas
- Descent alarm
- Descida manual de emergência
- Easy Link with 2 year Service
- Electrical front wheel brake
- Extensão deslizante da cesta - 90 cm
- Folding rails with full height access gate
- Indicador de carga das baterias
- Interruptor de paragem de urgência na cesta e na torreta
- Management of working height according to working place (indoor/outdoor)
- Side and rear forklift pockets
- Tecnologia de bus CAN

Opcional

- Aviso sonoro em todos os movimentos
- Aviso sonoro sobre a tradução
- Biodegradable hydraulic oil - Grade 32
- Easy Link - With access control keypad
- Easy link with remote lock
- Safety kit - Harness + helmet
- Tomada de 110/230V com disjuntor diferencial
- Working light (x1) on basket



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes