

Scheda tecnica :

SE 1212

OXYGEN



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


| Capacità | | Metrico |
|--|---------|---|
| Altezza di lavoro | h21 | 11.80 m |
| Altezza di lavoro massima (interno) | h21 | 11.80 m |
| Altezza di lavoro massima (all'aperto) | h21' | 11.80 m |
| Altezza massima piattaforma (interno) | h7 | 9.80 m |
| Altezza massima della piattaforma (all'aperto) | h7' | 9.80 m |
| Capacità della piattaforma | Q | 350 kg |
| Portata massima sul ponte di estensione | | 115 kg |
| Numeri di persone (interno / esterno) | | 3 / 1 |
| Peso e dimensioni | | |
| Peso della piattaforma* | | 2880 kg |
| Dimensioni del cestello (lunghezza x larghezza) | lp / ep | 2.20 m x 1.15 m |
| Dimensioni del cestello con estensione (lunghezza x larghezza) | | 3.10 m x 1.15 m |
| Altezza pianale (accesso) | h20 | 1.38 m |
| Lunghezza totale | l1 | 2.43 m |
| Larghezza | b1 | 1.17 m |
| Altezza | h17 | 2.53 m |
| Altezza (riplegata) | h18 *** | 1.86 m |
| Lunghezza dell'apertura del ponte | dp | 0.90 m |
| Lunghezza complessiva con estensione della piattaforma | l15 | 3.32 m |
| Raggio di sterzata esterno - cestello | Wa2 | 2.33 m |
| Raggio di sterzata interno | | 0 m |
| Luce libera dal suolo con barre stabilizzatrici abbassate | m6 | 0.02 m |
| Altezza da terra con protezioni anti-buca ripiegate | m2 | 0.08 m |
| Interasse | y | 1.75 m |
| Performance | | |
| Velocità di spostamento - chiuso | | 4.50 km/h |
| Velocità di spostamento - sollevato | | 0.80 km/h |
| Pendenza superabile | | 25 % |
| Inclinazione ammissibile (frontale / laterale) | | 3.50 ° / 1.50 ° |
| Pneumatici | | |
| Tipo di ruote | | Bandaglio antitraccia |
| Modelli di pneumatici | | 15 x 5 in / 381 x 125 mm |
| Ruote motrici (anteriori / posteriori) | | 2 / 0 |
| Ruote direttive (anteriori / posteriori) | | 2 / 0 |
| Frenatura su ruote (anteriori / posteriori) | | 2 / 0 |
| Freno di servizio | | Elettrico |
| Motore/batteria | | |
| Tecnologia della batteria | | Lead acid |
| Potenza nominale motore elettrico | | 0.77 kW |
| Batteria | | 48 V |
| Numero batterie / Capacità batteria | | 4 / 120 Ah |
| Potenza della batteria | | 5.76 kWh |
| Carica batteria integrato (V) / Caricabatterie di bordo (A) | | 24 V / 30 A |
| Varie | | |
| Pressione idraulica | | 250 bar |
| Capacità del serbatoio idraulico | | 24 l |
| Livello di pressione sonora (sul cestello) (LpA) | | 66.60 dB |
| Vibrazione sul gruppo complesso mani/braccia | | 0.30 m/s ² |
| Conformità agli standard | | |
| Questa macchina è conforme alle norme: | | Direttive Europee : 2006/42/CE - Macchine (revisione EN280-1:2022) - 2004/108/EC (EMC) - EMC secondo EN 12895 / 2015 +A1 / 2019 |

*Varia in base alle opzioni e agli standard del paese in cui viene consegnata la macchina.




*** Con protezioni laterali conducente ripiegate

SE 1212 - Diagramma di carico

Diagramma di carico per piattaforme portapersonale

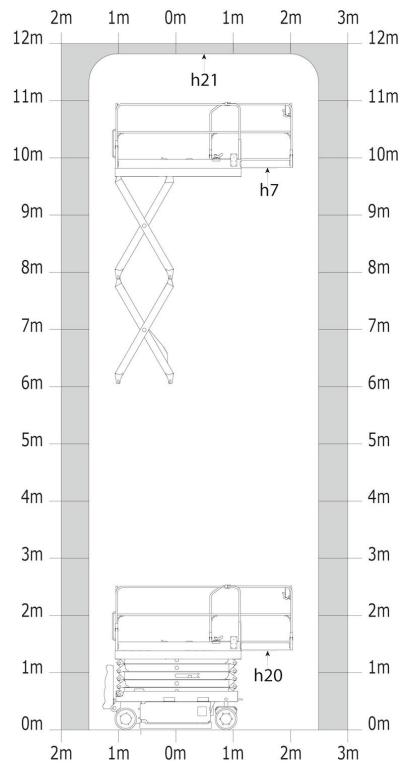

SE 1212 - Disegno quotato

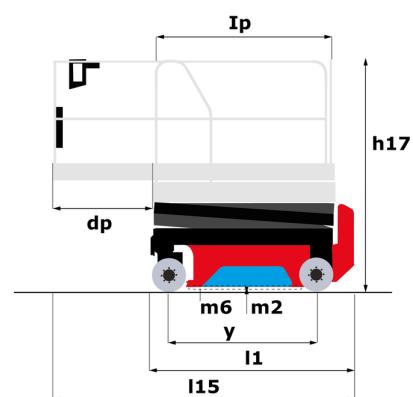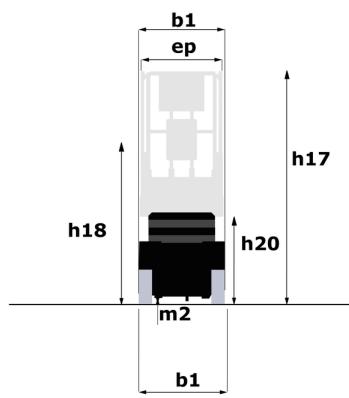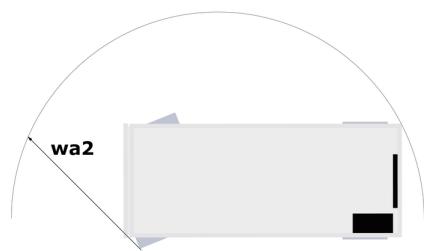

Allestimento

Standard

- 2 contenitori girevoli (idraulici/elettrici)
- Allarme sonoro e spia luminosa (inclinazione, sovraccarico, discesa)
- Avisatore acustico nel pianale
- Battery - 48V - 120Ah - semi-traction
- Caricatore di bordo multitensione - 24V - 30A - Monofase
- Colour screen with integrated diagnostics
- Contatore
- Descent alarm
- Discesa manuale di emergenza
- Easy link
- Electrical front wheel brake
- Estensione del cestino scorrevole - 90 cm
- Folding rails with full height access gate
- Indicatore di carica delle batterie
- Interruttore di arresto di emergenza nel cestello e sulla torretta
- Protezione antibucche ad attivazione automatica
- Side and rear forklift pockets
- Tecnologia CAN bus

Opzionale

- Avviso audio sulla traduzione
- Avviso sonoro su tutti i movimenti
- Biodegradable hydraulic oil - Grade 32
- Easy Link - With access control keypad
- Easy link with remote lock
- External pneumatic supply source
- Presa da 110 o 230V con interruttore differenziale
- Safety kit - Harness + helmet
- Working light (x1) on basket



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale

MANITU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes