Fiche technique:


EP 15 EASY





		EP 15 EAS Y DOCUME	ent cree le 6 novembre 2025 à 22.01 010
	Caractéristiques techniques		Métrique
1.1	Fabricant		MANITOU
1.2	Modèle		EP 15 Easy
1.3	Source d'alimentation		Électrique - Lithium
1.4	Type de conduite		Accompagnant
1.5	Capacité max.	Q	1500 kg
1.6	Centre de gravité de la charge	С	600 mm
1.8	Distance du centre de l'essieu avant aux fourches	X	960 mm
1.9	Empattement	у	1285 mm
	Poids		
2.1	Poids de service		189 kg
	Roues		
3.1	Type de roues		Bandage Polyuréthane
3.2	Dimensions roues avant		210 x 70
3.3	Dimensions roues arrière		80 x 64
3.4	Nombre de roues stabilisatrices / Dimension des roues stabilisatrices		2 / 70x40
3.5.2	Nombre de roues motrices / avant / arrières		1/2/4
3.6	Voie avant	b10	404 mm
3.7	Voie (milieu des roues) arrière	b11	400 mm
0.7	Dimensions		
4.15	Hauteur de fourche en position basse	h13	80 mm
4.19	Longueur hors-tout	11	1669 mm
4.20	Longueur au talon des fourches	12	485 mm
4.21	Largeur hors tout	b1	568 mm
4.22	Section de fourches / Largeur de fourches / Longueur de fourches	s / e / l	50 mm x 160 mm x 1150 mm
4.25	Ecartement des fourches	b5	560 mm
4.32	Garde au sol au centre de l'empattement	m2	30 mm
4.34	Largeur d'allée pour palette 800 x 1200 en longueur	Ast	2142 mm
4.35	Rayon de giration (fourches levées)	Wa	1442 mm
4.4	Hauteur de levage	h3	120 mm
4.9	Hauteur du timon en position min.	h14	720 mm
4.5	Performances	1114	720 11111
5.1	Vitesse de déplacement (en charge / à vide)		4.50 km/h / 4.80 km/h
5.7			6 % / 15 %
5.10	Pente franchissable (en charge / à vide)		
	Frein de service		Électro-magnétiques
5.11	Frein de parking Moteur		Déverouillage de la poignée
6.1			0.65 kW
	Puissance moteur translation (S2 60 min)		
6.2	Puissance du moteur de levage à S3 15 %		0.80 kW
6.3	Batterie conformément à la norme DIN 43531/35/36 A, B, C		Lithium
6.4	Tension batterie / Capacité de la batterie		24 V / 40 Ah
6.5	Poids de la batterie (+/- 5 %)		12 kg
0.1	Divers		
8.1	Type d'unité motrice		AC
8.4	Niveau sonore moyen à l'oreille du cariste mesuré/garanti		< 70 dB

EP 15 Easy - Schémas d'encombrement

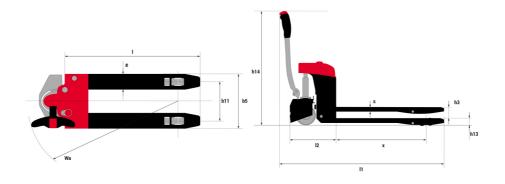





Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes