


Ficha técnica :


EP 15 EASY

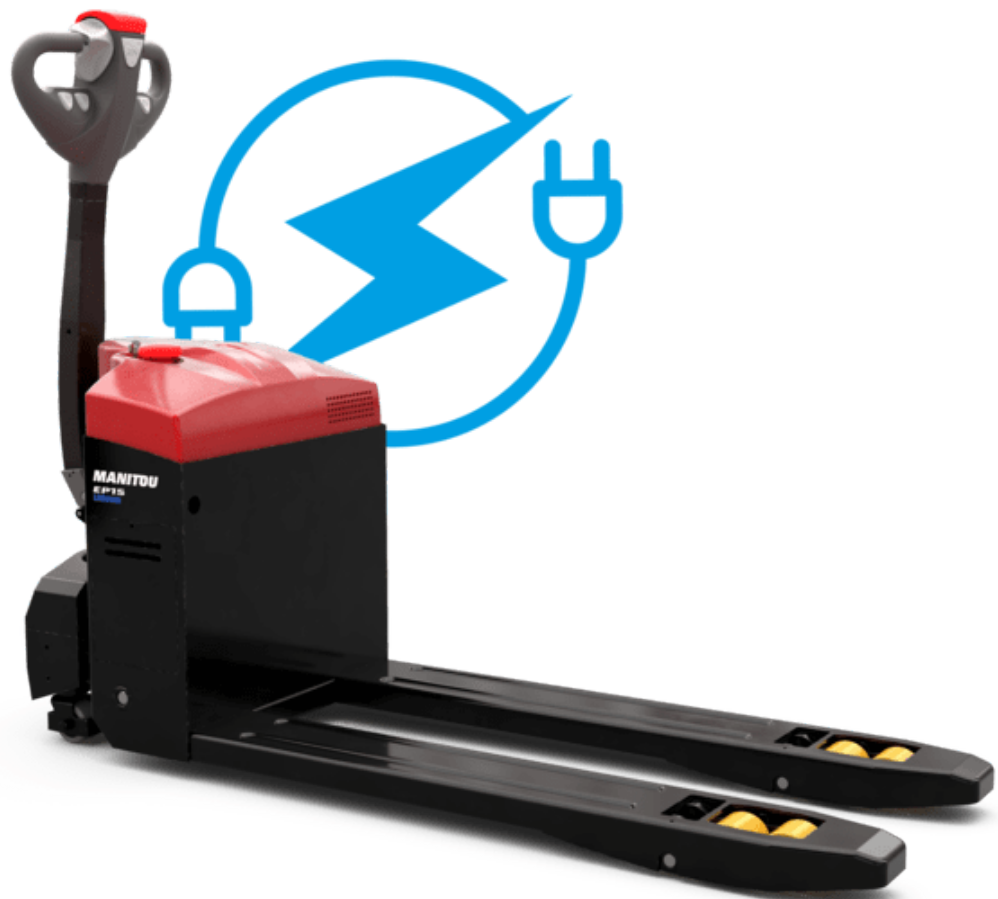

 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Technical characteristics			Métrico
1.1	Fabricante		MANITOU
1.2	Nome do modelo		EP 15 Easy
1.3	Fonte de energia		Elétrica - Lítio
1.4	Modo de condução		Acompanhante
1.5	Capacidade máx.	Q	1500 kg
1.6	Centro de gravidade da carga	c	600 mm
1.8	Distância da carga, centro do eixo motor ao garfo	x	960 mm
1.9	Distância entre eixos	y	1285 mm
Weight			
2.1	Peso de serviço		189 kg
Wheels			
3.1	Tipo de rodas		Bandagem de poliuretano
3.2	Dimensões das rodas dianteiras		210 x 70
3.3	Dimensões das rodas traseiras		80 x 64
3.4	Número de rodas estabilizadoras / Tamanho das rodas estabilizadoras		2 / 70x40
3.5.2	Número de rodas motrizes / de dianteiras / traseiras		1 / 2 / 4
3.6	Via dianteira	b10	404 mm
3.7	Calibre da roda traseira	b11	400 mm
Dimensions			
4.15	Altura dos garfos na posição baixa	h13	80 mm
4.19	Comprimento total	l1	1669 mm
4.20	Comprimento até à face dos garfos	l2	485 mm
4.21	Largura total	b1	568 mm
4.22	Secção do garfo / Largura dos garfos / Comprimento dos garfos	s / e / l	50 mm x 160 mm x 1150 mm
4.25	Largura sobre os garfos	b5	560 mm
4.32	Distância ao solo no centro da distância entre eixos	m2	30 mm
4.34	Largura do corredor para palete 800 x 1200 em comprimento	Ast	2142 mm
4.35	Raio de giro (garfos elevados)	Wa	1442 mm
4.4	Altura de elevação	h3	120 mm
4.9	Altura do rebento até min.	h14	720 mm
Performances			
5.1	Velocidade de deslocamento (com carga / sem carga)		4.50 km/h / 4.80 km/h
5.7	Rampa admissível - com carga / sem carga		6 % / 15 %
5.10	Freio de serviço		Travão de serviço - Eletromagnético
5.11	Freio de estacionamento		Travão de parque - Destravagem Manual
Engine			
6.1	Potência do motor de tração (S2 60 min)		0.65 kW
6.2	Capacidade do motor de elevação a S3 15%		0.80 kW
6.3	Bateria de acordo com a norma DIN 43531/35/36 A, B, C		Lithium
6.4	Bateria / Capacidade da bateria		24 V / 40 Ah
6.5	Peso da bateria (+/- 5%)		12 kg
6.6.1	Consumo de energia de acordo com a norma DIN EN 16796		0.20 kWh/h
Miscellaneous			
8.1	Tipo de unidade motriz		AC
8.4	Nível sonoro médio para o ouvido do condutor medido/garantido		< 70 dB

EP 15 Easy - Esquemas dimensionais

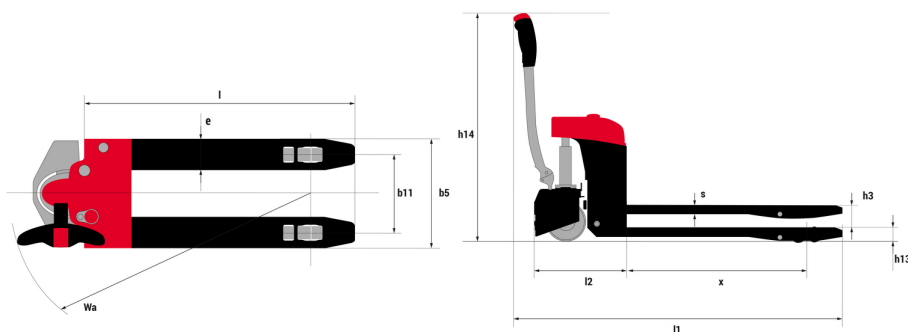

Equipamentos

Standard
Anti-crushing safety device
Emergency stop
Turtle button



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes