


Technisches Datenblatt :


EP 15 EASY

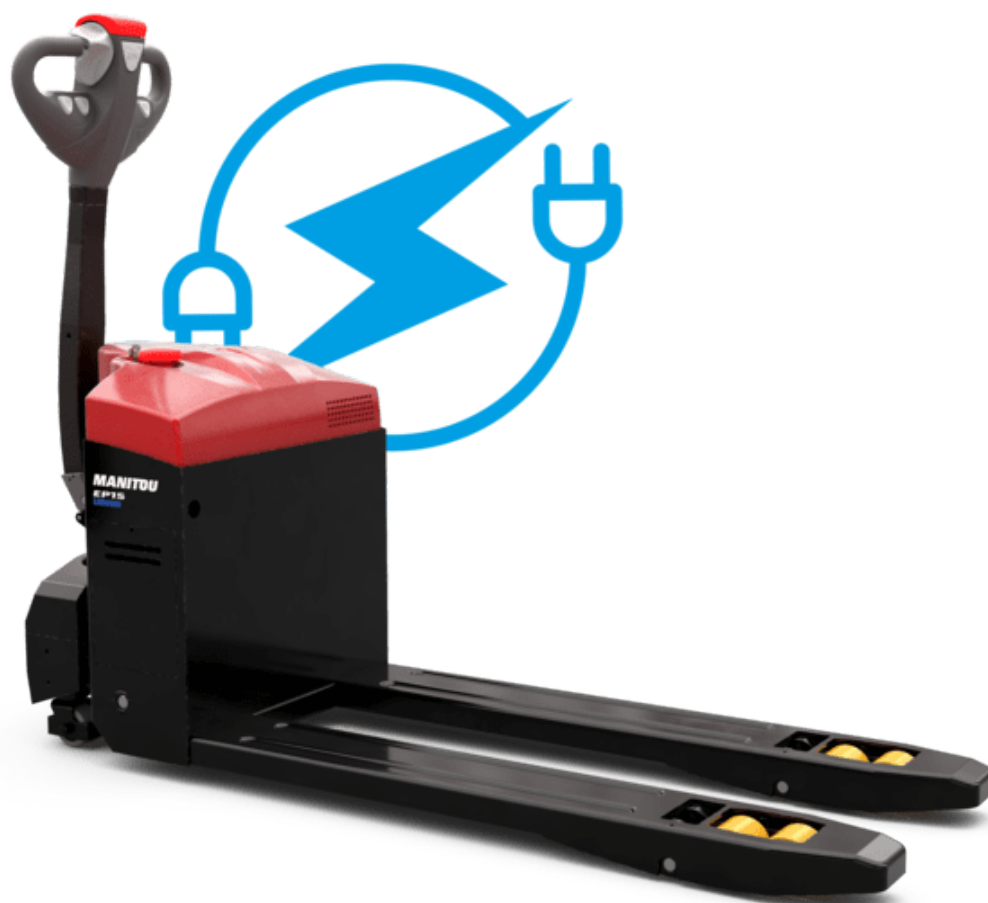

 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| | Technische Merkmale | | Metrisch |
|-------|---|-----------|--------------------------|
| 1.1 | Hersteller | | MANITOU |
| 1.2 | Modellname | | EP 15 Easy |
| 1.3 | Antriebsart | | Elektrizität - Lithium |
| 1.4 | Bedienertyp | | Begleitung |
| 1.5 | Max. Tragkraft | Q | 1500 kg |
| 1.6 | Schwerpunkt der Last | c | 600 mm |
| 1.8 | Lastabstand, Mitte der Antriebsachse bis zur Gabel | x | 960 mm |
| 1.9 | Radstand | y | 1285 mm |
| | Gewicht | | |
| 2.1 | Betriebsgewicht | | 189 kg |
| | Reifen | | |
| 3.1 | Bereifung | | Polyurethan-Bandage |
| 3.2 | Größe der Vorderäder | | 210 x 70 |
| 3.3 | Größe der Hinterräder | | 80 x 64 |
| 3.4 | Number of stabilizer wheels / Size of the stabilizer wheels | | 2 / 70x40 |
| 3.5.2 | Anzahl der Antriebsräder / Vorderräder | | 1 / 2 / 4 |
| 3.6 | Vorderspur | b10 | 404 mm |
| 3.7 | Abstand zwischen den Hinterrädern | b11 | 400 mm |
| | Abmessungen | | |
| 4.15 | Höhe der Gabeln in der Tiefstellung | h13 | 80 mm |
| 4.19 | Gesamtlänge | l1 | 1669 mm |
| 4.20 | Länge bis zur Vorderseite der Gabeln | l2 | 485 mm |
| 4.21 | Gesamtbreite | b1 | 568 mm |
| 4.22 | Gabelquerschnitt / Gabeln Breite / Gabeln Länge | s / e / l | 50 mm x 160 mm x 1150 mm |
| 4.25 | Breite über den Gabeln | b5 | 560 mm |
| 4.32 | Bodenfreiheit in der Mitte des Radstands | m2 | 30 mm |
| 4.34 | Gangbreite für 800 x 1200 Palette, längs | Ast | 2142 mm |
| 4.35 | Turning radius (raised forks) | Wa | 1442 mm |
| 4.4 | Hubhöhe | h3 | 120 mm |
| 4.9 | Höhe Deichsel oben min. | h14 | 720 mm |
| | Leistung | | |
| 5.1 | Fahrgeschwindigkeit (beladen / unbeladen) | | 4.50 km/h / 4.80 km/h |
| 5.7 | Steigfähigkeit - beladen / unbeladen | | 6 % / 15 % |
| 5.10 | Betriebsbremse | | Elektromagnetisch |
| 5.11 | Feststellbremse | | Klemmhebel |
| | Motor | | |
| 6.1 | Nennleistung des Antriebsmotors (S2 60 min) | | 0.65 kW |
| 6.2 | Nennleistung des Motors bei S3 15% | | 0.80 kW |
| 6.3 | Batterie gemäß DIN 43531/35/36 A, B, C | | Lithium |
| 6.4 | Batterie / Batteriekapazität | | 24 V / 40 Ah |
| 6.5 | Gewicht der Batterie (+/- 5%) | | 12 kg |
| | Sonstiges | | |
| 8.1 | Art der Antriebseinheit | | AC |
| 8.4 | Gemessener/garantierter durchschnittlicher Geräuschpegel am Ohr des Bedieners | | 70 dB |

EP 15 Easy - Maßzeichnung

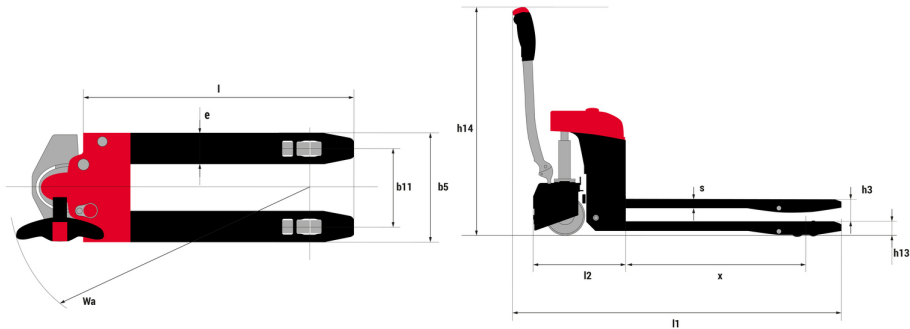

Ausrüstung

| Standard |
|-----------------------------|
| Anti-crushing safety device |
| Emergency stop |
| Turtle button |



Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes