

Ficha técnica :


EP 15 EASY



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Características técnicas		Métrico	
1.1	Fabricante	MANITOU	
1.2	Nombre del modelo	EP 15 Easy	
1.3	Fuente de alimentación	Eléctrico - Litio	
1.4	Tipo de operario	Acompañante	
1.5	Capacidad de elevación máx.	1500 kg	
1.6	Centro de gravedad de la carga	600 mm	
1.8	Distancia de carga, centro del eje motor a la horquilla	960 mm	
1.9	Distancia entre ejes	1285 mm	
Weight		Weight	
2.1	Peso de servicio	189 kg	
Neumáticos		Neumáticos	
3.1	Equipamientos de rueda	Bandaje de poliuretano	
3.2	Medidas ruedas delanteras	210 x 70	
3.3	Medidas ruedas traseras	80 x 64	
3.4	Número de ruedas estabilizadoras / Tamaño de rueda estabilizadora	2 / 70x40	
3.5.2	Número de ruedas motoras / delanteras / traseras	1 / 2 / 4	
3.6	Vía delantera	404 mm	
3.7	Calibre rueda trasera	400 mm	
Dimensions		Dimensions	
4.15	Altura de las horquillas en posición baja	80 mm	
4.19	Longitud total	1669 mm	
4.20	Longitud hasta cara de las horquillas	485 mm	
4.21	Anchura total	568 mm	
4.22	Sección de horquillas / Anchura de horquillas / Largo de las horquillas	50 mm x 160 mm x 1150 mm	
4.25	Anchura sobre horquillas	560 mm	
4.32	Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes	30 mm	
4.34	Anchura de la calle con palet de 800 x 1200 longitudinal	2142 mm	
4.35	Radio de giro (horquillas elevadas)	1442 mm	
4.4	Altura de elevación	120 mm	
4.9	Altura timón min.	720 mm	
Rendimiento		Rendimiento	
5.1	Velocidad de desplazamiento (con carga / en vacío)	4.50 km/h / 4.80 km/h	
5.7	Pendiente con carga / en vacío	6 % / 15 %	
5.10	Freno de servicio	Electromagnético	
5.11	Freno de aparcamiento	Desbloqueo de la manilla	
Motor		Motor	
6.1	Potencia del motor de desplazamiento (S2 60 min)	0.65 kW	
6.2	Calificación del motor de elevación en S3 15 %	0.80 kW	
6.3	Batería según DIN 43531/35/36 A, B, C	Lithium	
6.4	Batería / Capacidad de la batería	24 V / 40 Ah	
6.5	Peso de batería (+/- 5 %)	12 kg	
Varios		Varios	
8.1	Tipo de unidad motriz	AC	
8.4	Nivel acústico medio en el oído del conductor medido/garantizado	70 dB	

EP 15 Easy - Diagrama dimensional

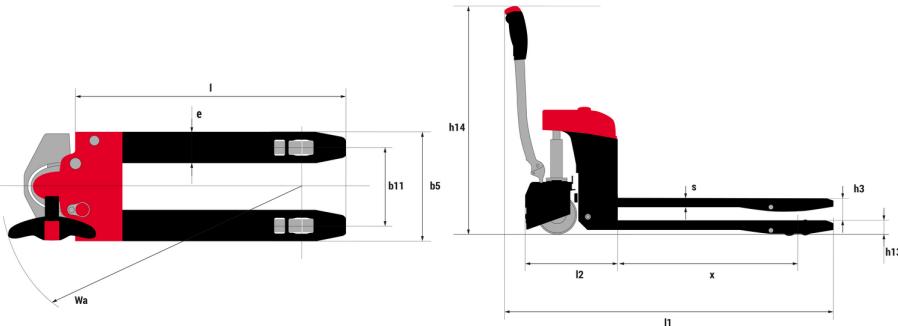

Equipamiento

Estándar

Anti-crushing safety device

Emergency stop

Turboise button



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Oficina Central
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Francia
Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes