

Fiche technique :


# **EP 15 EASY**



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

<b>Caractéristiques techniques</b>				<b>Métrique</b>
1.1	Fabricant			MANITOU
1.2	Modèle			EP 15 Easy
1.3	Source d'alimentation			Électricité - Lithium
1.4	Type de conduite			Accompagnant
1.5	Capacité max.	Q		1500 kg
1.6	Centre de gravité de la charge	c		600 mm
1.8	Distance du centre de l'essieu avant aux fourches	x		960 mm
1.9	Empattement	y		1285 mm
<b>Poids</b>				
2.1	Poids de service			189 kg
<b>Roues</b>				
3.1	Type de roues			Bandage en polyuréthane
3.2	Dimensions roues avant			210 x 70
3.3	Dimensions roues arrière			80 x 64
3.4	Nombre de roues stabilisatrices / Dimension des roues stabilisatrices			2 / 70x40
3.5.2	Nombre de roues motrices / avant / arrières			1 / 2 / 4
3.6	Voie avant	b10		404 mm
3.7	Voie (milieu des roues) arrière	b11		400 mm
<b>Dimensions</b>				
4.15	Hauteur de fourche en position basse	h13		80 mm
4.19	Longueur hors-tout	l1		1669 mm
4.20	Longueur au talon des fourches	l2		485 mm
4.21	Largeur hors tout	b1		568 mm
4.22	Section de fourches / Largeur de fourches / Longueur de fourches	s / e / l		50 mm x 160 mm x 1150 mm
4.25	Ecartement des fourches	b5		560 mm
4.32	Garde au sol au centre de l'empattement	m2		30 mm
4.34	Largeur d'allée pour palette 800 x 1200 en longueur	Ast		2142 mm
4.35	Rayon de giration (fourches levées)	Wa		1442 mm
4.4	Hauteur de levage	h3		120 mm
4.9	Hauteur du timon en position min.	h14		720 mm
<b>Performances</b>				
5.1	Vitesse de déplacement (en charge / à vide)			4.50 km/h / 4.80 km/h
5.7	Pente franchissable (en charge / à vide)			6 % / 15 %
5.10	Frein de service			Électro-magnétiques
5.11	Frein de parking			Déverrouillage de la poignée
<b>Moteur</b>				
6.1	Puissance moteur translation (S2 60 min)			0.65 kW
6.2	Puissance du moteur de levage à S3 15 %			0.80 kW
6.3	Batterie conformément à la norme DIN 43531/35/36 A, B, C			Lithium
6.4	Tension batterie / Capacité de la batterie			24 V / 40 Ah
6.5	Poids de la batterie (+/- 5 %)			12 kg
<b>Divers</b>				
8.1	Type d'unité motrice			AC
8.4	Niveau sonore moyen à l'oreille du cariste mesuré/garanti			70 dB

## EP 15 Easy - Schémas d'encombrement

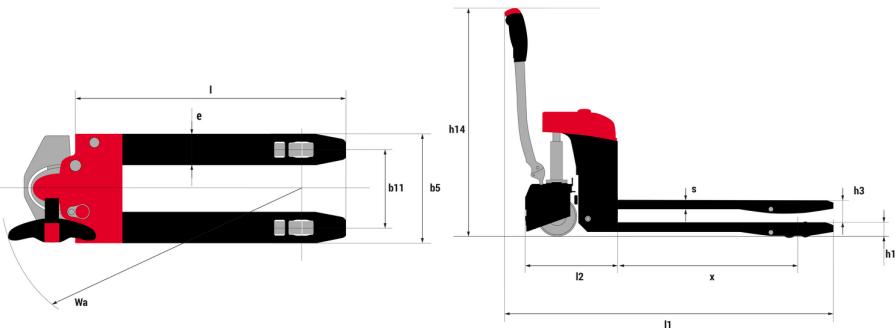

## Équipements

### Standard

Bouton Tortue

Bouton d'arrêt d'urgence

Système anti-écrasement sur timon



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes