

Fiche technique :


EP 15 EASY



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Caractéristiques techniques		Métrique	
1.1	Fabricant	MANITOU	
1.2	Modèle	EP 15 Easy	
1.3	Source d'alimentation	Électricité - Lithium	
1.4	Type de conduite	Accompagnant	
1.5	Capacité max.	1500 kg	
1.6	Centre de gravité de la charge	600 mm	
1.8	Distance du centre de l'essieu avant aux fourches	960 mm	
1.9	Empattement	1285 mm	
Poids		Poids	
2.1	Poids de service	189 kg	
Roues		Roues	
3.1	Type de roues	Bandage en polyuréthane	
3.2	Dimensions roues avant	210 x 70	
3.3	Dimensions roues arrière	80 x 64	
3.4	Nombre de roues stabilisatrices / Dimension des roues stabilisatrices	2 / 70x40	
3.5.2	Nombre de roues motrices / avant / arrières	1 / 2 / 4	
3.6	Voie avant	404 mm	
3.7	Voie (milieu des roues) arrière	400 mm	
Dimensions		Dimensions	
4.15	Hauteur de fourche en position basse	80 mm	
4.19	Longueur hors-tout	1669 mm	
4.20	Longueur au talon des fourches	485 mm	
4.21	Largeur hors tout	568 mm	
4.22	Section de fourches / Largeur de fourches / Longueur de fourches	50 mm x 160 mm x 1150 mm	
4.25	Écartement des fourches	560 mm	
4.32	Garde au sol au centre de l'empattement	30 mm	
4.34	Largeur d'allée pour palette 800 x 1200 en longueur	2142 mm	
4.35	Rayon de giration (fourches levées)	1442 mm	
4.4	Hauteur de levage	120 mm	
4.9	Hauteur du timon en position min.	720 mm	
Performances		Performances	
5.1	Vitesse de déplacement (en charge / à vide)	4.50 km/h / 4.80 km/h	
5.7	Pente franchissable (en charge / à vide)	6 % / 15 %	
5.10	Frein de service	Électro-magnétiques	
5.11	Frein de parking	Déverrouillage de la poignée	
Moteur		Moteur	
6.1	Puissance moteur translation (S2 60 min)	0.65 kW	
6.2	Puissance du moteur de levage à S3 15 %	0.80 kW	
6.3	Batterie conformément à la norme DIN 43531/35/36 A, B, C	Lithium	
6.4	Tension batterie / Capacité de la batterie	24 V / 40 Ah	
6.5	Poids de la batterie (+/- 5 %)	12 kg	
Divers		Divers	
8.1	Type d'unité motrice	AC	
8.4	Niveau sonore moyen à l'oreille du cariste mesuré/garanti	< 70 dB	

EP 15 Easy - Schémas d'encombrement

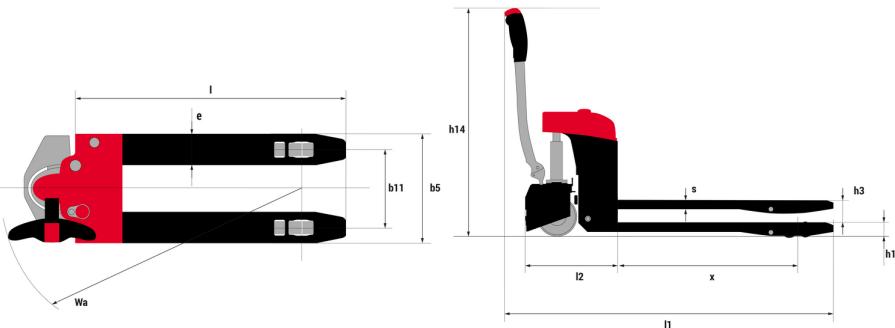

Équipements

Standard

Bouton Tortue

Bouton d'arrêt d'urgence

Système anti-écrasement sur timon

**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes