

Scheda tecnica :


# EP 15 EASY



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Specifiche tecniche		Metrico	
1.1	Costruttore	MANITOU	
1.2	Nome modello	EP 15 Easy	
1.3	Tipo di alimentazione	Elettrico - Litio	
1.4	Tipo di operatore	Integrativo	
1.5	Portata massima	1500 kg	
1.6	Baricentro del carico	600 mm	
1.8	Distanza dal centro dell'assele anteriore al piano forche	960 mm	
1.9	Interasse	1285 mm	
Weight		Weight	
2.1	Peso	189 kg	
Pneumatici		Pneumatici	
3.1	Tipo di ruote	Bandaggio in poliuretano	
3.2	Dimensioni ruote anteriori	210 x 70	
3.3	Dimensioni ruote posteriori	80 x 64	
3.4	Numero ruote stabilizzatrici / Dimensione ruote stabilizzatrici	2 / 70x40	
3.5.2	Numero di ruote motrici / ruote anteriori / di ruote posteriori	1 / 2 / 4	
3.6	Carreggiata centro ruote anteriori	404 mm	
3.7	Ruota posteriore	400 mm	
Dimensions		Dimensions	
4.15	Altezza delle forche in posizione abbassata	80 mm	
4.19	Lunghezza totale	1669 mm	
4.20	Lunghezza al piano forche	485 mm	
4.21	Larghezza	568 mm	
4.22	Sezione forche / Larghezza forche / Lunghezza forche	50 mm x 160 mm x 1150 mm	
4.25	Larghezza forche	560 mm	
4.32	Altezza dal suolo al centro dell'interasse	30 mm	
4.34	Corridoio di lavoro con pallet 800 x 1200 longitudinale	2142 mm	
4.35	Raggio di sterzata (forche sollevate)	1442 mm	
4.4	Altezza di sollevamento	120 mm	
4.9	Altezza del timone fino a min.	720 mm	
Performance		Performance	
5.1	Velocità di spostamento (con carico / senza carico)	4.50 km/h / 4.80 km/h	
5.7	Pendenza superabile - con carico / senza carico	6 % / 15 %	
5.10	Freno di servizio	Elettromagnetico	
5.11	Freno stazionamento	Sblocco tramite maniglia	
Motore		Motore	
6.1	Potenza del motore di traslazione (S2 60 min)	0.65 kW	
6.2	Potenza nominale motore di sollevamento a S3 15%	0.80 kW	
6.3	Batteria in conformità con DIN 43531/35/36 A, B, C	Litio	
6.4	Batteria / Capacità batteria	24 V / 40 Ah	
6.5	Peso batteria (+/- 5%)	12 kg	
Varie		Varie	
8.1	Tipo di unità motrice	AC	
8.4	Livello medio della rumorosità all'orecchio del conduttore misurata/garantita	70 dB	

## EP 15 Easy - Disegno quotato

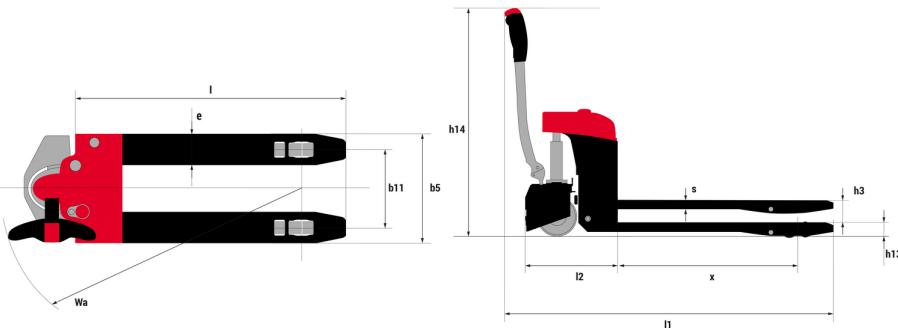


## Allestimento

### Standard

Anti-crushing safety device

Emergency stop

Turboise button

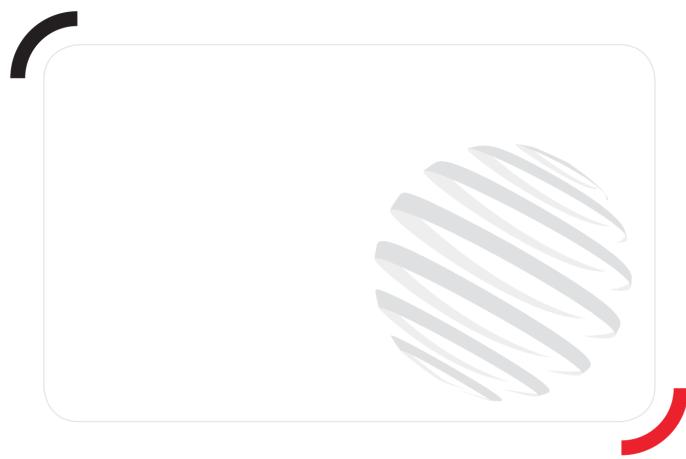

# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

**Sede centrale**

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes