

技術シート：


EP 15 EASY



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

諸元		メートル単位	
1.1	製造メーカー	MANITOU	
1.2	モデル名	EP 15 Easy	
1.3	エンジン	電気 - リチウム	
1.4	オペレーター・タイプ	歩行者	
1.5	定格荷重	1500 kg	
1.6	積荷重心	600 mm	
1.8	車軸中心からフォークまでの距離	960 mm	
1.9	ホイールベース	1285 mm	
重量			
2.1	機械質量	189 kg	
ホイール			
3.1	タイヤ	ポリウレタン製クッションタイヤ	
3.2	前輪サイズ	210 x 70	
3.3	後輪サイズ	80 x 64	
3.4	スタビライザーホイールの数 / スタビライザーホイールのサイズ	2 / 70x40	
3.5.2	駆動輪数 / 前輪数 / 後輪数	1 / 2 / 4	
3.6	輪距 トレッド 前輪	404 mm	
3.7	輪距 トレッド 後輪	400 mm	
寸法			
4.15	ロー位置時のフォークの高さ	80 mm	
4.19	全長	1669 mm	
4.20	車体長さ フォーク前面まで	485 mm	
4.21	全幅	568 mm	
4.22	フォーク厚 / フォーク幅 / フォーク長	50 mm x 160 mm x 1150 mm	
4.25	フォーク拡張	560 mm	
4.32	車輪半径	30 mm	
4.34	最小直角積付通路幅 (800 x 1200/パレット使用)	2142 mm	
4.35	回転半径 レイズド・フォーク	1442 mm	
4.4	標準揚高	120 mm	
4.9	耕耘機の高さは最小	720 mm	
性能			
5.1	走行速度 負荷時 / 走行速度 無負荷時	4.50 km/h / 4.80 km/h	
5.7	登反能力 - 負荷時 / 無負荷時	6 % / 15 %	
5.10	制動ブレーキ	電気磁気	
5.11	駐車ブレーキ	ハンドルリリース	
エンジン			
6.1	駆動モーター定格出力 (S2 60 min)	0.65 kW	
6.2	S3でのリフトモーター定格15	0.80 kW	
6.3	DIN 43531/35/36 A、B、Cに準拠したバッテリー	リチウム	
6.4	バッテリー容量	24 V / 40 Ah	
6.5	バッテリー重量 (+/- 5%)	12 kg	
その他			
8.1	ドライブユニットのタイプ	交流	
8.4	運転者の耳に聞こえる測定/保証平均騒音レベル	70 dB	

EP 15 Easy - 寸法図

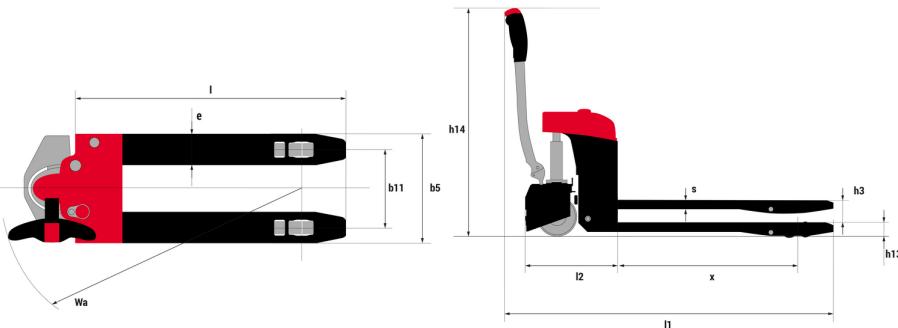

装置

標準
Anti-crushing safety device
Emergency stop
Turboise button



MANITOU

HANDLING YOUR WORLD

本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り
44150 Ancenis Cedex - France
電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しております、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ヨーク - 857 802 508 RCS Nantes