

Technische fiche :


EP 15 EASY



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Technische kenmerken			Metrisch
1.1	Fabrikant		MANITOU
1.2	Naam model		EP 15 Easy
1.3	Stroombron		Elektrisch - Lithium
1.4	Type operator		Meelopend
1.5	Max. capaciteit	Q	1500 kg
1.6	Lastwaartepunt	c	600 mm
1.8	Laadafstand, midden van de aandrijf-as tot vork	x	960 mm
1.9	Wielbasis (y)	y	1285 mm
Gewicht			
2.1	Eigen gewicht		189 kg
Banden			
3.1	Uitrusting banden		Polyurethaan bandage
3.2	Afmetingen voorwielen		210 x 70
3.3	Afmetingen achterwielen		80 x 64
3.4	Aantal stabilisatorwielen / Grootte van de stabilisatorwielen		2 / 70x40
3.5.2	Aantal aandrijfwielen / voorwielen / achterwielen		1 / 2 / 4
3.6	Spoorbreedte vooraan	b10	404 mm
3.7	Achterwielmeter	b11	400 mm
Afmetingen			
4.15	Hoogte van de vorken in laagste positie	h13	80 mm
4.19	Totale lengte	l1	1669 mm
4.20	Lengte tot voorzijde van de vorken	l2	485 mm
4.21	Totale breedte	b1	568 mm
4.22	Vorkgedeelte / Breedte vorken / Lengte vorken	s / e / l	50 mm x 160 mm x 1150 mm
4.25	Breedte over vorken	b5	560 mm
4.32	Bodemvrijheid in het midden van de wielbasis	m2	30 mm
4.34	Gangpadbreedte voor pallet 800 x 1200 in lengte	Ast	2142 mm
4.35	Draaicirkel (geheven vorken)	Wa	1442 mm
4.4	Hefhoogte	h3	120 mm
4.9	Hoogte disselboom omhoog min.	h14	720 mm
Prestatie			
5.1	Rijsnelheid (belast / onbelast)		4.50 km/h / 4.80 km/h
5.7	Hellingvermogen - belast / onbelast		6 % / 15 %
5.10	Bedrijfsrem		Elektromagnetisch
5.11	Handrem		Vrijgave behandelen
Motor			
6.1	Vermogen rijmotor (S2 60 min)		0.65 kW
6.2	Hefmotorvermogen bij S3 15%		0.80 kW
6.3	Batterij volgens DIN 43531/35/36 A, B, C		Lithium
6.4	Batterij / Batterij capaciteit		24 V / 40 Ah
6.5	Gewicht van de batterij (+/- 5%)		12 kg
Diverse			
8.1	Type snelheidsregeling		AC
8.4	Geluidsniveau ter hoogte van oor bestuurder gemeten/gegarandeerd		< 70 dB

EP 15 Easy - Tekening met afmetingen

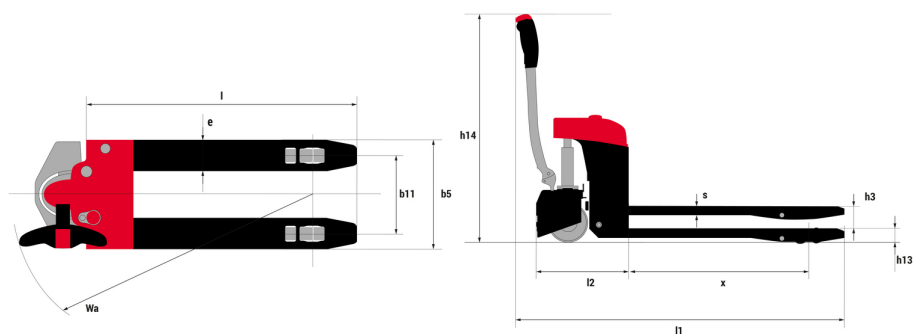

Uitrusting

Standaard
Anti-crushing safety device
Emergency stop
Turtle button



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en con guratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven speci caties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven speci caties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met speci caties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aande- lenkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes