


Ficha técnica :


EP 15 EASY

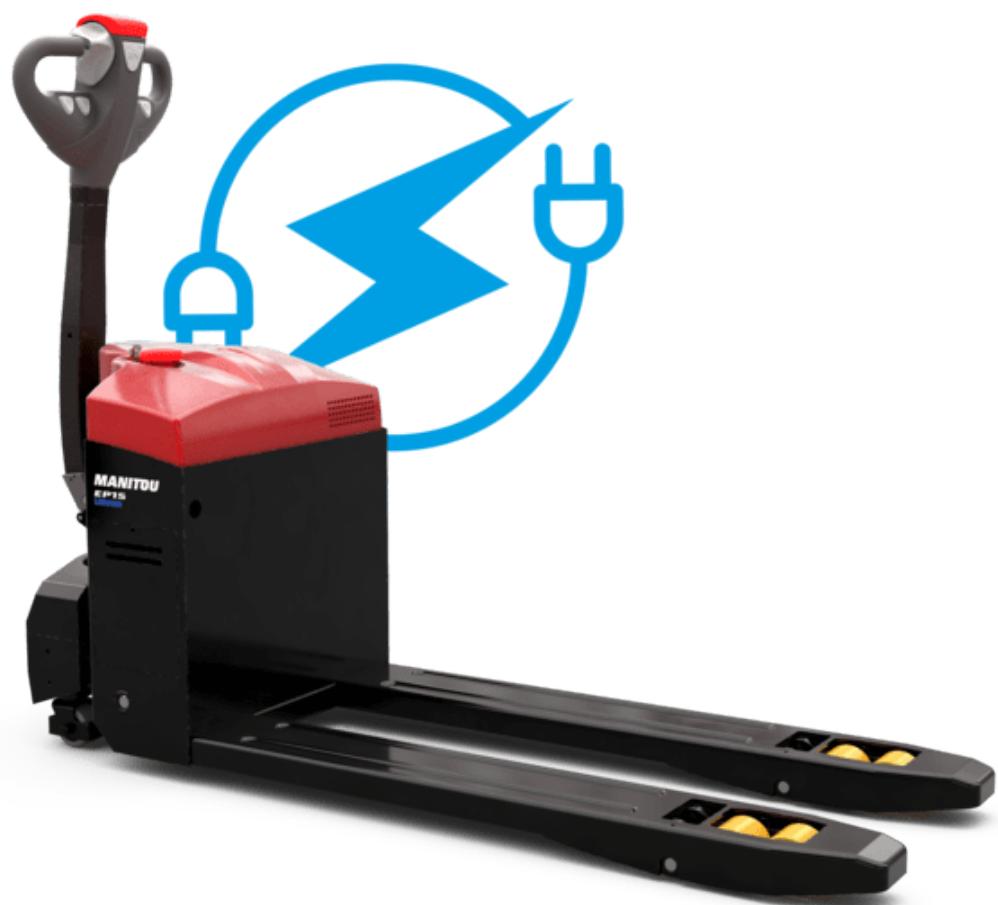

 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Características técnicas		Métrico	
1.1	Fabricante	MANITOU	
1.2	Nome do modelo	EP 15 Easy	
1.3	Fonte de energia	Elétrica - Lítio	
1.4	Modo de condução	Acompanhante	
1.5	Capacidade máx.	1500 kg	
1.6	Centro de gravidade da carga	600 mm	
1.8	Distância da carga, centro do eixo motor ao garfo	960 mm	
1.9	Distância entre eixos	1285 mm	
Weight		Weight	
2.1	Peso de serviço	189 kg	
Pneus		Pneus	
3.1	Tipo de rodas	Bandagem em poliuretano	
3.2	Dimensões das rodas dianteiras	210 x 70	
3.3	Dimensões das rodas traseiras	80 x 64	
3.4	Número de rodas estabilizadoras / Tamanho das rodas estabilizadoras	2 / 70x40	
3.5.2	Número de rodas motrizes / de dianteiras / traseiras	1 / 2 / 4	
3.6	Via dianteira	404 mm	
3.7	Calibre da roda traseira	400 mm	
Dimensions		Dimensions	
4.15	Altura dos garfos na posição baixa	80 mm	
4.19	Comprimento total	1669 mm	
4.20	Comprimento até à face dos garfos	485 mm	
4.21	Largura total	568 mm	
4.22	Secção do garfo / Largura dos garfos / Comprimento dos garfos	50 mm x 160 mm x 1150 mm	
4.25	Largura sobre os garfos	560 mm	
4.32	Distância ao solo no centro da distância entre eixos	30 mm	
4.34	Largura do corredor para palete 800 x 1200 em comprimento	2142 mm	
4.35	Raio de viragem (garfos elevados)	1442 mm	
4.4	Altura de elevação	120 mm	
4.9	Altura do leme min.	720 mm	
Atuação		Atuação	
5.1	Velocidade de deslocação (com carga / sem carga)	4.50 km/h / 4.80 km/h	
5.7	Rampa admissível - com carga / sem carga	6 % / 15 %	
5.10	Travão de serviço	Travão de serviço - Eletromagnético	
5.11	Travão de estacionamento	Travão de parque - Destragagem Manual	
Motor		Motor	
6.1	Potência do motor de tração (S2 60 min)	0.65 kW	
6.2	Capacidade do motor de elevação a S3 15%	0.80 kW	
6.3	Bateria de acordo com a norma DIN 43531/35/36 A, B, C	Lithium	
6.4	Bateria / Capacidade de carga	24 V / 40 Ah	
6.5	Peso da bateria (+/- 5%)	12 kg	
Diversos		Diversos	
8.1	Tipo de unidade motriz	AC	
8.4	Nível sonoro médio para o ouvido do condutor medido/garantido	70 dB	

EP 15 Easy - Esquemas dimensionais

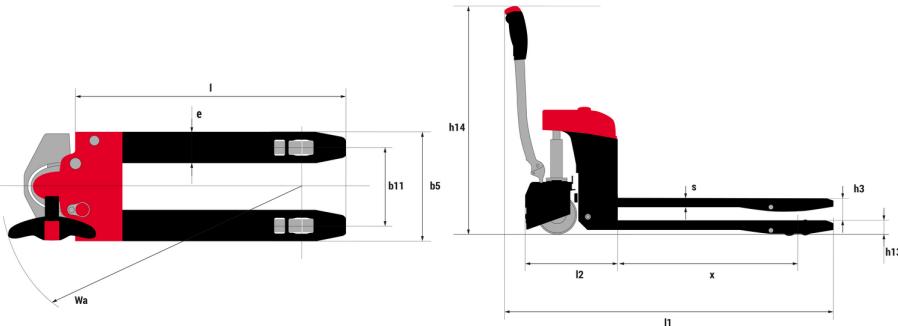

Equipamentos

Standard

Anti-crushing safety device

Emergency stop

Turboise button



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes