

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :


EP 15 EASY



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Технические характеристики		Метрический	
1.1	Производитель	MANITOU	
1.2	Наименование модели	EP 15 Easy	
1.3	Источник питания	Электрик - Литий	
1.4	Режим движения	Ножное	
1.5	Номинальная грузоподъемность	1500 kg	
1.6	Центр тяжести груза	600 mm	
1.8	Расстояние от центра передней оси до вил	960 mm	
1.9	Колесная база	1285 mm	
Вес		189 kg	
2.1	Снаряженная масса		
Шины		Полиуретановый бандаж	
3.1	Шины	210 x 70	
3.2	Размеры передних колес	80 x 64	
3.3	Размеры задних колес	2 / 70x40	
3.4	Количество стабилизаторов колес / Размер стабилизатора колес	1 / 2 / 4	
3.5.2	Количество ведущих колес / передних колес / задних колес	404 mm	
3.6	Датчик передних колес	b10	
3.7	Расстояние между задними колесами	b11	400 mm
Габаритные размеры		80 mm	
4.15	Высота грузовых вил в опущенном положении	h13	1669 mm
4.19	Общая длина	l1	485 mm
4.20	Длина до основания вил	l2	568 mm
4.21	Общая ширина	b1	50 mm x 160 mm x 1150 mm
4.22	Секция вил / Ширина вил / Длина вил	s / e / l	560 mm
4.25	Ширина по вилам	b5	30 mm
4.32	Дорожный просвет в центре колесной базы	m2	2142 mm
4.34	Ширина прохода для паллет длиной 800 x 1200	Ast	1442 mm
4.35	Радиус поворота (поднятые вилки)	Wa	120 mm
4.4	Высота подъема	h3	720 mm
4.9	Высота рукоятки в опущенном положении	h14	
Производительность		4.50 km/h / 4.80 km/h	
5.1	Скорость движения (с грузом / без груза)		6 % / 15 %
5.7	Преодолеваемый уклон – с грузом / без груза		
5.10	Рабочий тормоз		Электромагнитный
5.11	Стояночный тормоз		Ручная разблокировка
Двигатель		0.65 kW	
6.1	Номинальная мощность двигателя (S2 60 мин)		0.80 kW
6.2	Номинальная мощность подъемного двигателя для S3 15%		
6.3	Батарея в соответствии с DIN 43531/35/36 A, B, C		Литий
6.4	Батарея / Емкость аккумуляторной батареи		24 V / 40 Ah
6.5	Вес батареи (+/-5%)		12 kg
Разное		AC	
8.1	Тип привода		
8.4	Измеренный/гарантированный средний уровень громкости в кабине		70 dB

EP 15 Easy - габаритный чертеж

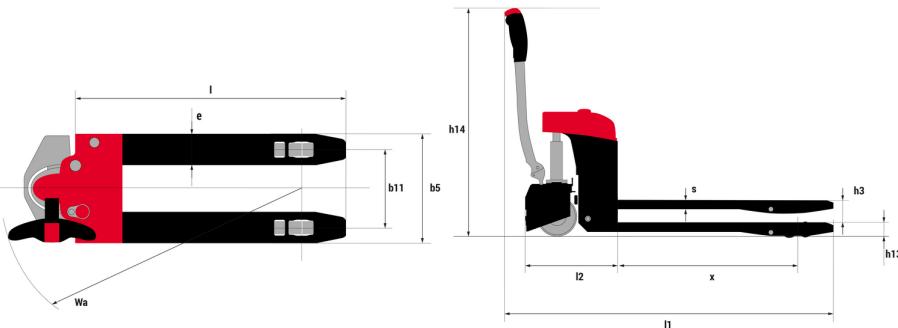


Оборудование

Стандартная

Anti-crushing safety device

Emergency stop

Turboise button

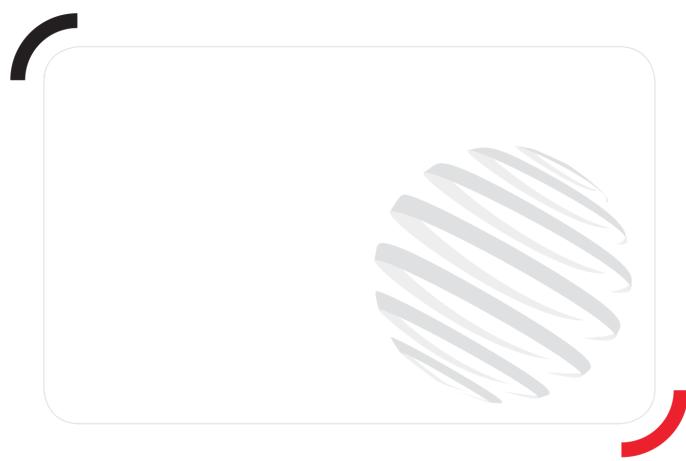

MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Головной офис

Б.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France (Франция)
Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта