Scheda tecnica:

ES 312 EASY








	Specifiche tecniche		Metrico
1.1	Costruttore		MANITOU
1.2	Nome modello		ES 312 Easy
1.3	Tipo di alimentazione		Elettrico - Litio
1.4	Tipo di operatore		Walking alongside
1.5	Portata massima	Q	1200 kg
1.6	Baricentro del carico	С	600 mm
1.8	Distanza del carico dal centro dell'assale anteriore alle forche - Posizione bassa / alta	x / x	700 mm / 700 mm
1.9	Interasse	у	1318 mm
	Weight		
2.1	Peso		1020 kg
2.2	Peso su assale anteriore (con carico) / posteriore (con carico)		625 kg / 1595 kg
2.3	Peso su assale anteriore a vuoto / posteriore a vuoto		685 kg / 335 kg
	Pneumatici		
3.1	Tipo di ruote		Anello in poliuretano
3.3	Numero di ruote portanti / Dimensione ruote portanti		4 / 83x80
3.4	Numero ruote stabilizzatrici / Dimensione ruote stabilizzatrici		1 / 140x55
3.5	Numero ruote anteriori / di ruote posteriori		2 / 4
3.5.2	Numero di ruote motrici / Dimensione ruote motrici		1/250x80
3.6	Carreggiata centro ruote anteriori	b10	510 mm
3.7	Ruota posteriore	b11	385 mm
	Dimensions		
4.10	Altezza longheroni ruote	h8	80 mm
4.15	Altezza delle forche in posizione abbassata	h13	90 mm
4.19	Lunghezza totale	l1	1934 mm
4.20	Lunghezza al piano forche	12	784 mm
4.21	Larghezza	b1	800 mm
4.22	Sezione forche / Larghezza forche / Lunghezza forche	s / e / l	60 mm / 185 mm / 1150 mm
4.24	Larghezza della piastra portaforche	b3	680 mm
4.25	Larghezza forche	b5	570 mm
4.32	Altezza dal suolo al centro dell'interasse	m2	25 mm
4.33	Corridoio di lavoro con pallet 1000 x 1200 trasversale	Ast	2420 mm
4.34	Corridoio di lavoro con pallet 800 x 1200 longitudinale	Ast	2390 mm
4.35	Raggio di sterzata	Wa	1550 mm
4.9	Altezza del timone fino a min. / massima del timone	h14 / h14	790 mm / 1205 mm
	Performance		
5.1	Velocità di spostamento (con carico / senza carico)		6 km/h / 6 km/h
5.2	Velocità di sollevamento (con carico / senza carico)		0.22 m/s / 0.47 m/s
5.3	Velocità discesa con carico / (senza carico)		0.45 m/s / 0.40 m/s
5.8	Pendenza max con carico / senza carico		8 % / 16 %
5.10	Freno di servizio		Elettromagnetico
	Motore		
6.1	Potenza del motore di traslazione (S2 60 min)		2.20 kW
6.2	Potenza nominale motore di sollevamento a S3 15%		4.20 kW
6.4	Batteria / Capacità batteria		48 V / 80 Ah
	Tecnologia della batteria		Lithium-ion
6.5	Peso batteria (+/- 5%)		60 kg

ES 312 Easy - Disegno quotato

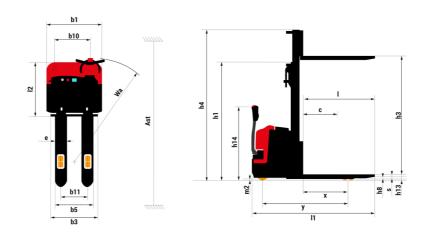

Caratteristiche dei montanti e capacità residue

Duplex Visibilità Totale (FVD)		FVD 30
h1 - Altezza montante abbassato	mm	1990
h2 - Alzata libera	mm	90
h3 - Altezza di sollevamento	mm	3000
h4 - Altezza montante sollevato	mm	3490
Capacità residua all'altezza max	kg	1200
Altezza a capacità max	mm	3090

Triplex a sollevamento libero (FLT)	
h1 - Altezza montante abbassato	mm
h2 - Alzata libera	mm
h3 - Altezza di sollevamento	mm
h4 - Altezza montante sollevato	mm
Capacità residua all'altezza max	kg
Altezza a capacità max	mm

FLT 43	
1890	
1425	
4300	
4780	
805	
3290	

Allestimento



Opzionale

Cold environment (-30°C (-22°F) in/out)

Ruota motrice in poliuretano morbido - 75 shore





Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes