

Technisches Datenblatt :

# **ES 312 L EASY**


OXYGEN



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Technische Merkmale		Metrisch	
1.1	Hersteller		MANITOU
1.2	Modellname		ES 312 L Easy
1.3	Antriebsart		Elektrizität - Lithium
1.4	Bedienertyp		Walking alongside
1.5	Max. Tragkraft	Q	1200 kg
1.6	Lastschwerpunkt	c	600 mm
1.8	Lastabstand, Mitte Vorderachse bis Gabelrücken (gehoben/gesenkt) - gesenkte Position / gehobene Position	x / x	768 mm / 700 mm
1.9	Radstand	y	1455 mm
1.9	Radstand (untere Position)	y	1387 mm
<b>Gewicht</b>			
2.1	Betriebsgewicht		1090 kg
2.2	Vorderachs last (beladen) / Hinterachs last (beladen)		780 kg / 1510 kg
2.3	Vorderachs last ohne Last / Hinterachs last ohne Last		740 kg / 350 kg
<b>Reifen</b>			
3.1	Bereifung		Polyurethan-Bandage
3.3	Anzahl Lasträder / Größe Lastrad		4 / 83x73
3.4	Anzahl Stützräder / Größe der stützrädeS		1 / 140x55
3.5	Anzahl der Vorderräder / Hinterräder		2 / 4
3.5.2	Anzahl der Antriebsräder / Größe Antriebsrad		1/250x80
3.6	Vorderspur	b10	510 mm
3.7	Abstand zwischen den Hinterrädern	b11	385 mm
<b>Abmessungen</b>			
4.10	Höhe der Radarme	h8	80 mm
4.15	Höhe der Gabelzinken in der unteren Stellung	h13	90 mm
4.19	Gesamtlänge	l1	2000 mm
4.20	Länge bis zur Vorderseite der Gabeln	l2	850 mm
4.21	Gesamtbreite	b1	800 mm
4.22	Gabelquerschnitt / Gabeln Breite / Gabeln Länge	s / e / l	65 mm / 185 mm / 1150 mm
4.24	Breite des Geräteträgers	b3	680 mm
4.25	max Zinkenabstand	b5	570 mm
4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	15 mm
4.33	Gangbreite für Paletten 1000 x 1200 quer	Ast	2528 mm
4.34	Gangbreite für Palette 800 x 1200 längs	Ast	2474 mm
4.6	Initialhub	h5	125 mm
4.35	Wenderadius	Wa	1685 mm
4.9	Höhe Deichsel oben min. / max.	h14 / h14	790 mm / 1205 mm
<b>Leistung</b>			
5.1	Fahrgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		6 km/h / 6 km/h
5.2	Hubgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.22 m/s / 0.47 m/s
5.3	Absenkgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.45 m/s / 0.40 m/s
5.8	Max. Steigfähigkeit - beladen / unbeladen		8 % / 16 %
5.10	Feststellbremse		Elektromagnetisch
<b>Motor</b>			
6.1	Leistung des Fahrmotors		2.20 kW
6.2	Nennleistung des Motors bei S3 15%		4.20 kW
6.4	Batterie / Batteriekapazität		48 V / 105 Ah
6.4	Batterietechnologie		Lithium-ion
6.5	Gewicht der Batterie (+/- %)		65 kg

## ES 312 L Easy - Maßzeichnung

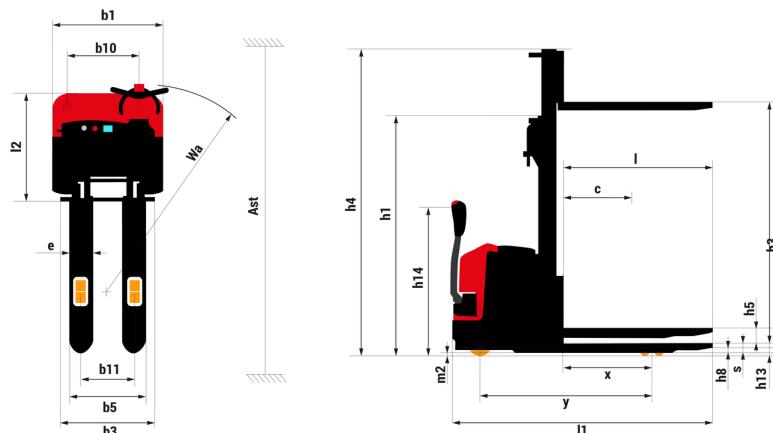

## Technische Daten und Resttragfähigkeiten der Hubgerüste

<b>Duplex Freisicht (FVD)</b>	
h1 - Höhe Hubgerüst eingefahren	mm
h2 - Freihub	mm
h3 - Hubhöhe	mm
h4 - Höhe Hubgerüst ausgefahren	mm
Resttragfähigkeit bei max. Höhe	kg
Höhe bei max. Last	mm

<b>FVD 30</b>	
1990	
90	
3000	
3490	
1085	
2790	

<b>Triplex Freihub (FLT)</b>	
h1 - Höhe Hubgerüst eingefahren	mm
h2 - Freihub	mm
h3 - Hubhöhe	mm
h4 - Höhe Hubgerüst ausgefahren	mm
Resttragfähigkeit bei max. Höhe	kg
Höhe bei max. Last	mm

<b>FLT 43</b>	
1890	
1425	
4300	
4780	
715	
2790	

## Ausstattung

### Standard

- Anti-crushing safety device
- Battery - 5.04kWh - Lithium-ion
- Emergency stop
- Pincode - On tiller
- Polyurethane tandem-load wheels
- Turquoise button
- Vorüstung Bordladegerät - 0.96kW AC - Lithium-Ionen - einphasig

### Optional

- Antriebsrad aus weichem Polyurethan - 75 Shore
- Extermes Ladegerät - 2.4kW AC - Lithium-Ionen - einphasig
- Kalte Umgebungsbedingungen (ab -28°C (-18°F))
- Key switch entry



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.  
MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508  
RCS Nantes