

技術シート：

ES 312 L EASY


OXYGEN



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

諸元		メートル単位	
1.1	製造メーカー		MANITOU
1.2	モデル名		ES 312 L Easy
1.3	エンジン		電気 - リチウム
1.4	オペレーター・タイプ		Walking alongside
1.5	定格荷重	Q	1200 kg
1.6	積荷重心	c	600 mm
1.8	負荷距離、ドライブアクスルの中心からフォークまで 低い/上げられた -低い位置 / 負荷距離、ドライブアクスルの中心からフォークまで 低/上昇 -上昇位置	x / x	768 mm / 700 mm
1.9	ホイールベース	y	1455 mm
1.9	ホイールベース 下位置	y	1387 mm
重量			
2.1	機械質量		1090 kg
2.2	前アクセル荷重 負荷時 / 後アクセル荷重 負荷時		780 kg / 1510 kg
2.3	前アクセル荷重 無負荷時 / 後アクセル荷重 無負荷時		740 kg / 350 kg
ホイール			
3.1	タイヤ		ポリウレタン製クッションタイヤ
3.3	ロードホイールの数 / ロードホイールサイズ		4 / 83x73
3.4	スタビライザーホイールの数 / スタビライザーホイールのサイズ		1 / 140x55
3.5	前輪数 / 後輪数		2 / 4
3.5.2	駆動輪数 / 駆動用ホイールサイズ		1/250x80
3.6	輪距 トレッド 前輪	b10	510 mm
3.7	輪距 トレッド 後輪	b11	385 mm
寸法			
4.10	ホイールアーム高	h8	80 mm
4.15	ローポジション時のフォークの高さ	h13	90 mm
4.19	全長	l1	2000 mm
4.20	車体長さ フォーク前面まで	l2	850 mm
4.21	全幅	b1	800 mm
4.22	フォーク厚 / フォーク幅 / フォーク長	s / e / l	65 mm / 185 mm / 1150 mm
4.24	フォークリフトラブ幅	b3	680 mm
4.25	フォーク拡張	b5	570 mm
4.32	車輪半径	m2	15 mm
4.33	最小直角積付通路幅 (1000 x 1200パレット使用)	Ast	2528 mm
4.34	最小直角積付通路幅 (800 x 1200パレット使用)	Ast	2474 mm
4.6	上昇	h5	125 mm
4.35	旋回半径	Wa	1685 mm
4.9	耕運機の高さは最小 / 最大耕運機高	h14 / h14	790 mm / 1205 mm
性能			
5.1	走行速度 負荷時 / 走行速度 無負荷時		6 km/h / 6 km/h
5.2	上昇時スピード 積載時 / 上昇時スピード 未積載時		0.22 m/s / 0.47 m/s
5.3	上昇速度 負荷 / 無負荷		0.45 m/s / 0.40 m/s
5.8	最大登坂能力 負荷時 / 最大登坂能力 無負荷時		8 % / 16 %
5.10	制動ブレーキ		電気磁気
エンジン			
6.1	駆動モーター定格出力 (S2 60 min)		2.20 kW
6.2	S3でのリフトモーター定格15		4.20 kW
6.4	バッテリー容量		48 V / 105 Ah
6.5	バッテリー最大電圧		Lithium-ion
6.5	バッテリー重量 (+/- 5%)		65 kg

ES 312 L Easy - 寸法図

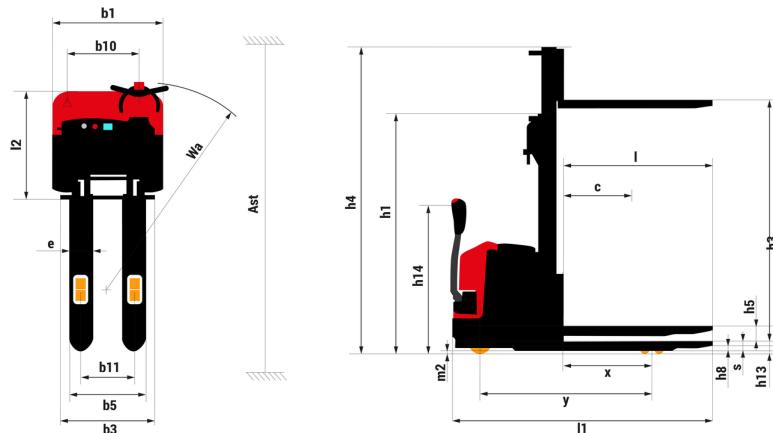

マットの特性および残存積載能力

フルヴィジビリティ・デュプレックス (FVD)	
h1 - マスト高さ マスト下降時	mm 1990
h2 - フリーリフト	mm 90
h3 - 標準揚高	mm 3000
h4 - 最大揚高時高さ	mm 3490
最大高さでの残容量	kg 1085
最大揚高時高さ	mm 2790

FVD 30	
h1 - マスト高さ マスト下降時	mm 1990
h2 - フリーリフト	mm 90
h3 - 標準揚高	mm 3000
h4 - 最大揚高時高さ	mm 3490
最大高さでの残容量	kg 1085
最大揚高時高さ	mm 2790

フリーリフト・トリプレックス (FLT)	
h1 - マスト高さ マスト下降時	mm 1890
h2 - フリーリフト	mm 1425
h3 - 標準揚高	mm 4300
h4 - 最大揚高時高さ	mm 4780
最大高さでの残容量	kg 715
最大揚高時高さ	mm 2790

FLT 43	
h1 - マスト高さ マスト下降時	mm 1890
h2 - フリーリフト	mm 1425
h3 - 標準揚高	mm 4300
h4 - 最大揚高時高さ	mm 4780
最大高さでの残容量	kg 715
最大揚高時高さ	mm 2790

装置

標準
Anti-crushing safety device
Battery - 5.04kWh - Lithium-ion
Emergency stop
Onboard charger - 0.96kW AC - Lithium-ion - Single-phase
Pincode - On tiller
Polyurethane tandem-load wheels
Turquoise button

オプション
Cold environment (from -28°C (-18°F))
External charger - 2.4kW AC - Lithium-ion - Single-phase
Key switch entry
Soft polyurethane drive wheel - 75 shore



MANITOU

HANDLING YOUR WORLD

本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り
44150 Ancenis Cedex - France
電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しております、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ヨーク - 857 802 508 RCS Nantes