

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# ES 316 EASY


OXYGEN



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Технические характеристики		Метрический
1.1	Производитель	MANITOU
1.2	Наименование модели	ES 316 Easy
1.3	Источник питания	Электрик - Литий
1.4	Режим движения	Walking alongside
1.5	Номинальная грузоподъемность	Q 1600 kg
1.6	Центр тяжести груза	c 600 mm
1.8	Расстояние от центра оси ведущего моста до передней поверхности слинки вила, опущенное положение / поднятое положение	x 700 mm / 700 mm
1.9	Колесная база	y 1318 mm
Вес		
2.1	Снаряженная масса	1040 kg
2.2	Нагрузка на передний мост (с грузом) / задний мост (с грузом)	740 kg / 1900 kg
2.3	Нагрузка на передний мост (без груза) / задний мост (без груза)	700 kg / 340 kg
Шины		
3.1	Шины	Полиуретановый бандаж
3.3	Количество нагруженных колес / Размеры грузовых колес	4 / 83x80
3.4	Количество стабилизаторов колес / Размер стабилизатора колес	1 / 140x55
3.5	Количество передних колес / задних колес	2 / 4
3.5.2	Количество ведущих колес / Размеры ведущих колес	1/250x80
3.6	Датчик передних колес	b10 510 mm
3.7	Расстояние между задними колесами	b11 385 mm
Габаритные размеры		
4.10	Высота колесных рычагов	h8 80 mm
4.15	Высота грузовых вилок в опущенном положении	h13 90 mm
4.19	Общая длина	l1 1934 mm
4.20	Длина до основания вилок	l2 784 mm
4.21	Общая ширина	b1 800 mm
4.22	Секция вилок / Ширина вилок / Длина вилок	s / e / l 60 mm / 185 mm / 150 mm
4.24	Ширина каретки грузовых вилок	b3 680 mm
4.25	Ширина по вилам	b5 570 mm
4.32	Дорожный просвет в центре колесной базы	m2 25 mm
4.33	Ширина прохода для паллет шириной 1000 x 1200	Ast 2420 mm
4.34	Ширина прохода для паллет длиной 800 x 1200	Ast 2390 mm
4.35	Радиус поворота	Wa 1550 mm
4.9	Высота рукоятки в опущенном положении / поднятом положении	h14 790 mm / 1205 mm
Производительность		
5.1	Скорость движения (с грузом / без груза)	6 km/h / 6 km/h
5.2	Скорость подъема (с грузом / без груза)	0.18 m/s / 0.40 m/s
5.3	Скорость опускания (с грузом / без груза)	0.45 m/s / 0.40 m/s
5.8	Макс. преодолеваемый уклон - с грузом / без груза	6 % / 16 %
5.10	Рабочий тормоз	Электromагнитный
Двигатель		
6.1	Номинальная мощность двигателя (S2 60 мин)	2.20 kW
6.2	Номинальная мощность подъемного двигателя для S3 15%	4.20 kW
6.4	Батарея / Емкость аккумуляторной батареи	48 V / 105 Ah
6.5	Вес батареи (+/-5%)	65 kg
6.6.1	Потребление энергии в соответствии с DIN EN 16796	0.55 kWh/h

## ES 316 Easy - габаритный чертеж

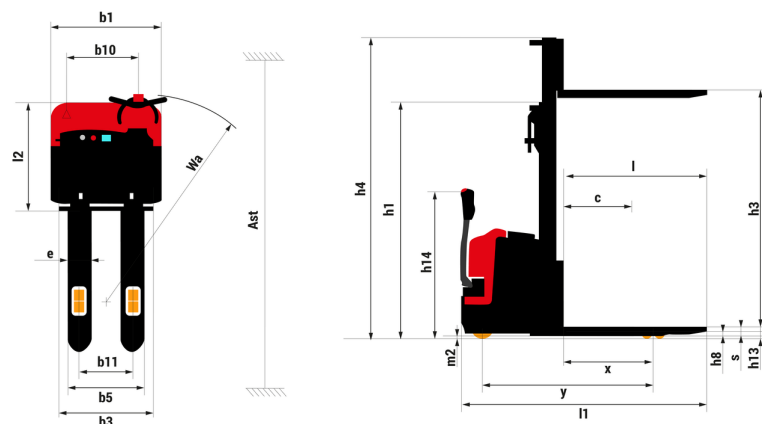

## Характеристики мачт и начальная емкость

Двухсекционная улучшенной видимости (FVD)		FVD 29	FVD 35
h1 - Высота с опущенной мачтой	mm	1990	2290
h2 - Свободный подъем	mm	90	90
h3 - Высота подъема	mm	2900	3500
h4 - Высота с выдвинутой мачтой	mm	3440	4040
Остаточная грузоподъемность на максимальной высоте	kg	1600	1130
Высота при максимальной грузоподъемности	mm	2990	3090

Трёхсекционная со свободным ходом (FLT)		FLT 42	FLT 55
h1 - Высота с опущенной мачтой	mm	1890	2330
h2 - Свободный подъем	mm	1390	1830
h3 - Высота подъема	mm	4200	5500
h4 - Высота с выдвинутой мачтой	mm	4720	6020
Остаточная грузоподъемность на максимальной высоте	kg	900	580
Высота при максимальной грузоподъемности	mm	3090	3090

## Оборудование

Стандартная
Аккумулятор - 5,04 кВт·ч - литий-ионный
Зарядное устройство в салоне - 0.96kW AC - литий-ионный - однофазное
Колёса с полиуретановым покрытием и тандемной нагрузкой
Пин-код – на руле

Опционный
External charger - 2.4kW AC - Lithium-ion - Single-phase
Мягкое полиуретановое приводное колесо - 75 шор
Переключатель под ключ для входа
Холодная среда (от -28°C (-18°F))



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта