Ficha técnica :


MI 80 D 5T5





| | | MI BO D ST5 Creau | MI 80 D 5 T 5 Creado el 14 de diciembre de 2025, 16:20 U 1 | | | |
|-------|---|-------------------|--|--|--|--|
| | Características técnicas | | Métrico | | | |
| 1.1 | Fabricante | | MANITOU | | | |
| 1.2 | Nombre del modelo | | MI 80 D ST5 | | | |
| 1.3 | Fuente de alimentación | | Diésel | | | |
| 1.4 | Tipo de operario | | Sentado | | | |
| 1.5 | Capacidad de elevación máx. | Q | 8000 kg | | | |
| 1.6 | Centro de gravedad de la carga | C | 600 mm | | | |
| 1.8 | Distancia de carga, centro del eje motor a la horquilla | x | 714 mm | | | |
| 1.9 | Distancia entre ejes | у | 2600 mm | | | |
| | Mástil estándar de referencia de la máquina | , i | FVD 30 | | | |
| | Weight | | . 15 00 | | | |
| 2.1 | Peso de servicio | | 12540 kg | | | |
| 2.2 | Carga en el eje delantero (con carga) / trasero (con carga) | | 18340 kg / 2200 kg | | | |
| 2.3 | Carga en el eje delantero en vacío / eje trasero en vacío | | 5180 kg / 7360 kg | | | |
| 2.3 | Neumáticos | | 3100 kg / 7300 kg | | | |
| 3.1 | Equipamientos de rueda | | Neumático | | | |
| 3.2 | Medidas ruedas delanteras | | 9.00-20-14PR | | | |
| | | | | | | |
| 3.3 | Medidas ruedas traseras Número de ruedas delanteras / traseras | | 9.00-20-14PR 4 / 2 | | | |
| | | | 4 / 2 | | | |
| 3.5.2 | Número de ruedas motoras | h10 | | | | |
| 3.6 | Vía delantera | b10 | 1628 mm | | | |
| 3.7 | Calibre rueda trasera | b11 | 1700 mm | | | |
| | Dimensions | | | | | |
| 4.7 | Altura protección operador (cabina) | h6 | 2580 mm | | | |
| 4.8 | Altura del asiento | h7 | 1350 mm | | | |
| 4.12 | Altura enganche del remolque | h10 | 505 mm | | | |
| 4.19 | Longitud total | l1 | 5524 mm | | | |
| 4.20 | Longitud hasta cara de las horquillas | 12 | 4004 mm | | | |
| 4.21 | Anchura total | b1 | 2165 mm | | | |
| 4.21 | Ancho total - ruedas gemelas | b1 | 2165 mm | | | |
| 4.22 | Sección de horquillas / Anchura de horquillas / Largo de las horquillas | s / e / l | 75 mm x 160 mm x 1520 mm | | | |
| 4.23 | Tablero portahorquillas según norma DIN 15173 A/B | | 4A | | | |
| 4.24 | Anchura del tablero portaherramientas | b3 | 2100 mm | | | |
| 4.31 | Distancia al suelo bajo el mástil | m1 | 250 mm | | | |
| 4.32 | Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes | m2 | 339 mm | | | |
| 4.33 | Anchura del pasillo para palés 1.000 x 1.200 en transversal | Ast | 5644 mm | | | |
| 4.34 | Anchura de la calle con palet de 800 x 1200 longitudinal | Ast | 5844 mm | | | |
| 4.35 | Radio de giro | Wa | 3730 mm | | | |
| 4.36 | Radio de giro interior | b13 | 1327 mm | | | |
| | Rendimiento | | | | | |
| 5.1 | Velocidad de desplazamiento (con carga / en vacío) | | 26 km/h-27 km/h | | | |
| 5.2 | Velocidad de elevación (con carga / en vacío) | | 0.38 m/s-0.40 m/s | | | |
| 5.3 | Velocidad de bajada con carga / en vacío | | 0.43 m/s-0.39 m/s | | | |
| 5.5 | Esfuerzo de tracción / Fuerza de tracción (en vacío) | | 6500 daN / 4500 daN | | | |
| 5.7 | Pendiente con carga / en vacío | | 35 % / 35 % | | | |
| 5.10 | Freno de servicio | | Sistema hidráulico | | | |
| | Motor | | | | | |
| 7.1 | Marca / Modelo de motor / Norma del motor | | Deutz / TCD 3.6 / Stage V | | | |
| 7.2 | Potencia del motor (CV / kW) | | 116 Hp/85 kW | | | |
| 7.3 | Régimen nominal | | 2200 rpm | | | |
| 7.4 | Nº de cilindros / Capacidad de cilindros | | 4 - 3600 cm³ | | | |
| | Varios | | | | | |
| 8.2 | Presión hidráulica de trabajo para accesorios | | 195 bar | | | |
| 8.3 | Caudal de aceite para accesorio | | 55 I/min | | | |
| 8.4 | Nivel acústico medio en el oído del conductor medido/garantizado | | 84 dB | | | |

MI 80 D ST5 - Diagrama dimensional

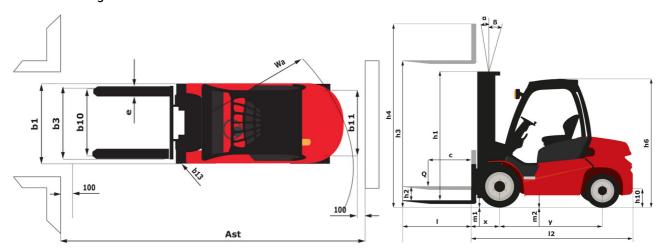

Características de los mástiles y capacidad residual

| Dúplex con visibilidad total (FVD) | | FVD 30 | FVD 33 | FVD 36 | FVD 40 | FVD 45 | FVD 50 |
|--|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| α - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia delante | ۰ | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 |
| β - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia atrás | ٠ | 12.20 | 12.20 | 12.20 | 12.20 | 6.20 | 6.20 |
| h1 - Altura del mástil bajado | mm | 2700 | 2850 | 3000 | 3200 | 3500 | 3750 |
| h2 - Elevación libre | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| h3 - Altura de elevación | mm | 3000 | 3300 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 |
| h4 - Altura del mástil extendido | mm | 4210 | 4510 | 4810 | 5210 | 5710 | 6210 |
| Capacidad residual a altura máxima | kg | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Altura a capacidad máx. horquillas estándar | mm | 3000 | 3300 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 |
| Altura a máxima capacidad con desplazamiento lateral integrado | mm | 3000 | 3300 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 |

| Triplex de elevación libre (FLT) | | FLT 45 | FLT 48 | FLT 50 | FLT 55 | FLT 60 |
|--|----|--------|--------|--------|--------|--------|
| α - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia delante | ٠ | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 3.20 | 3.20 |
| β - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia atrás | ٠ | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 |
| h1 - Altura del mástil bajado | mm | 2750 | 2850 | 2950 | 3100 | 3250 |
| h2 - Elevación libre | mm | 1485 | 1585 | 1600 | 1800 | 1985 |
| h3 - Altura de elevación | mm | 4500 | 4800 | 5000 | 5500 | 6000 |
| h4 - Altura del mástil extendido | mm | 5775 | 6075 | 6360 | 6810 | 7275 |
| Capacidad residual a altura máxima | kg | 7000 | 7000 | 6500 | 6100 | 5600 |
| Altura a capacidad máx. horquillas estándar | mm | 4500 | 4800 | 5000 | 5500 | 6000 |
| Altura a máxima capacidad con desplazamiento lateral integrado | mm | 4500 | 4800 | 5000 | 5500 | 6000 |





Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - Francia Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes