技術シート:


MI 80 D 5T5





		MI 80 E	MI 80 D ST5 作成 2025年11月8日 21:09 UTC		
	諸元		メートル単位		
1.1	製造メーカー		MANITOU		
1.2	モデル名		MI 80 D ST5		
1.3	エンジン		ディーゼル		
1.4	オペレーター・タイプ		着座タイプ		
1.5	定格荷重	Q	8000 kg		
1.6	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	c	600 mm		
1.8	車軸中心からフォークまでの距離	x	714 mm		
1.9	ホイールベース	y	2600 mm		
	マシンの標準マスト基準	,	FVD 30		
	重量		. 15 00		
2.1	機械質量		12540 kg		
2.2	前アクセル荷重 負荷時 /後アクセル荷重 負荷時		18340 kg / 2200 kg		
2.3	前アクセル荷重 無負荷時 /後アクセル荷重 無負荷時		5180 kg / 7360 kg		
2.3	ホイール		3100 kg / 7300 kg		
3.1	タイヤ		エアー		
	前輪サイズ		9.00-20-14PR		
3.2					
3.3	後輪サイズ 前輪数 / 後輪数		9.00-20-14PR		
			4 / 2		
3.5.2	駆動輪数	110	4		
3.6	輪距 トレッド 前輪	b10	1628 mm		
3.7	輪距 トレッド 後輪	b11	1700 mm		
	寸法				
4.7	全高 マスト下降時 ヘッドガード h6	h6	2580 mm		
4.8	シート高	h7	1350 mm		
4.12	牽引連結金具高さ	h10	505 mm		
4.19	全長	l1	5524 mm		
4.20	車体長さ フォーク前面まで	12	4004 mm		
4.21	全幅	b1	2165 mm		
4.21	全幅 - ツインホイール	b1	2165 mm		
4.22	フォーク厚 / フォーク幅 / フォーク長	s / e / l	75 mm x 160 mm x 1520 mm		
4.23	ISO 2328 A/B準拠フォークキャリッジ		4A		
4.24	フォーククランプ幅	b3	2100 mm		
4.31	マスト下部の最低地上高	m1	250 mm		
4.32	車輪半径	m2	339 mm		
4.33	最小直角積付通路幅 (1000 x 1200パレット使用)	Ast	5644 mm		
4.34	最小直角積付通路幅 (800 x 1200パレット使用)	Ast	5844 mm		
4.35	旋回半径	Wa	3730 mm		
4.36	旋回台旋回半径	b13	1327 mm		
	性能				
5.1	走行速度 負荷時 / 走行速度 無負荷時		26 km/h-27 km/h		
5.2	上昇時スピード 積載時 / 上昇時スピード 未積載時		0.38 m/s-0.40 m/s		
5.3	上昇速度 負荷 / 無負荷		0.43 m/s-0.39 m/s		
5.5	下昇速度 負荷 / 無負荷 / ドローバープル 無負荷時		6500 daN / 4500 daN		
5.7	登反能力 - 負荷時 / 無負荷時		35 % / 35 %		
5.10	制動ブレーキ		油圧		
	エンジン				
7.1	メーカー / エンジンモデル / エンジン排出ガス規制		Deutz / TCD 3.6 / Stage V		
7.2	エンジン出力 (馬力 / kW)		116 Hp/85 kW		
7.3	定格回転数		2200 rpm		
7.4	シリンダー / 排気量		4 - 3600 cm³		
	その他				
	アタッチメントへの圧力		195 bar		
8.2					
8.2 8.3	アタッチメントへの作動油流量		55 l/min		

MI 80 D ST5 - 寸法図

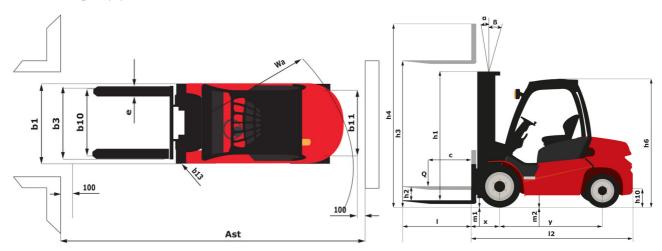

マットの特性および残存積載能力

フルヴィジビリティ・デュプレックス (FVD)	
α - マスト フォークキャリッジチルト、 前方	۰
β - マスト フォークキャリッジチルト、 後方	۰
h1 - マスト高さ マスト下降時	mm
h2 - フリーリフト	mm
h3 - 標準揚高	mm
h4 - 最大揚高時高さ	mm
最大高さでの残容量	kg
最大揚高時高さ	mm
高さ最大容量統合サイドシフト	mm

FVD 30	FVD 33	FVD 36	FVD 40	FVD 45	FVD 50
6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20
12.20	12.20	12.20	12.20	6.20	6.20
2700	2850	3000	3200	3500	3750
200	200	200	200	200	200
3000	3300	3600	4000	4500	5000
4210	4510	4810	5210	5710	6210
8000	8000	8000	8000	8000	8000
3000	3300	3600	4000	4500	5000
3000	3300	3600	4000	4500	5000

フリーリフト・トリプレックス (FLT)		FLT 45	FLT 48	FLT 50	FLT 55	FLT 60
α - マスト フォークキャリッジチルト、 前方	٠	6.20	6.20	6.20	3.20	3.20
β- マスト フォークキャリッジチルト、 後方	٠	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20
h1 - マスト高さ マスト下降時	mm	2750	2850	2950	3100	3250
h2 - フリーリフト	mm	1485	1585	1600	1800	1985
h3 - 標準揚高	mm	4500	4800	5000	5500	6000
h4 - 最大揚高時高さ	mm	5775	6075	6360	6810	7275
最大高さでの残容量	kg	7000	7000	6500	6100	5600
最大揚高時高さ	mm	4500	4800	5000	5500	6000
高さ最大容量統合サイドシフト	mm	4500	4800	5000	5500	6000





本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り 44150 Ancenis Cedex - France 電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes