

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :


MI 50 LD ST5 FOB



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Технические характеристики		Метрический	
1.1	Производитель		MANITOU
1.2	Наименование модели		MI 50 LD ST5 FOB
1.3	Источник питания		Дизельный
1.4	Режим движения		Сидя
1.5	Номинальная грузоподъемность	Q	5000 kg
1.6	Центр тяжести груза	c	600 mm
1.8	Расстояние от центра передней оси довил	x	598 mm
1.9	Колесная база	y	2300 mm
	Стандартная опорная мачта машины		FVD 30
Вес			
2.1	Снаряженная масса		8810 kg
2.2	Нагрузка на передний мост (с грузом) / задний мост (с грузом)		12250 kg / 1560 kg
Шины			
3.1	Шины		Шины «суперэластик»
3.2	Размеры передних колес		8.25-15 14PR
3.3	Размеры задних колес		8.25-15 14PR
3.5	Количество передних колес / задних колес		4 / 2
3.5.2	Количество ведущих колес		2
3.6	Датчик передних колес	b10	1489 mm
3.7	Расстояние между задними колесами	b11	1700 mm
Габаритные размеры			
4.8	Высота сидения	h7	1350 mm
4.7	Высота верхнего ограждения (кабина)	h6	2430 mm
4.12	Высота сцепления	h10	710 mm
4.19	Общая длина	l1	4719 mm
4.20	Длина до основаниявил	l2	3499 mm
4.21	Общая ширина	b1	1990 mm
4.21	Габаритная ширина – спаренные колеса	b1	1990 mm
4.22	Секциявил / Ширинавил / Длинавил	s / e / l	60 mm x 150 mm x 1220 mm
4.23	Каретка грузовыхвил согласно стандарту DIN 15173 A/B		4A
4.31	Дорожный просвет под мачтой	m1	190 mm
4.32	Дорожный просвет в центре колесной базы	m2	270 mm
4.34	Ширина прохода для паллет длиной 800 x 1200	Ast	5230 mm
4.36	Внутренний радиус поворота	b13	110 mm
Производительность			
5.1	Скорость движения (с грузом / без груза)		23 km/h-24 km/h
5.2	Скорость подъема (с грузом / без груза)		0.38 m/s-0.46 m/s
5.3	Скорость опускания (с грузом / без груза)		0.48 m/s-0.42 m/s
5.5	Тяговое усилие / усилие (без груза)		6400 daN / 2540 daN
5.7	Преодолеваемый уклон – с грузом / без груза		20 % / 20 %
5.10	Рабочий тормоз		Гидравлический
Двигатель			
7.1	Бренд двигателя / Модель двигателя / Экологический класс двигателя		Deutz / TCD 3.6 L4 / Stage V
7.2	Мощность двигателя (л.с. / kW)		75 Hp/55.40 kW
7.3	Номинальная скорость		2300 rpm
7.4	Количество цилиндров / Объем цилиндров		4 - 3621 cm³
Разное			
8.3	Расход масла для навесного оборудования		165 l/min
8.4	Измеренный/гарантированный средний уровень громкости в кабине		< 84 dB

MI 50 LD ST5 FOB - габаритный чертеж

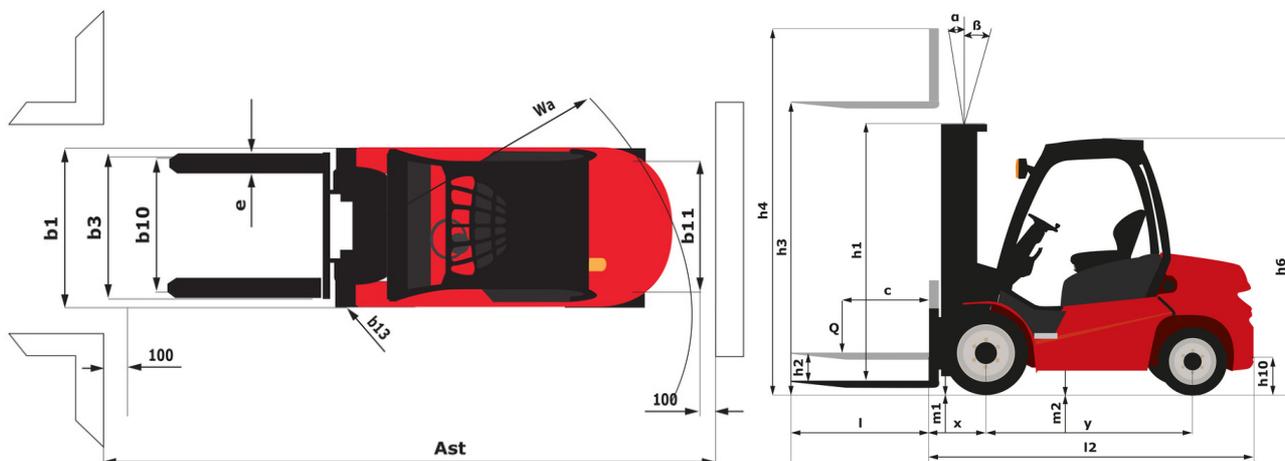

Характеристики мачт и начальная емкость

Двухсекционная улучшенной видимости (FVD)	FVD 30	FVD 33	FVD 36	FVD 40	FVD 45	FVD 50
α - Наклон каретки мачты/вилки, вперед °	6	6	6	6	5	6
β - Наклон каретки мачты/вилки, назад °	12	12	12	12	5	6
h1 - Высота с опущенной мачтой mm	2500	2650	2800	3000	3300	3550
h2 - Свободный подъем mm	160	160	160	160	160	160
h3 - Высота подъема mm	3000	3300	3600	4000	4500	5000
h4 - Высота с выдвинутой мачтой mm	3995	4295	4595	4995	5500	6000
Остаточная грузоподъемность на максимальной высоте kg	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Остаточная грузоподъемность с навесной кареткой бокового смещения (промышленная диаграмма нагрузки) kg	4500	4500	4500	4500	4500	4500
Высота при максимальной грузоподъемности mm	3000	3300	3600	4000	4500	5000
Высота при максимальной грузоподъемности с прицепным механизмом бокового смещения mm	3000	3300	3600	4000	4500	5000

Двухсекционная со свободным ходом (FLD)	FLD 30	FLD 33	FLD 36	FLD 40
α - Наклон каретки мачты/вилки, вперед °	6	6	6	6
β - Наклон каретки мачты/вилки, назад °	12	12	12	12
h1 - Высота с опущенной мачтой mm	2450	2600	2750	2950
h2 - Свободный подъем mm	1495	1645	1795	1995
h3 - Высота подъема mm	3000	3300	3600	4000
h4 - Высота с выдвинутой мачтой mm	3955	4255	4555	4955
Остаточная грузоподъемность на максимальной высоте kg	5000	5000	5000	5000
Остаточная грузоподъемность с навесной кареткой бокового смещения (промышленная диаграмма нагрузки) kg	4500	4500	4500	4500
Высота при максимальной грузоподъемности mm	3000	3300	3600	4000
Высота при максимальной грузоподъемности с прицепным механизмом бокового смещения mm	3000	3300	3600	4000

Трехсекционная со свободным ходом (FLT)	FLT 45	FLT 48	FLT 50	FLT 55	FLT 60
α - Наклон каретки мачты/вилки, вперед °	6	6	6	3	3
β - Наклон каретки мачты/вилки, назад °	6	6	6	6	6
h1 - Высота с опущенной мачтой mm	2725	2825	2875	3075	3225
h2 - Свободный подъем mm	1500	1600	1672	1800	2000
h3 - Высота подъема mm	4500	4800	5000	5500	6000
h4 - Высота с выдвинутой мачтой mm	5735	6035	6213	6785	7235
Остаточная грузоподъемность на максимальной высоте kg	4500	4500	4500	4200	4000
Остаточная грузоподъемность с навесной кареткой бокового смещения (промышленная диаграмма нагрузки) kg	4000	4000	4000	3700	3500
Высота при максимальной грузоподъемности mm	4500	4800	5000	5500	6000
Высота при максимальной грузоподъемности с прицепным механизмом бокового смещения mm	4500	4800	5000	5500	6000



MANITOU

HANDLING YOUR WORLD

Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта