Fiche technique:


MI-X 50 D FOB





-00	ractéristiques techniques		Métrique
			Manitou
	bricant odèle		MI-X 50 D FOB
			Diesel
	urce d'alimentation		
	pe de conduite	0	Assis
	pacité max.	Q	5000 kg
	entre de gravité de la charge	C	500 mm
	stance du centre de l'essieu avant aux fourches	Х	560 mm
	pattement	у	2150 mm
	ids		
	ids de service		6800 kg
	ids sur essieu avant (en charge) / arrière (en charge)		10450 kg / 1350 kg
2.3 Po	ids sur essieu avant (à vide) / arrière (à vide)		3000 kg / 3800 kg
Ro	ues		
3.1 Typ	pe de roues		Pneumatique
3.2 Dir	mensions roues avant		300-15-18PR
3.3 Dir	mensions roues arrière		7.00-12-12PR
3.5 No	mbre de roues avant / arrières		2/2
.5.2 No	mbre de roues motrices		2
3.6 Vo	ie avant	b10	1190 mm
3.7 Vo	ie (milieu des roues) arrière	b11	1130 mm
Dii	mensions		
4.7 Ha	uteur du protège conducteur (cabine)	h6	2390 mm
4.8 Ha	uteur du siège / hauteur debout	h7	1370 mm
4.12 Ha	uteur d'attelage	h10	445 mm
	nqueur hors-tout	I1	4475 mm
4.20 Lo	ngueur au talon des fourches	12	3255 mm
	rgeur hors tout	b1	1490 mm
	rgeur hors tout - Roues simples	b1	1490 mm
	ction de fourches / Largeur de fourches / Longueur de fourches	s / e / l	50 mm x 150 mm x 1220 mm
	blier porte-fourche suivant norme DIN 15173 A/B	3,2,.	3A
	rgeur du tablier porte fourches (avec dosseret de charge)	b3	1250 mm
	rde au sol sous le mât	m1	170 mm
	rde au sol au centre de l'empattement	m2	230 mm
	rgeur d'allée pour palettes 1000 x 1200 transversales	Ast	4791 mm
		Ast	4925 mm
	rgeur d'allée pour palette 800 x 1200 en longueur		
	yon de giration	Wa	2920 mm
	yon de braquage intérieur (extérieur pneus)	b13	130 mm
	rformances		001 (1.041 (1
	esse de déplacement (en charge / à vide)		22 km/h-24 km/h
	esse de levée (en charge / à vide)		0.40 m/s-0.43 m/s
	esse de descente (en charge / à vide)		0.50 m/s-0.50 m/s
	fort de traction en charge / Force de traction (à vide)		3800 daN / 2300 daN
	nte franchissable (en charge / à vide)		34 % / 32 %
	ein de service		Hydraulique
	pe de transmission		Convertisseur de couple
	oteur		
	pacité de la batterie		600 Ah
	arque du moteur / Modèle du moteur / Norme moteur		Perkins / 1104D-44 / Stage IIIA
7.2 Pu	issance moteur (CV / kW)		76 ch/56 kW
7.3 Ré	gime nominal		2200 tr/min
7.4 No	mbre de cylindres / Cylindrée		4 - 4400 cm³
Div	vers		
8.2 Pre	ession hydraulique de travail pour les accessoires		160 bar
	bit d'huile pour accessoire		90 l/min
	veau sonore moyen à l'oreille du cariste mesuré/garanti		87 dB
	veau sonore à l'oreille du cariste selon DIN 12 053		87 dB

MI-X 50 D FOB - Schémas d'encombrement

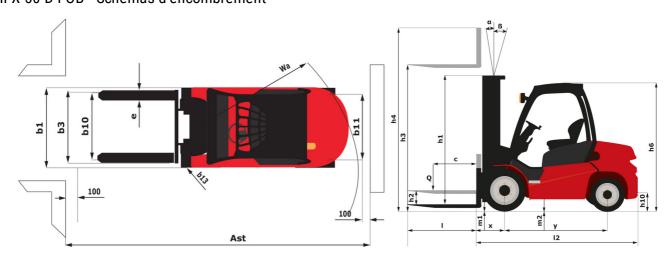

Caractéristiques des mâts et capacités résiduelles

Duplex à visibilité totale (FVD)		FVD 30	FVD 33	FVD 35	FVD 37	FVD 40	FVD 45	FVD 50
α - Inclinaison du mât/tablier, avant	۰	6	6	6	6	6	6	6
β - Inclinaison du mât/tablier, arrière	۰	12	12	12	12	12	6	6
h1 - Hauteur du mât abaissé	mm	2245	2395	2495	2595	2795	3070	3345
h2 - Mât levée libre	mm	160	160	160	160	160	160	160
h3 - Hauteur de levage	mm	3000	3300	3500	3700	4000	4500	5000
h4 - Hauteur mât déployé	mm	4365	4665	4865	5065	5365	5865	6365
Capacité résiduelle à hauteur maximale	kg	5000	5000	5000	5000	5000	4700	4100
Capacité résiduelle avec TDL intégré à hauteur max.	kg	5000	5000	5000	5000	5000	4600	4000
Hauteur à la capacité maximale	mm	3000	3300	3500	3700	4000	4000	4000
Hauteur à capacité maximale avec	mm	3000	3300	3500	3700	4000	4000	4000

Duplex à levée libre (FLD)		FLD 30	FLD 33	FLD 35	FLD 37
α - Inclinaison du mât/tablier, avant	۰	6	6	6	6
β - Inclinaison du mât/tablier, arrière	۰	12	12	12	12
h1 - Hauteur du mât abaissé	mm	2226	2376	2476	2576
h2 - Mât levée libre	mm	1364	1514	1614	1714
h3 - Hauteur de levage	mm	3000	3300	3500	3700
h4 - Hauteur mât déployé	mm	4365	4665	4865	5065
Capacité résiduelle à hauteur maximale	kg	5000	5000	5000	5000
Capacité résiduelle avec TDL intégré à hauteur max.	kg	5000	5000	5000	5000
Hauteur à la capacité maximale	mm	3000	3300	3500	3700
Hauteur à capacité maximale avec tablier à déplacement latéral intégré	mm	3000	3300	3500	3700

Free Lift Triplex (FLT)		FLT 40	FLT 43	FLT 45	FLT 47	FLT 50	FLT 55	FLT 60
α - Inclinaison du mât/tablier, avant	٠	6	6	6	6	6	3	3
β - Inclinaison du mât/tablier, arrière	۰	12	6	6	6	6	6	6
h1 - Hauteur du mât abaissé	mm	2080	2180	2248	2310	2410	2575	2790
h2 - Mât levée libre	mm	1222	1322	1390	1452	1552	1718	1932
h3 - Hauteur de levage	mm	4000	4300	4500	4700	5000	5500	6000
h4 - Hauteur mât déployé	mm	5365	5665	5880	6070	6370	6870	7380
Capacité résiduelle à hauteur maximale	kg	4850	4700	4600	4300	3900	3400	2700
Capacité résiduelle avec TDL intégré à hauteur max.	kg	4750	4600	4500	4200	3800	3300	2600
Hauteur à la capacité maximale	mm	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500





Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes