

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :


# MI-X 50 D FOB



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Технические характеристики		Метрический	
1.1	Производитель	Manitou	
1.2	Наименование модели	MI-X 50 D FOB	
1.3	Источник питания	Дизельный	
1.4	Режим движения	Сидя	
1.5	Номинальная грузоподъемность	5000 kg	
1.6	Центр тяжести груза	500 mm	
1.8	Расстояние от центра передней оси до вил	560 mm	
1.9	Колесная база	2150 mm	
Вес		6800 kg	
2.1	Снаряженная масса	10450 kg / 1350 kg	
2.2	Нагрузка на передний мост (с грузом) / задний мост (с грузом)	3000 kg / 3800 kg	
2.3	Нагрузка на передний мост (без груза) / задний мост (без груза)		
Шины		Пневматические	
3.1	Шины	300-15-18PR	
3.2	Размеры передних колес	7.00-12-12PR	
3.3	Размеры задних колес		
3.5	Количество передних колес / задних колес	2 / 2	
3.5.2	Количество ведущих колес	2	
3.6	Датчик передних колес	1190 mm	
3.7	Расстояние между задними колесами	1130 mm	
Габаритные размеры		1370 mm	
4.8	Высота сидения	2390 mm	
4.7	Высота верхнего ограждения (кабина)	445 mm	
4.12	Высота сцепления	4475 mm	
4.19	Общая длина	3255 mm	
4.20	Длина до основания вил	1490 mm	
4.21	Общая ширина	1490 mm	
4.21	Габаритная ширина – одиночные колеса	50 mm x 150 mm x 1220 mm	
4.22	Секция вил / Ширина вил / Длина вил	3A	
4.23	Каретка грузовых вил согласно стандарту DIN 15173 A/B	1250 mm	
4.24	Ширина каретки грузовых вил	170 mm	
4.31	Дорожный просвет под мачтой	230 mm	
4.32	Дорожный просвет в центре колесной базы	4791 mm	
4.33	Ширина прохода для паллет шириной 1000 x 1200	4925 mm	
4.34	Ширина прохода для паллет длиной 800 x 1200	2920 mm	
4.35	Радиус поворота	130 mm	
4.36	Внутренний радиус поворота		
Производительность		22 km/h-24 km/h	
5.1	Скорость движения (с грузом / без груза)	0.40 m/s-0.43 m/s	
5.2	Скорость подъема (с грузом / без груза)	0.50 m/s-0.50 m/s	
5.3	Скорость опускания (с грузом / без груза)	3800 daN / 2300 daN	
5.5	Тяговое усилие / усилие (без груза)	34 % / 32 %	
5.7	Преодолеваемый уклон – с грузом / без груза		
5.10	Рабочий тормоз	Гидравлический	
Тип трансмиссии		Гидротрансформатор	
Двигатель		600 Ah	
6.4	Емкость аккумуляторной батареи	Perkins / 1104D-44 / Stage IIIA	
7.1	Бренд двигателя / Модель двигателя / Экологический класс двигателя	76 Hp/56 kW	
7.2	Мощность двигателя (л.с. / kW)	2200 rpm	
7.3	Номинальная скорость	4 - 4400 cm <sup>3</sup>	
7.4	Количество цилиндров / Объем цилиндров		
Разное		160 bar	
8.2	Давление рабочей гидравлической системы для навесного оборудования	90 l/min	
8.3	Расход масла для навесного оборудования	87 dB	
8.4	Измеренный/гарантированный средний уровень громкости в кабине	87 dB	
8.4	Уровень шума на уровне уха водителя по DIN 12 053		

## MI-X 50 D FOB - габаритный чертеж

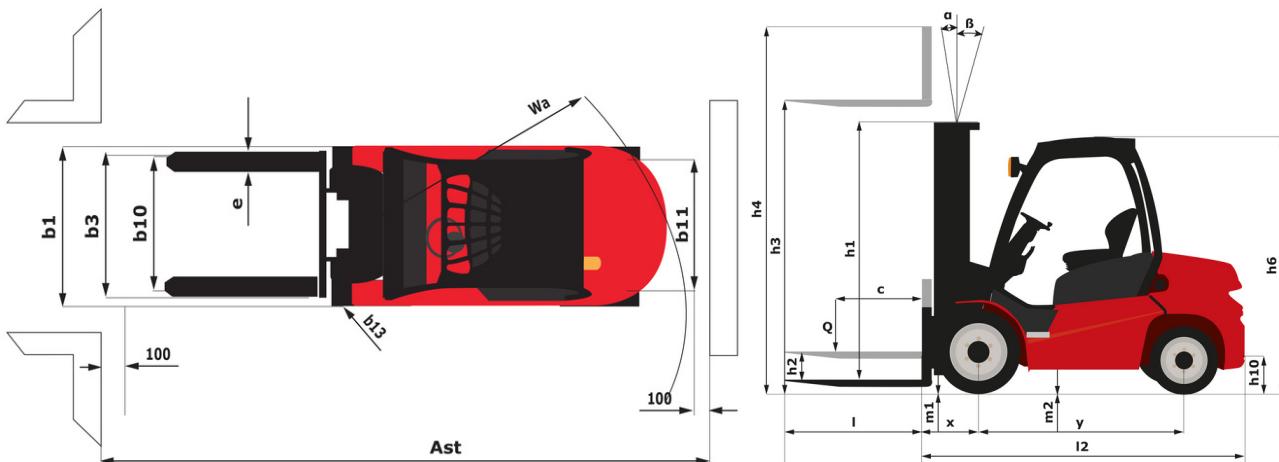

## Характеристики мачт и начальная емкость

Двухсекционная улучшенной видимости (FVD)	FVD 30	FVD 33	FVD 35	FVD 37	FVD 40	FVD 45	FVD 50
α - Наклон каретки мачты/вилки, вперед	°	6	6	6	6	6	6
β - Наклон каретки мачты/вилки, назад	°	12	12	12	12	12	12
h1 - Высота с опущенной мачтой	mm	2245	2395	2495	2595	2795	3070
h2 - Свободный подъем	mm	160	160	160	160	160	160
h3 - Высота подъема	mm	3000	3300	3500	3700	4000	4500
h4 - Высота с выдвинутой мачтой	mm	4365	4665	4865	5065	5365	5865
Остаточная грузоподъемность на максимальной высоте	kg	5000	5000	5000	5000	5000	4700
Остаточная грузоподъемность с кареткой бокового смещения (промышленная диаграмма нагрузки)	kg	5000	5000	5000	5000	5000	4600
Высота при максимальной грузоподъемности	mm	3000	3300	3500	3700	4000	4000
Высота при максимальной грузоподъемности со встроенным боковым смещением	mm	3000	3300	3500	3700	4000	4000

Двухсекционная со свободным ходом (FLD)	FLD 30	FLD 33	FLD 35	FLD 37
α - Наклон каретки мачты/вилки, вперед	°	6	6	6
β - Наклон каретки мачты/вилки, назад	°	12	12	12
h1 - Высота с опущенной мачтой	mm	2226	2376	2476
h2 - Свободный подъем	mm	1364	1514	1614
h3 - Высота подъема	mm	3000	3300	3500
h4 - Высота с выдвинутой мачтой	mm	4365	4665	4865
Остаточная грузоподъемность на максимальной высоте	kg	5000	5000	5000
Остаточная грузоподъемность с кареткой бокового смещения (промышленная диаграмма нагрузки)	kg	5000	5000	5000
Высота при максимальной грузоподъемности	mm	3000	3300	3500
Высота при максимальной грузоподъемности со встроенным боковым смещением	mm	3000	3300	3500
				3700

Трехсекционная со свободным ходом (FLT)	FLT 40	FLT 43	FLT 45	FLT 47	FLT 50	FLT 55	FLT 60
α - Наклон каретки мачты/вилки, вперед	°	6	6	6	6	6	3
β - Наклон каретки мачты/вилки, назад	°	12	6	6	6	6	6
h1 - Высота с опущенной мачтой	mm	2080	2180	2248	2310	2410	2575
h2 - Свободный подъем	mm	1222	1322	1390	1452	1552	1718
h3 - Высота подъема	mm	4000	4300	4500	4700	5000	5500
h4 - Высота с выдвинутой мачтой	mm	5365	5665	5880	6070	6370	6870
Остаточная грузоподъемность на максимальной высоте	kg	4850	4700	4600	4300	3900	3400
Остаточная грузоподъемность с кареткой бокового смещения (промышленная диаграмма нагрузки)	kg	4750	4600	4500	4200	3800	3300
Высота при максимальной грузоподъемности	mm	2500	2500	2500	2500	2500	2500



#### Головной офис

Б.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
 44150 Ancenis Cedex - France (Франция)  
 Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта