技術シート:


MI 50 G ST5





		MISOU	MI 50 G STS 作成 2025年12月19日 18:29 U				
	諸元		メートル単位				
1.1	製造メーカー		Manitou				
1.2	モデル名		MI 50 G ST5				
1.3	エンジン		LPG				
1.4	オペレーター・タイプ		ー・- 着座タイプ				
1.5	定格荷重	Q	5000 kg				
1.6	積荷重心	c	500 mm				
1.8	車軸中心からフォークまでの距離	x	560 mm				
1.9	ホイールベース		2150 mm				
1.7	重量	у	2130 11111				
2.1	機械質量		6930 kg				
2.2	前アクセル荷重 負荷時 / 後アクセル荷重 負荷時		10510 kg / 1420 kg				
2.3	前アクセル荷重 無負荷時 /後アクセル荷重 無負荷時		3100 kg / 3830 kg				
2.3			3100 kg / 3630 kg				
0.1	ホイール						
3.1	タイヤ		エアー				
3.2	前輪サイズ		300-15-18PR				
3.3	後輪サイズ		7.00-12-12PR				
3.5	前輪数 / 後輪数		2 / 2				
3.5.2	駆動輪数		2				
3.6	輪距 トレッド 前輪	b10	1190 mm				
3.7	輪距 トレッド 後輪	b11	1130 mm				
	寸法						
4.7	全高 マスト下降時 ヘッドガード h6	h6	2390 mm				
4.8	シート高	h7	1370 mm				
4.12	牽引連結金具高さ	h10	445 mm				
4.19	全長	l1	4470 mm				
4.20	車体長さ フォーク前面まで	12	3250 mm				
4.21	全幅	b1	1490 mm				
4.21	全幅 - シングルホイール	b1	1490 mm				
4.21	全幅 - ツインホイール	b1	1940 mm				
4.22	フォーク厚 / フォーク幅 / フォーク長	s / e / l	50 mm x 150 mm x 1220 mm				
4.23	ISO 2328 A/B準拠フォークキャリッジ		3A				
4.24	フォーククランプ幅	b3	1250 mm				
4.31	マスト下部の最低地上高	m1	170 mm				
4.32	車輪半径	m2	230 mm				
4.33	最小直角積付通路幅 (1000 x 1200パレット使用)	Ast	4475 mm				
4.34	最小直角積付通路幅 (800 x 1200パレット使用)	Ast	4675 mm				
4.35	旋回半径	Wa	2920 mm				
4.36	旋回台旋回半径	b13	130 mm				
4.50	性能	B13	130 11111				
5.1	走行速度 負荷時 / 走行速度 無負荷時		21 km/h-22 km/h				
5.2	上昇時スピード 積載時 / 上昇時スピード 未積載時		0.43 m/s-0.46 m/s				
5.3	上昇速度 負荷 / 無負荷		0.50 m/s-0.50 m/s				
5.5	下昇速度 負荷 / 無負荷 / ドローバープル 無負荷時		3800 daN / 2300 daN				
5.7	登反能力 - 負荷時 / 無負荷時		22 % / 32 %				
5.10	制動ブレーキ		オイルパン				
	変速装置		トルクコンバーター				
	エンジン						
7.1	メーカー / エンジンモデル / エンジン排出ガス規制		Kubota / WG 3800 / Stage V				
7.2	エンジン出力 (馬力 / kW)		83 Hp/61 kW				
7.3	定格回転数		2300 rpm				
7.4	シリンダー / 排気量		4 - 3769 cm³				
	その他						
8.2	アタッチメントへの圧力		190 bar				
8.3	アタッチメントへの作動油流量		55 l/min				
8.4	運転者の耳に聞こえる測定/保証平均騒音レベル		83 dB				

MI 50 G ST5 - 寸法図

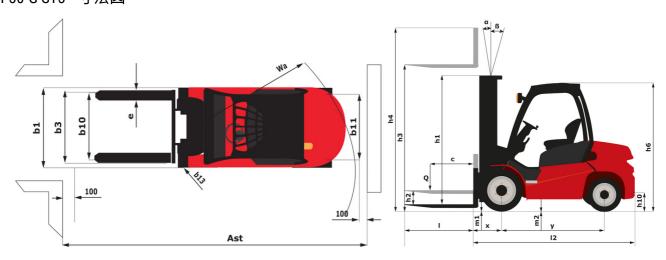

マットの特性および残存積載能力

フルヴィジビリティ・デュプレック ス (FVD)		FVD 30	FVD 33	FVD 35	FVD 37	FVD 40	FVD 45	FVD 50
α-マスト フォークキャリッジチル ト、前方	٠	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20
β - マスト フォークキャリッジチル ト、後方	۰	12.20	12.20	12.20	12.20	12.20	12.20	12.20
h1 - マスト高さ マスト下降時	mm	2245	2395	2495	2595	2795	3070	3345
h2 - フリーリフト	mm	160	160	160	160	160	160	160
h3 - 標準揚高	mm	3000	3300	3500	3700	4000	4500	5000
h4 - 最大揚高時高さ	mm	4365	4665	4865	5065	5365	5865	6365
最大高さでの残容量	kg	5000	5000	5000	5000	5000	4700	4100
サイドシフト付残容量 作業範囲図	kg	5000	5000	5000	5000	5000	4600	4000
最大揚高時高さ	mm	3000	3300	3500	3700	4000	4000	4000
高さ最大容量統合サイドシフト	mm	3000	3300	3500	3700	4000	4000	4000

フリーリフト・デュプレックス (FLD)		FLD 30	FLD 33	FLD 35	FLD 37
g-マスト フォークキャリッジチルト、		FLD 30	FLD 33	FED 33	FLU 37
前方	٠	6.20	6.20	6.20	6.20
β- マスト フォークキャリッジチルト、 後方	٠	12.20	12.20	12.20	12.20
1637.9					
h1 - マスト高さ マスト下降時	mm	2226	2376	2476	2576
h2 - フリーリフト	mm	1364	1514	1614	1714
h3 - 標準揚高	mm	3000	3300	3500	3700
h4 - 最大揚高時高さ	mm	4365	4665	4865	5065
最大高さでの残容量	kg	5000	5000	5000	5000
サイドシフト付残容量 作業範囲図	kg	5000	5000	5000	5000
最大揚高時高さ	mm	3000	3300	3500	3700
高さ最大容量統合サイドシフト	mm	3000	3300	3500	3700

フリーリフト・トリプレックス (FLT)		FLT 40	FLT 43	FLT 45	FLT 47	FLT 50	FLT 55	FLT 60
α - マスト フォークキャリッジチル ト、前方	•	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	3.20	3.20
β - マスト フォークキャリッジチル ト、後方	٠	12.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20
h1 - マスト高さ マスト下降時	mm	2080	2180	2248	2310	2410	2575	2790
h2 - フリーリフト	mm	1222	1322	1390	1452	1552	1718	1932
h3 - 標準揚高	mm	4000	4300	4500	4700	5000	5500	6000
h4 - 最大揚高時高さ	mm	5365	5665	5880	6070	6370	6870	7380
最大高さでの残容量	kg	4850	4700	4600	4300	3900	3400	2700
サイドシフト付残容量 作業範囲図	kg	4750	4600	4500	4200	3800	3300	2600
最大揚高時高さ	mm	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500





本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り 44150 Ancenis Cedex - France 電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes