

技術シート：

# MRT 2260 E


OXYGEN



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

キャバンティアー		メートル単位
定格荷重		6000 kg
最大地上揚程		21.80 m
最大作業半径		18.20 m
仕様		
全長 フォーク付	l1	8.17 m
車体長さ フォーク前面まで	l2	6.97 m
全幅	b1	2.50 m
全高	h17	3.10 m
キャブ幅	b4	0.96 m
最低地上高	m4	0.38 m
ホイールベース	y	3.05 m
フォークの角度	a4	12 °
フォークの角度 下	a5	110 °
タレット回転		360 °
重量		18000 kg
フォーク長 / フォーク幅 / フォーク厚	l / e / s	100 mm x 1200 mm x 60 mm
ホイール		
標準タイヤ		445/65 R22,5
駆動輪 前 / 駆動輪 後		2 / 2
ステアリングモード		2輪操舵, 4輪操舵, クラブモード
スタビライザ		
スタビライザータイプ		伸縮式二脚
スタビライザー制御		スタブのコマンドは、個別または同時
Electric circuit		
バッテリー数 / バッテリー容量		2 x 12 V
12V Battery capacity		120 Ah
バッテリー起動電流		(EN)850 A
エンジン / バッテリー		
バッテリー最大電圧		Lithium-ion
バッテリー容量		105 Ah
バッテリー公称電圧		624 V
バッテリー最大電圧		680 V
バッテリーエネルギー		65 kWh
電気エンジン定格出力		107 kW
油圧モーター		84 kW
充電器電源 / 段階 / 電流の種類		11 kW / 単相または三相 / AC
トランスミッション		
変速装置		電氣的
変速段数 前方 / 変速段数 後方		2 / 2
最大走行速度		37 km/h
下昇速度 負荷 / 無負		8600 daN
Drawbar pull continuous		4300 daN
駐車ブレーキ		自動ネガティブ パーキングブレーキ
制動ブレーキ		前後アクスルの油膜式マルチディスクブレーキ
性能		
最大登坂能力 負荷時 / 最大登坂能力 無負荷時		36 % / 48 %
Gradeability continuous (laden / unladen)		18 % / 23 %
油圧		
油圧ポンプタイプ		定容量形ピストン
油圧システム		175 l/min
油圧		350 bar
作動油タンク容量		200 l
騒音と振動		
走行時の騒音レベル LpA		65 dB
環境騒音 (LwA)		103 dB
手/腕に伝わる振動		< 2.50 m/s <sup>2</sup>
その他		
操舵輪 前 / 操舵輪 後		2 / 2
操作		ジョイスティック
タクシー認証		ROPS 転倒時運転者保護構造 - FOPS 落下物保護構造 キャブ レベル2
アタッチメント認識システム E-Reco		標準

## MRT 2260 e - 寸法図


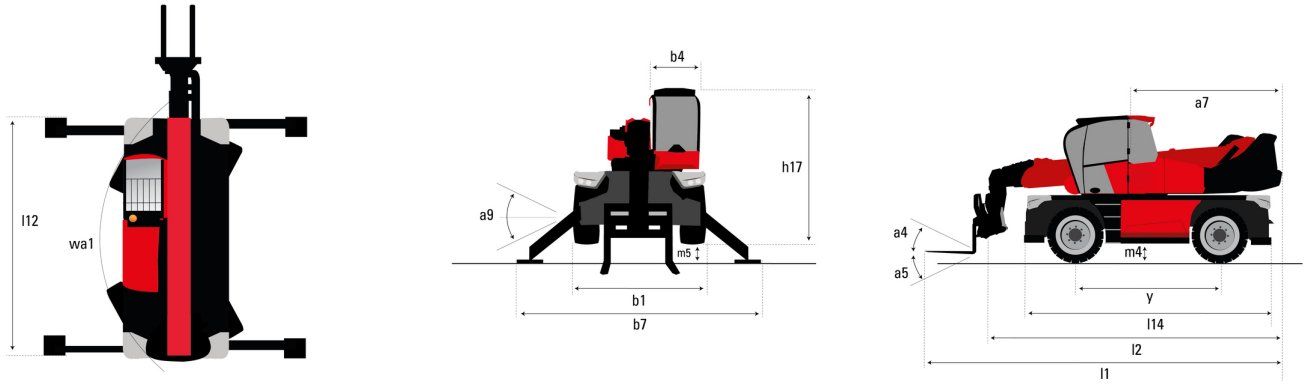


その他データ		メートル単位
フレーム長	l14	5.69 m
ホイールベース	y	3.05 m
最低地上高	m4	0.38 m
カウンターウエイトオフセット °タレット	a7	2.97 m
フォークの角度	a4	12 °
フォークの角度 下	a5	110 °
スタビライザー使用時全長	l12	5.30 m
最小回転半径 タイヤ中心部	Wa1	4.46 m
スタビライザー伸長時の全幅	b7	5.79 m
全高	h17	3.10 m
フレームレベリングコレクター	a9	+/- 7 °
スタビライザー使用時の前輪最低地上高	m5	0.43 m



## MRT 2260 e - 作業範囲図

スタビライザー未使用時フォーク - メートル法



スタビライザー使用時フォーク - CAF - メートル法

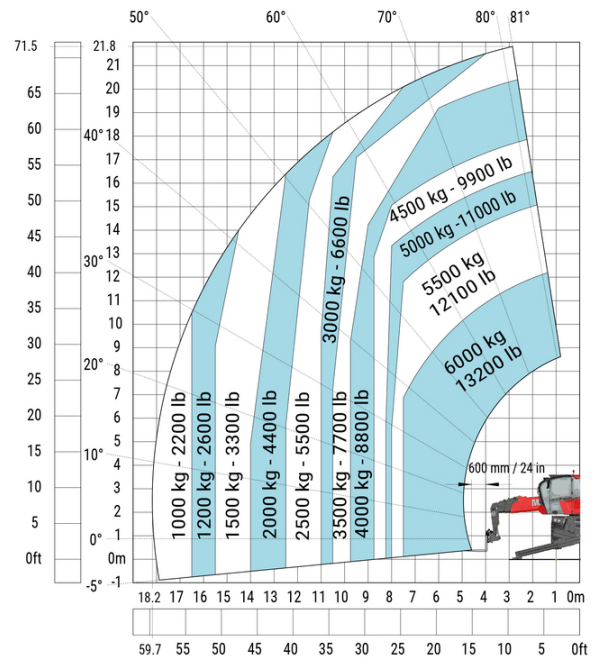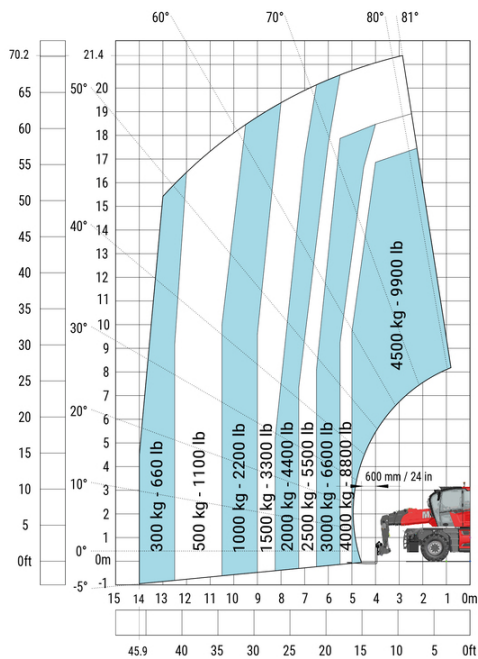

スタビライザー使用時 6000kgウインチ メートル法 スタビライザー使用時 1500kgウインチ メートル法

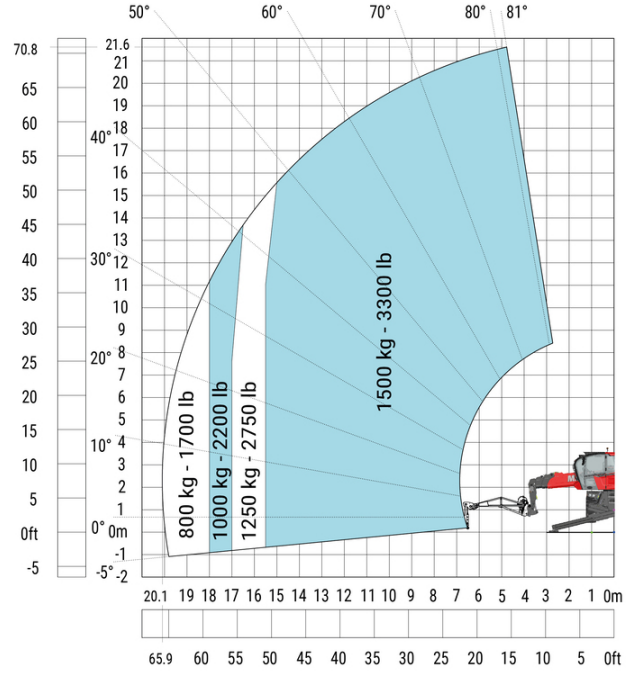
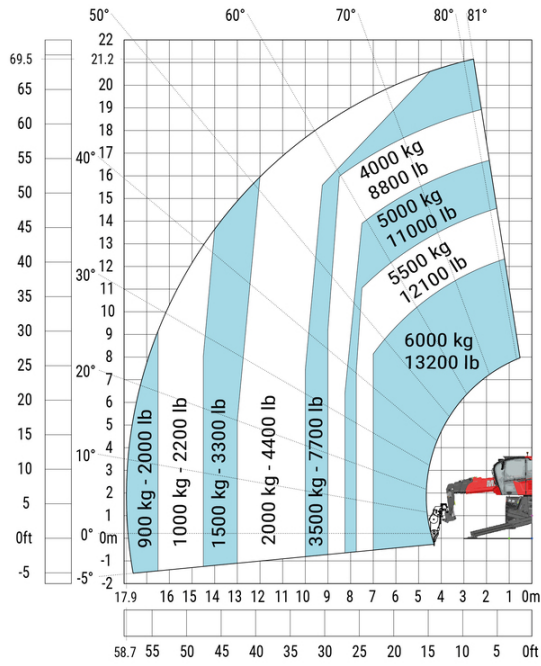


スタビライザー使用時 拡張可能ウインチ付ジブ (メートル法) スタビライザー使用時 6000kgフック (メートル法)

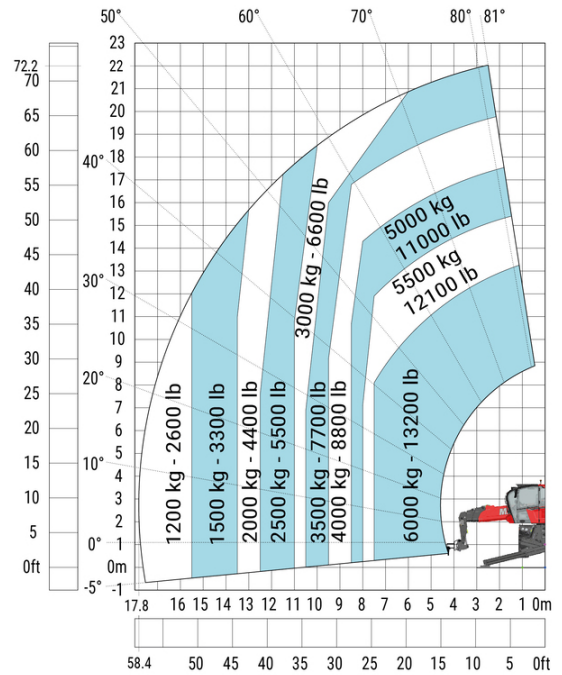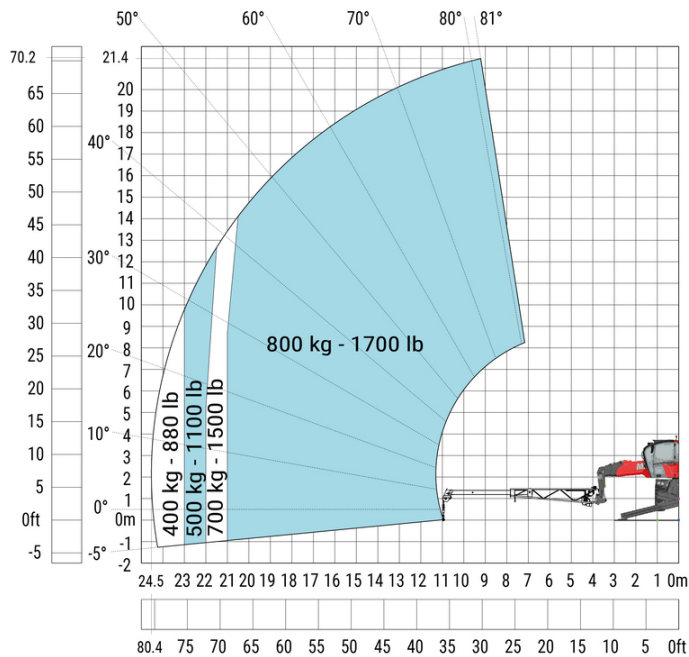



スタビライザー使用時 365kgアクセスプラットフォーム - メートル法

スタビライザー使用時 1000 kgアクセスプラットフォーム - メートル法

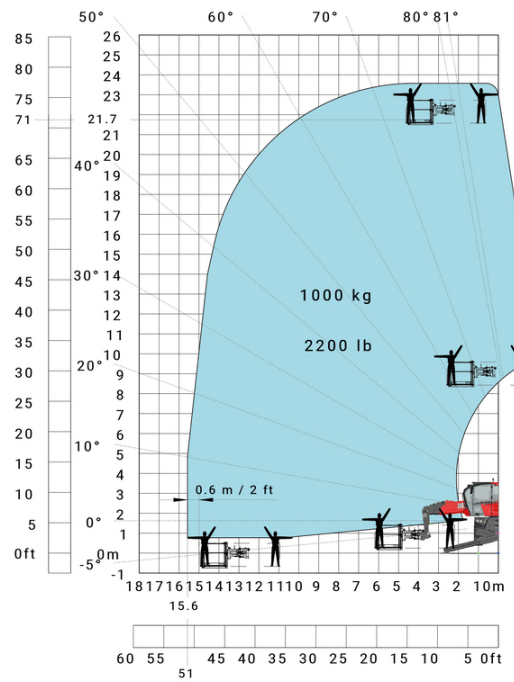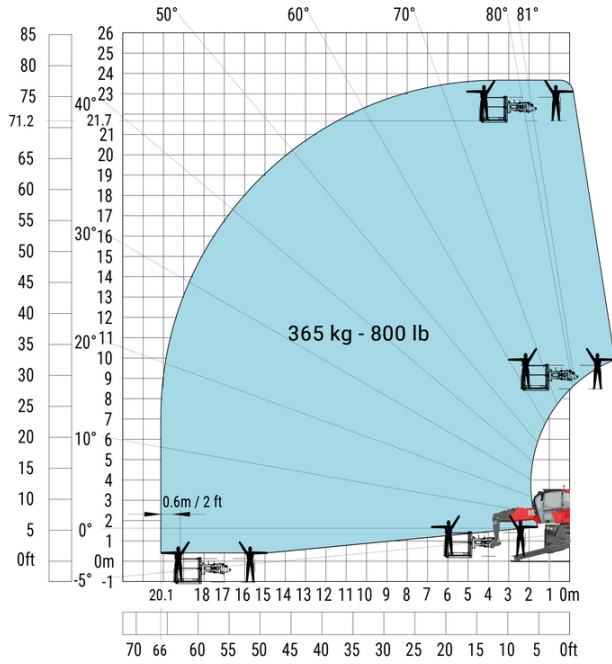

スタビライザー使用時 3D上向き - メートル法

スタビライザー使用時 3D上向き / 下向き - メートル法

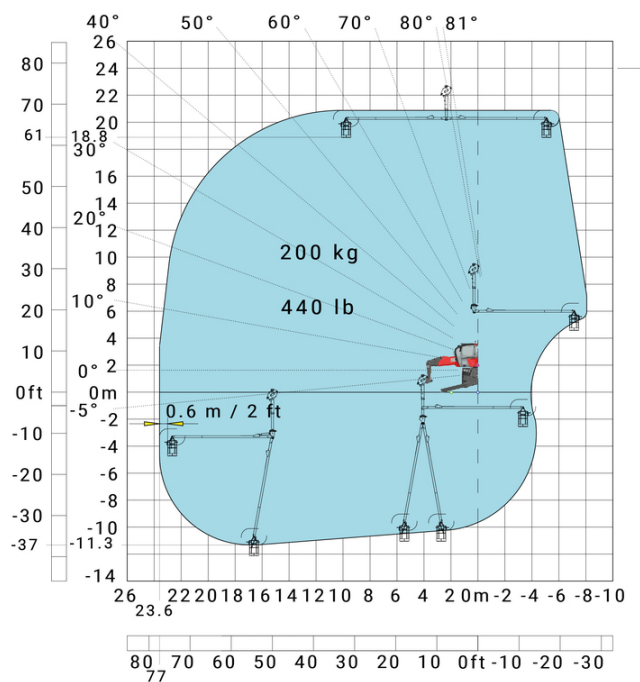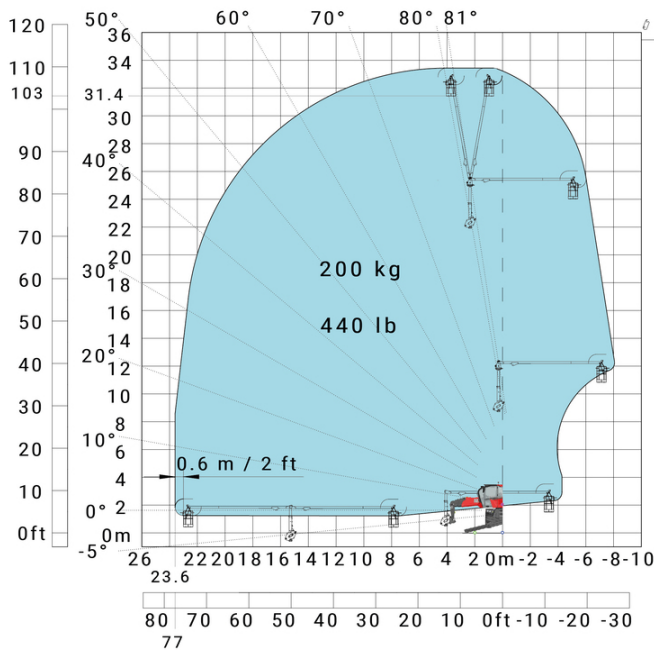

## 装置


### オプション

Additional battery high voltage 65 kWh

Extra generator 18.4 kW

## Equipment: E-xtra generator 18.4 kW

エンジン		メートル単位
メーカー / エンジン排出ガス規制		Yanmar / Stage V / Tier 4
エンジンモデル		3TNV80F-ZXKMU
シリンダー - 排気量		3 - 1267 cm <sup>3</sup>
最大トルク / エンジン回転数 毎分		74.50 Nm @ 1900 rpm
定格出力		18.40 kW
回転数		2800 rpm
エンジンクーリングシステム		水冷
定格出力		25 Hp
タンク容量		
燃料タンク容量		65 l
エンジンオイル容量		3.40 l

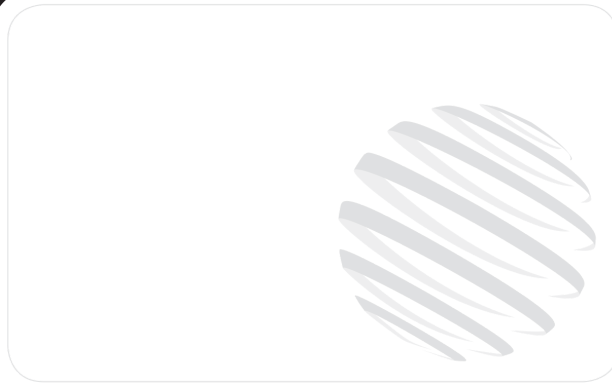

# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## 本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り

44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社・株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes