

Scheda tecnica :




MHT 790 MINING ST5



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


Capacità		Metrico	
Portata massima		9000 kg	
Baricentro del carico	c	600 mm	
Altezza massima di sollevamento		6.80 m	
Sbraccio massimo		3.70 m	
Peso e dimensioni		Metrico	
Lunghezza totale	l1	6.41 m	
Peso a vuoto (con forche)		13160 kg	
Altezza libera dal suolo	m4	0.44 m	
Interasse	y	2.87 m	
Lunghezza al piano forche	l2	5.21 m	
Larghezza	b1	2.47 m	
Altezza	h17	2.50 m	
Larghezza cabina	b4	0.93 m	
Angolo di inclinazione verso l'alto	a4	12 °	
Angolo di inclinazione in avanti	a5	125 °	
Raggio di sterzata (esterno ruote)	Wa1	4.89 m	
Lunghezza forche / Larghezza forche / Sezione forche	l / e / s	1200 mm x 200 mm x 60 mm	
Pneumatici		Metrico	
Modelli di pneumatici		445/65 R22,5	
Numeri ruote anteriori / di ruote posteriori		2 / 2	
Ruote direttive (anteriori / posteriori)		2 / 2	
Ruote motrici (anteriori / posteriori)		2 / 2	
Tipi di sterzata		2 ruote direttive, 4 ruote direttive, Sterzata a "granchio"	
Motore		Metrico	
Marca motore		Yanmar	
Norma motore		Stage V, Tier 4	
Modello motore		4TN107HT-5SMUF	
Numero di cilindri / Cilindrata		4 - 4567 cm³	
Potenza motore (CV / kW)		143 cv / 105 kW	
Coppia massima / Regime motore		602 Nm@1500 rpm	
Sistema di raffreddamento motore		Acqua	
Batteria		12 V	
Forza di trazione		10905 daN	
Trasmissione		Metrico	
Tipo di trasmissione		Idrostatico	
Numero di marce (avanti / indietro)		2 / 2	
Velocità massima di spostamento		35 km/h	
Freno stazionario		Freno di stazionamento negativo automatico	
Freno di servizio		Freni multidisco a bagno d'olio su assale anteriore e posteriore	
Idraulico		Metrico	
Tipo di pompa		Pompa a cilindrata variabile	
Portata idraulica - Pressione idraulica		185 l/min - 270 bar	
Capacità del serbatoio		Metrico	
Olio motore		13 l	
Olio idraulico		151 l	
Carburante		165 l	
Rumore e vibrazione		Metrico	
Rumorosità nell'ambiente (LwA)		103 dB	
Vibrazione sul gruppo complesso mani/braccia		< 2.50 m/s²	
Varie		Metrico	
Sicurezza / Certificazione della cabina		Standard EN 15000 - Cabina ROPS - FOPS Livello 2	
Comandi		JSM	

MHT 790 Mining ST5 - Disegno quotato

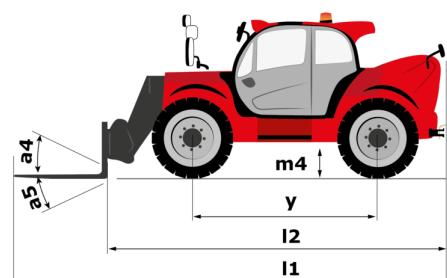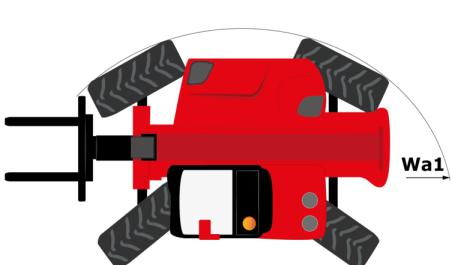


MHT 790 Mining ST5 - Diagramma di carico


Macchina su pneumatici con forche CdG 600 mm

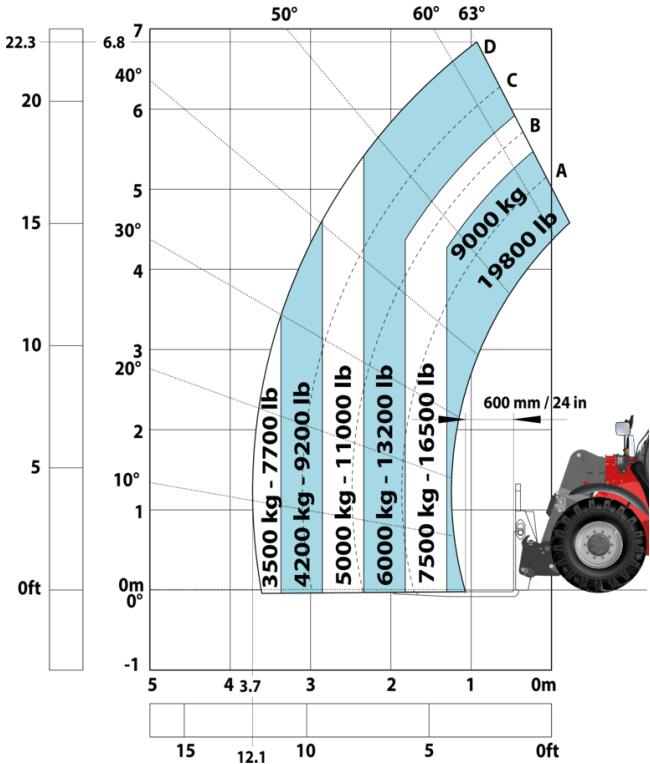


Macchina su pneumatici con argano 9000 kg (Metric)

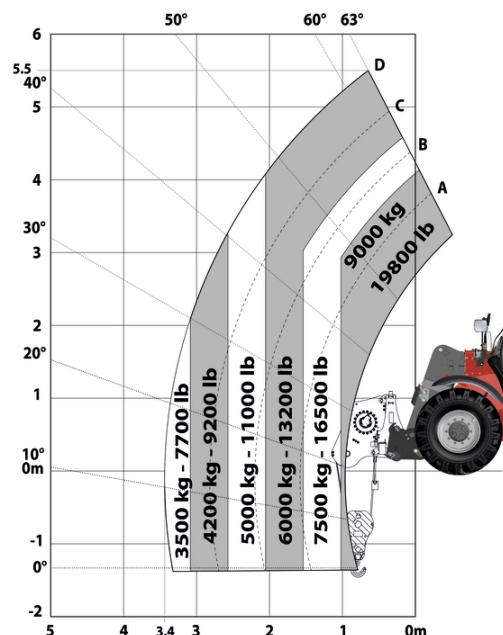


Macchina su pneumatici con braccetto 3 ganci 9000 kg (Metric)

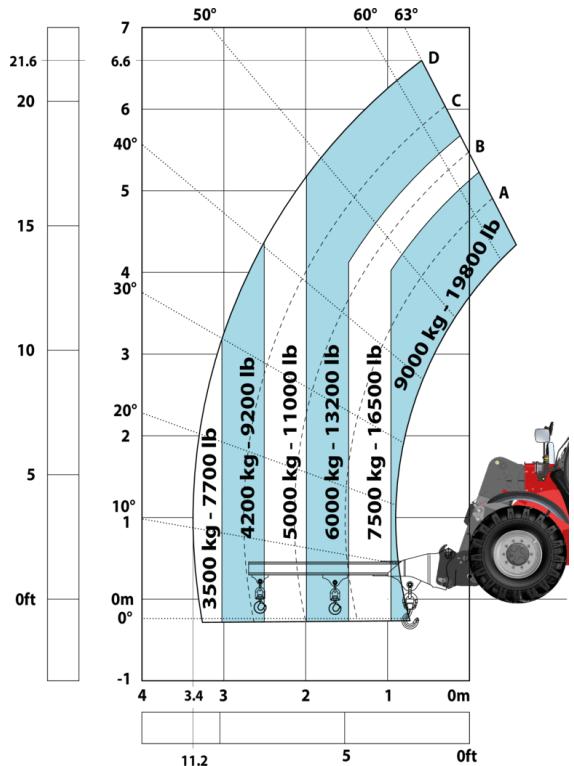


Macchina su pneumatici con cestello

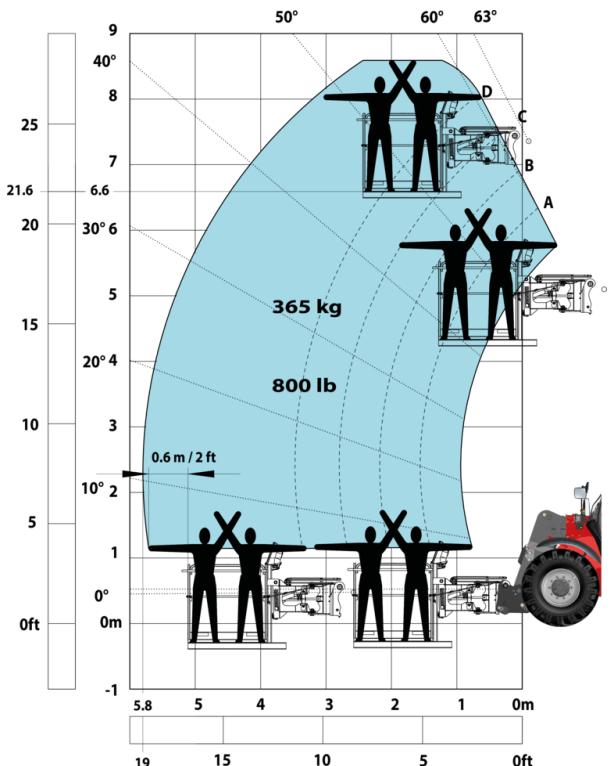



Macchina su pneumatici con cestello per miniera sotterranea (metrica)

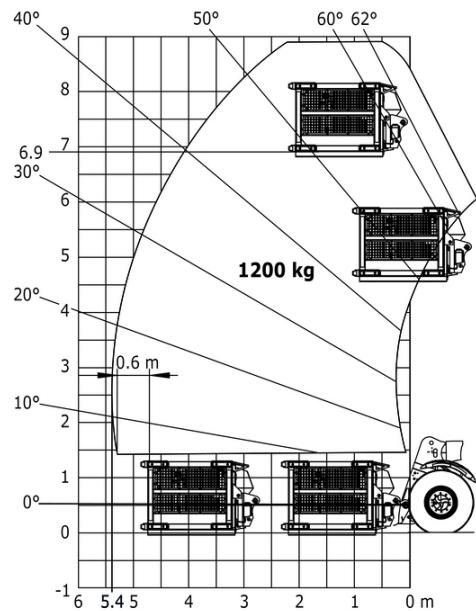


Macchina su pneumatici con movimentatore di pneumatici TH 35 (metrico)

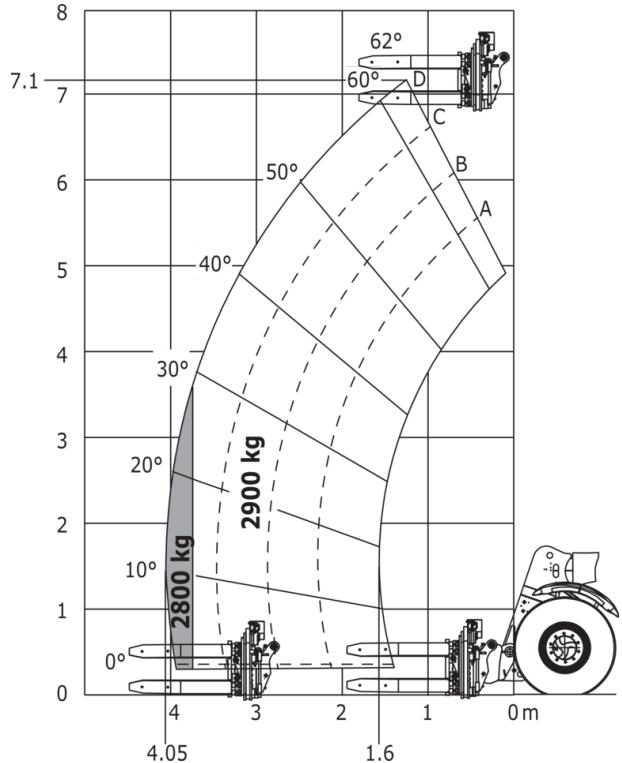

Macchina su pneumatici con pinza gomme TH 49 (Metric) Macchina su pneumatici con pinza gomme TH 51 (Metric)

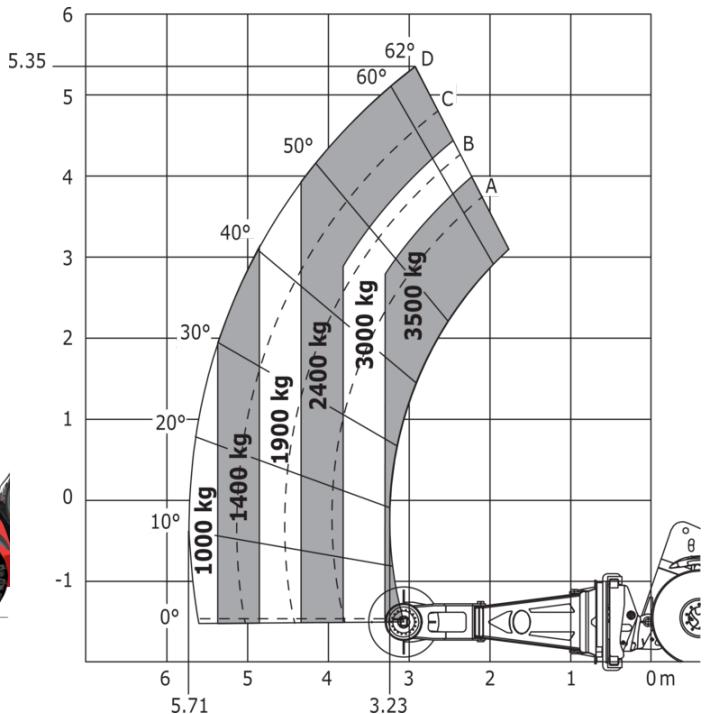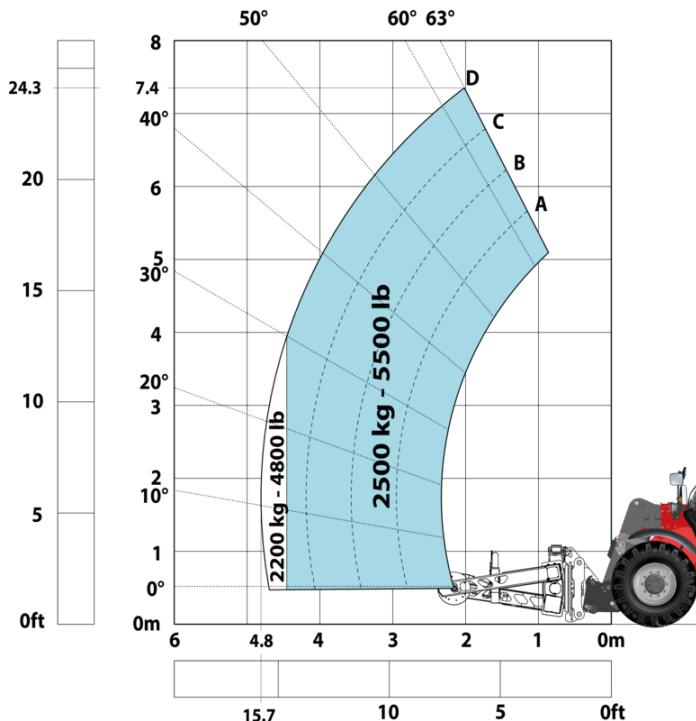

Macchina su pneumatici con pinza cilindri CH 4 (Metric)

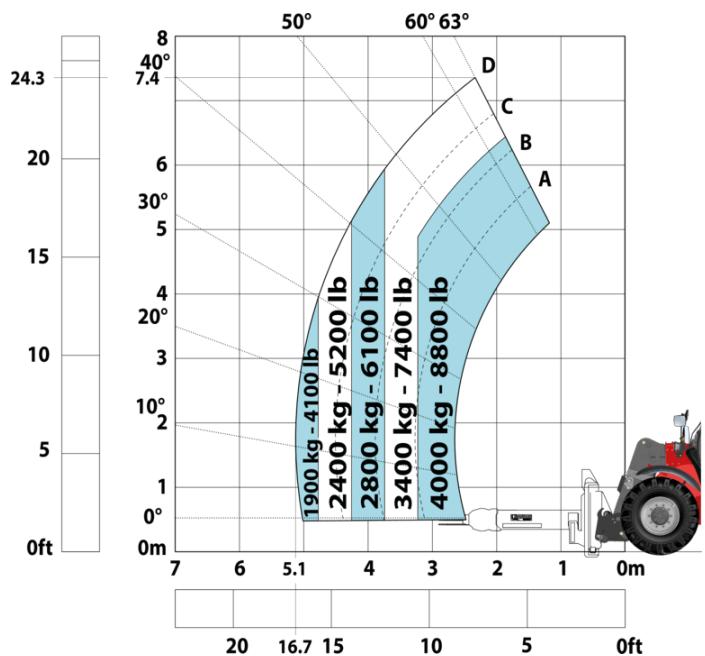

Mining Specifications

	MHT 790 Mining ST5
Altre opzioni	
Battery + Starter Isolators + Jump Start Receptacle	S
Cassetta porta-attrezzi in acciaio inossidabile	S
Funzione di sollevamento	
Predisposizione comando pinze (comandi da cabina)	S
Predisposizione elettrico-idraulica cestello con unità di controllo	S
Sospensione del braccio Comfort Ride Control (CRC)	O
Videocamera in testa braccio con schermo in cabina	O
Funzioni secondarie	
Fast fuel filling system	O
Sistema di ingassaggio automatico (AGS) - Telaio + braccio	O
Luci	
Brake Lights ON When Park Brake ON	S
Girofaro ribassato a LED	S
LED Flashing Lights On Cabin (Marker Lights)	S
LED trammig lights	S
LED working lights on cab (x4 : 2 front + 2 rear)	S
Luci di lavoro a LED - Sulla parte superiore del braccio (parte fissa) (x2)	S
Motorizzazione/Potenza	
Hydraulic hose sleeve burst protection	O
Metal cyclonic prefilter	S
Radiator safety cap	S
Pneumatici	
Steel mudguards	O
Sicurezza	
"Guardian Angel" System Level 1	S
360° visibility safety system	S
Boom cylinder lock	S
Emergency steering	S
Emergency stop by safety valve	O
Emergency stop: 1 in cab, 2 on external	S
Engine compartment fire prevention kit	O
Extinguisher brackets (x3)	S
Fire suppression system	O
Fuse board protection - MHT's	S
High visibility reflective strips	S
Loose wheel nut indicators	S
Marking - Warning & Danger decals	S
Mining protection grids: right, left and back windows	S
Negative brakes on front & rear axles	S
Rear bumper	O
Right side bumper	O
Steel Protection Guards on all working and road lights	S
System with attachments recognition (E-reco)	S
Wheel chocks	S
Stazione operatore	
Protezione del tetto e del parabrezza	S


Allestimento

Standard

- "Guardian Angel" System Level 1
- 360° visibility safety system
- Battery + Starter Isolators + Jump Start Receptacle
- Boom cylinder lock
- Brake Lights ON When Park Brake ON
- Cassetta porta-attrezzi in acciaio inossidabile
- Emergency steering
- Emergency stop: 1 in cab, 2 on external
- Extinguisher brackets (x3)
- Fuse board protection - MHT's
- Girofaro ribassato a LED
- High visibility reflective strips
- LED Flashing Lights On Cabin (Marker Lights)
- LED trammig lights
- LED working lights on cab (x4 : 2 front + 2 rear)
- Loose wheel nut indicators
- Luci di lavoro a LED - Sulla parte superiore del braccio (parte fissa) (x2)
- Marking - Waming & Danger decals
- Metal cyclonic prefilter
- Mining protection grids: right, left and back windows
- Negative brakes on front & rear axles
- Predisposizioni comando pinze (comandi da cabina)
- Predisposizioni elettrico-idraulica cestello con unità di controllo
- Protezione del tetto e del parabrezza
- Radiator safety cap
- Steel Protection Guards on all working and road lights
- System with attachments recognition (E-reco)
- Wheel chocks

Opzionale

- Emergency stop by safety valve
- Engine compartment fire prevention kit
- Fast fuel filling system
- Fire suppression system
- Hydraulic hose sleeve burst protection
- Rear bumper
- Right side bumper
- Sistema di ingassaggio automatico (AGS) - Telaio + braccio
- Sospensione del braccio Comfort Ride Control (CRC)
- Steel mudguards
- Videocamera in testa braccio con schermo in cabina

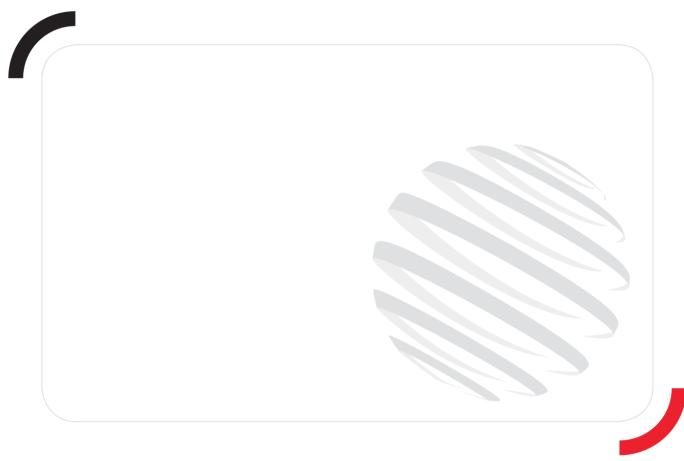

MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale

MANITU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes