

Scheda tecnica :

MLT 850-145 V+



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacità		Metrico	
Portata massima	Q	4998.58 kg	
Altezza massima di sollevamento	h3	7.55 m	
Sbraccio massimo		4.60 m	
Sbraccio alla massima altezza		0.90 m	
Forza di strappo con benna		8670 daN	
Peso e dimensioni			
Peso a vuoto (con forche)		10780 kg	
Altezza libera dal suolo	m4	0.45 m	
Interasse	y	2.94 m	
Lunghezza al portaforde (con gancio traino)	l11	5.57 m	
Lunghezza al portaforde (senza gancio traino)	l3	5.54 m	
Sbalzo anteriore		1.55 m	
Larghezza	b1	2.49 m	
Larghezza cabina	b4	0.99 m	
Altezza	h17	2.58 m	
Angolo di inclinazione in avanti	a5	132 °	
Angolo di inclinazione verso l'alto	a4	12 °	
Raggio di sterzata (esterno ruote)	Wa1	4.04 m	
Modelli di pneumatici		Alliance - A580 - 500/70 R24 164A8	
Ruote motrici (anteriori / posteriori)		2 / 2	
Tipi di sterzata		Manicrab, 2 ruote direttive, 4 ruote direttive, Sterzata a "granchio"	
Performance			
Sollevamento		6.60 s	
Abbassamento		4.90 s	
Uscita sfilo		6.30 s	
Rientro sfilo		5.70 s	
Inclinazione verso l'alto		4.20 s	
Inclinazione verso il basso		3.10 s	
Motore			
Marca motore		Yanmar	
Norma motore		Stage V / Tier 4 Final	
Contenuto massimo di zolfo nel combustibile		1000 ppm	
Modello motore		4TN107FHT-5SMUF	
Numero di cilindri - Cilindrata		4 - 4567 cm³	
Potenza motore (CV / kW)		141 cv / 105 kW	
Coppia massima / Regime motore		602 Nm @1500 rpm	
Forza di trazione		9160 daN	
Dispositivo di pulizia automatica radiatori		Standard	
Sistema di raffreddamento motore		3 radiatori acqua + aria + trasmissione dell'olio	
Trasmissione			
Tipo di trasmissione		Trasmissione a variazione continua	
Cambio		M-Vario Plus	
Velocità di trasferimento massima (la velocità può variare in funzione della normativa del paese)		40 km/h	
Bloccaggio differenziale		Differenziale a slittamento limitato sull'asse anteriore e posteriore	
Freno stazionario		Freno di stazionario negativo automatico	
Freno di servizio		Freni multidisco a bagno d'olio su assale anteriore e posteriore	
Idraulico			
Tipo di pompa		Pompa a cilindrata variabile	
Portata idraulica - Pressione idraulica		200 l/min - 270 bar	
Distributore "flow sharing"		Standard	
Capacità del serbatoio			
Capacità del serbatoio idraulico		141 l	
Carburante		142 l	
Liquido additivo diesel DEF (tipo AdBlue®)		21.50 l	
Consumo calcolato secondo la norma EN 16796-4		6.47 l/h	
Rumore e vibrazione			
Rumorosità al posto di guida (LpA) secondo la norma NF EN 12053		69 dB	
Rumorosità nell'ambiente (LwA)		105 dB	
Vibrazione sul gruppo complesso mani/braccia		2.50 m/s²	
Varie			
Omologazione trattore		Omologazione trattore	
Certificazione della cabina		Cabina ROPS - FOPS Livello 2	
Comandi		JSM	

tabella pneumatici opzionale


	Altezza	Larghezza
ALLIANCE - A585 - 500/70 R24 164A8	-	-
MICHELIN - BIBLOAD - 500/70 R24 164A8	-	-
MICHELIN - XHA - 17.5 R25	-	-
MICHELIN - XMCL - 500/70 R24 164A8	-	-
NOKIAN - TRI STEEL - 500/70 R24 164A8	-	-
SOLIDEAL - SOLIDAIR TLH - 14.00 R24	-	-
TRELLEBORG - TH400 - 500/70 R24 164A8	-	-
VREDESTEIN - ENDURION - 500/70 R24 164A8	-	-
VREDESTEIN - TRAXION - 500/70 R24 164A8	-	-

Opzioni / Livello finitura

S : Standard / 0 : Opzione / - : non disponibile


	Premium	Platinum
Funzione di sollevamento		
Intelligent Hydraulics	-	S
L'impianto idraulico rigenerativo	-	S
Stazione operatoro		
Sedile ad aria compressa adattabile	-	S
Sistema di sterzata assistita CSS	-	S
Telecamera HighView sulla testa del braccio (parte telescopica)	-	S
Motorizzazione/Potenza		
Ecostop	-	S
Stop & Start	S	S
Funzioni secondarie		
Sistema di ingrassaggio automatico (AGS) - Telaio + braccio	-	S

MLT 850-145 V+ - Disegno quotato

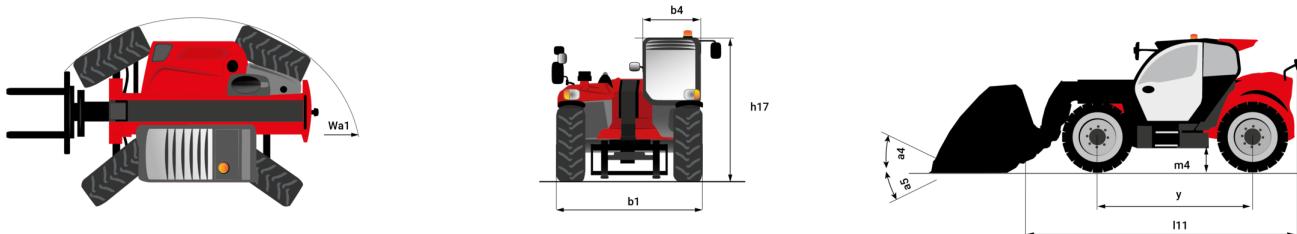


MLT 850-145 V+ - Diagramma di carico

Macchina su pneumatici con forche

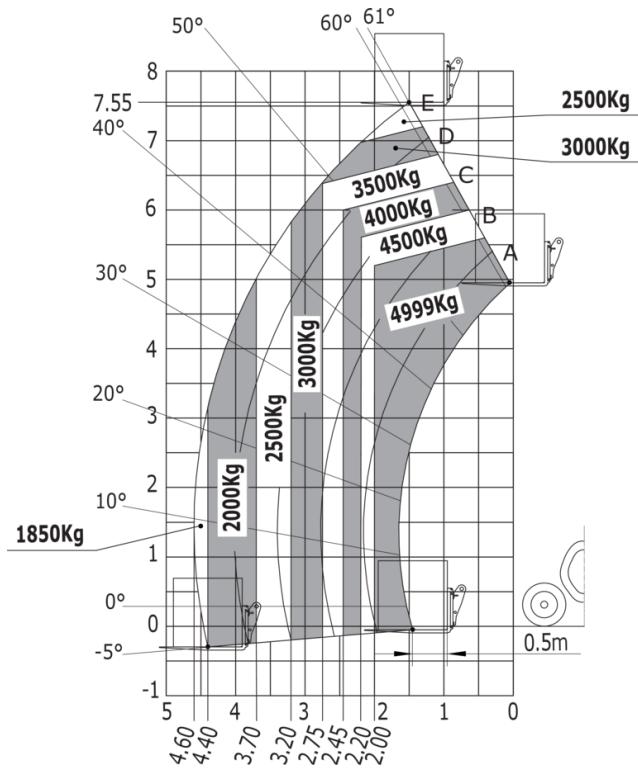

Macchina su pneumatici con forche CdG 600 mm

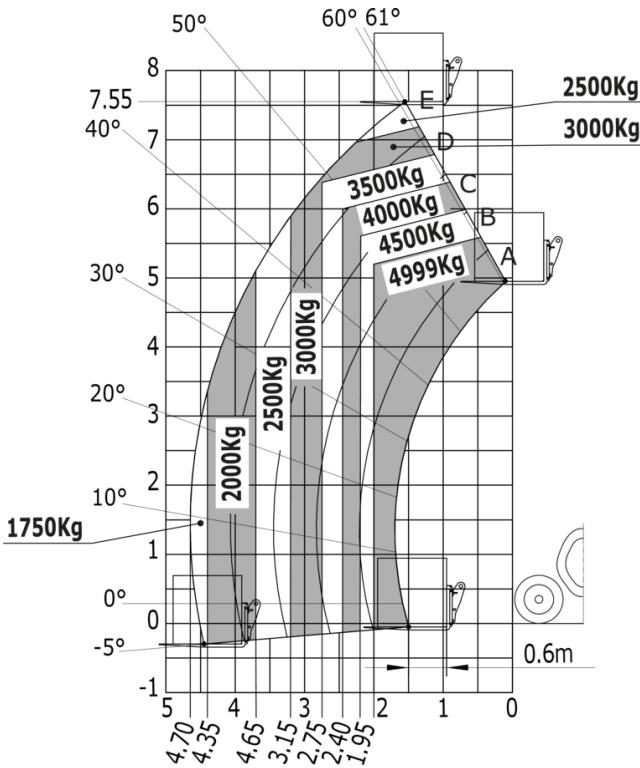



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes