

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

MLT-X 850-145 V+



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


| Грузоподъемность | | Метрический |
|---|-----|---|
| Номинальная грузоподъемность | Q | 4999 kg |
| Максимальная высота подъема | h3 | 7.60 m |
| Максимальный вылет | | 4.55 m |
| Смещение на максимальной высоте | | 4.55 m |
| Сила отрыва ковша | | 8670 daN |
| Вес и размеры | | |
| Ненагруженный вес (с вилочным захватом) | | 10780 kg |
| Дорожный просвет | m4 | 0.45 m |
| Колесная база | y | 2.94 mm |
| Габаритная длина до каретки (с прицепным устройством) | l11 | 5.57 m |
| Габаритная длина до каретки (без прицепного устройства) | l3 | 5.54 m |
| Передний свес | | 1.55 mm |
| Общая ширина | b1 | 2.49 m |
| Общая ширина кабины | b4 | 0.99 m |
| Общая высота | h17 | 2.58 m |
| Угол опрокидывания ковша | a5 | 132 ° |
| Угол опрокидывания | a4 | 12 ° |
| Радиус поворота (снаружи колеса) | Wa1 | 4.04 m |
| Стандартные шины | | Alliance - A580 - 500/70 R24 164A8 |
| Ведущие колеса (передние / задние) | | 2 / 2 |
| Управляемые колеса (передние / задние) | | 2 / 2 |
| Производительность | | |
| Подъем | | 6.60 s |
| Опускание | | 4.90 s |
| Выдвижение телескопического устройства | | 6.30 s |
| Втягивание телескопической стрелы | | 6.30 s |
| Выемка грунта | | 4.20 s |
| Опрокидывание ковша | | 3.10 s |
| Двигатель | | |
| Бренд двигателя | | Yanmar |
| Экологический класс двигателя | | Stage IIIA |
| Модель двигателя | | 4TN107HT-5SMUF |
| Количество цилиндров - Объем цилиндров | | 4 - 4567 cm³ |
| Номинальная мощность двигателя / Мощность | | 141 Hp / 105 kW |
| Максимальный крутящий момент / Крутящий момент двигателя | | 602 Nm @1500 rpm |
| Тяговое усилие | | 9160 daN |
| Система автоматической очистки радиаторов | | Стандартный |
| Система охлаждения двигателя | | 3 радиатора (вода, промежуточный охладитель, трансмиссионное масло) |
| Трансмиссия | | |
| Тип трансмиссии | | Непрерывно изменяемый |
| Коробка передач | | M-Vario Plus |
| Максимальная скорость перемещения (может варьироваться в зависимости от применяемых норм) | | 40 km/h |
| Блокировка дифференциала | | Дифференциал ограниченного трения на переднем и заднем мосту |
| Стояночный тормоз | | Автоматический негативный стояночный тормоз |
| Рабочий тормоз | | Погруженные в масло многодисковые тормоза на передней и задней оси |
| Гидравлика | | |
| Тип гидравлического насоса | | Аксиально-поршневой насос с переменной подачей |
| Гидравлический поток - Гидравлическое давление | | 200 l/min - 270 bar |
| Распределитель Flow Sharing | | Стандартный |
| Заправочные емкости | | |
| Емкость гидравлического бака | | 141 l |
| Емкость топливного бака | | 142 l |
| Шум и вибрация | | |
| Звуковая мощность (LWA) | | 105 dB |
| Вибрация на руки оператора | | < 2.50 m/s² |
| Разное | | |
| Сертификат для трактора | | Сертификат для трактора |
| Безопасность кабины (сертификат) | | Кабина ROPS - FOPS Уровень 2 |
| Органы управления | | JSM |


дополнительная таблица шин

| | Общая высота | Общая ширина |
|--|--------------|--------------|
| ALLIANCE - A585 - 500/70 R24 164A8 | - | - |
| MICHELIN - BIBLOAD - 500/70 R24 164A8 | - | - |
| MICHELIN - XHA - 17.5 R25 | - | - |
| MICHELIN - XMCL - 500/70 R24 164A8 | - | - |
| NOKIAN - TRI STEEL - 500/70 R24 164A8 | - | - |
| SOLIDEAL - SOLIDAIR TLH - 14.00 R24 | - | - |
| TRELLEBORG - TH400 - 500/70 R24 164A8 | - | - |
| VREDESTEIN - TRAXION - 500/70 R24 164A8 | - | - |
| VREDESTEIN - ENDURION - 500/70 R24 164A8 | - | - |

MLT-X 850-145 V+ - Диаграмма нагрузки

Машина на колесах с вилами - метрическая система мер

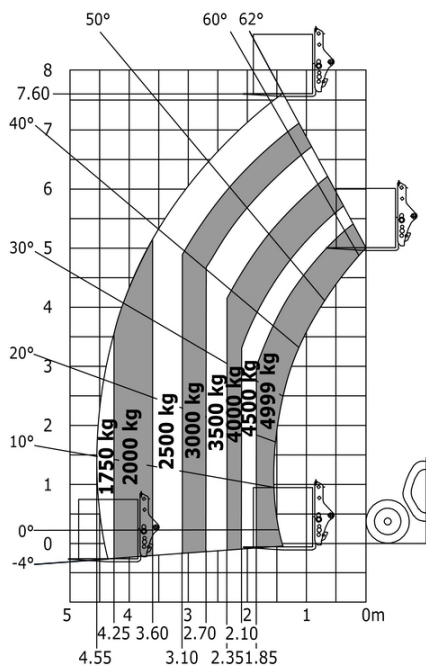

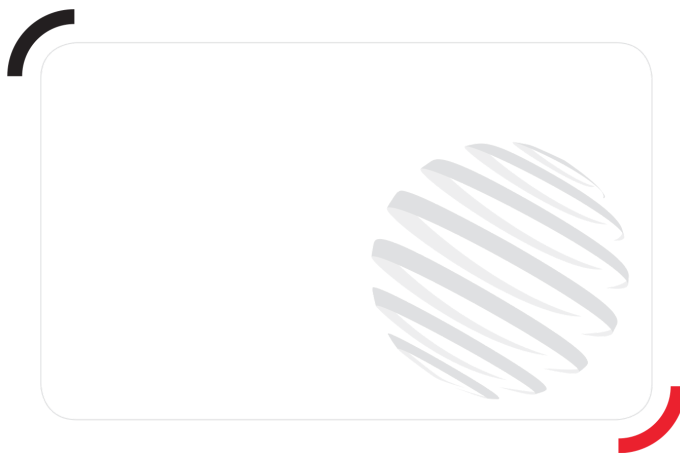

MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта