技術シート:

160 ATJ **E**








	160	ATJ E F成 2025年11月10日 13.26 01
キャパシティー		メートル単位
最大作業高	h21	16.03 m
プラットフォーム高	h7	14.05 m
最大作業半径		8.11 m
オーバーハング		7.43 m
垂直アーム回転 (左側 / 右側)		90 ° / 90 °
垂直アーム回転(上部/下部)		+65 ° / -59.50 °
作業床最大積載荷重	Q	250 kg
タレット回転	,	350 °
首振角度 左) / 首振角度 右		90 ° / 90 °
搭乘人員 / 搭乘人員		2/2
仕様		2,72
バスケット重量		6784 kg
バスケット寸法 長) x バスケット寸法 幅	lp / ep	1.80 m x 0.76 m
床高 乗降時	ър / ер h20	0.46 m
<u>水</u> 同 米性内 全長	1120	
全幅		6.50 m
至階 全高	b1	2.32 m
	h17	2.39 m
全長 格納姿勢	19	4.48 m
全高格納姿勢	h18 ***	2.77 m
カウンターウエイトオフセット ペタレット	a7	0.85 m
カウンターウェイトオーバーサイズ/リーチ		0.26 m
最小回転半径外輪	Wa3	3.75 m
車輪半径	m2	0.35 m
ホイールベース	у	2.30 m
<u>性能</u>		
走行速度 格納姿勢		5.20 km/h
走行速度 作業床上昇時		0.70 km/h
登坂能力		45 %
許容路面傾斜角度		5 °
ホイール		
タイヤ		発泡体入り ノンマーキング
標準タイヤ		840 x 295 mm / 33x12 D610
駆動輪 前 / 駆動輪 後		2/2
操舵輪 前 / 操舵輪 後		2/2
ブレーキ 前 / ブレーキ 後		0 / 2
エンジン / パッテリー		
バッテリー容量		48 V
バッテリー公称電圧 / バッテリー容量		48 V / 480 Ah
バッテリーエネルギー		23 kW/h
内蔵充電器 V) / 内蔵充電器 A		48 V / 60 A
その他		
STDバッテリー HIRD のサイクル数		58
接地圧		13 dan/cm2
油圧		250 bar
作動油タンク容量		241
音圧レベル プラットフォームワークステーション (LpA)		70 dB
手/腕に伝わる振動		< 2.50 m/s ²
s man a med		- 2.30 m/ o
· 揭格進枷		
規格準拠 この機械は右記の準拠しています。		European directives: 2006/42/EC- Machinery


^{*}ご利用される国の法規やオプションより異なります。 "還元サイクル"に帰属します。


160 ATJ e - 作業範囲図


作業範囲図 メートル法

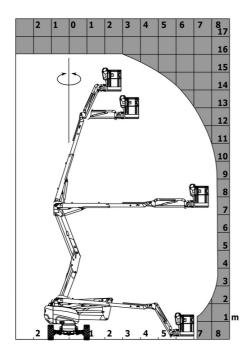

160 ATJ e - 寸法図







装置

煙淮

220V predisposition in the platform

4 simultaneous movements

4 wheel drive

4 wheel steer with crab mode

Audible alarm and illuminated indicator lamp (leveling, overload, lowering)

Backup electrical pump

CAN bus technology

Dead man pedal

Differential locking on rear axle

Easy Link with 2 year Service

Easy Manager

Front axle with limited slip

Fully galvanized basket with removable floor - Width: 2100 mm (6 ft. 11 in.)

Galvanized basket 1,800 mm

Horn in the platform

Hour meter

LED rotating beacon

Large color screen on turret

Leveling unlocking

Load sensing pump

Oscillating front axle

Screen information in the basket

Simplified lifting system without spreader bar

Slinging and securing rings

Steer and rotate

プラットフォームとフレームに非常停止ボタン

リザーブモード

オプション

110 V electric plug 16A

Audio warning on all motion - White noise

Audio warning on movement

Audio warning on translation - White noise

Biodegradable hydraulic oil - Grade 32

Continuous turret rotation

Digicode anti-theft device

Earthing and shortcircuiting pre-fitting (Bolted ball)

Easy Link - With access control keypad

Easy link with remote lock

Electric centralized filling

External pneumatic supply source

Fully galvanized basket 1800mm / 5'11" with lateral door

Galvanized basket 2,100 mm

Galvanized basket with side swing gate - Width: 2100 mm (6 ft. 11 in.)

Hydraulic oil heater

Iron wheel package

Lighting pack

Locking the telescope by parameter setting

Lower control box protection

OSS - Operation Safety System

Personalized paintwork
Safety kit - Harness + helmet

Socket 230 V + differential circuit breaker

Two safety kits (helmet + harness)

Water predisposition

Working light (x1) on basket

すべてのモーションで音声警告

キーロック付きエンジン・コンパートメント

ノンマーキング発泡空気入りタイヤ 914 x 381 mm 36x15D610

フォーム入りタイヤ 914 x 381 mm 36X15D610

レール保護

砲塔カバーのキーロック





本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り 44150 Ancenis Cedex - France 電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes