


技術シート：

180 ATJ E

OXYGEN

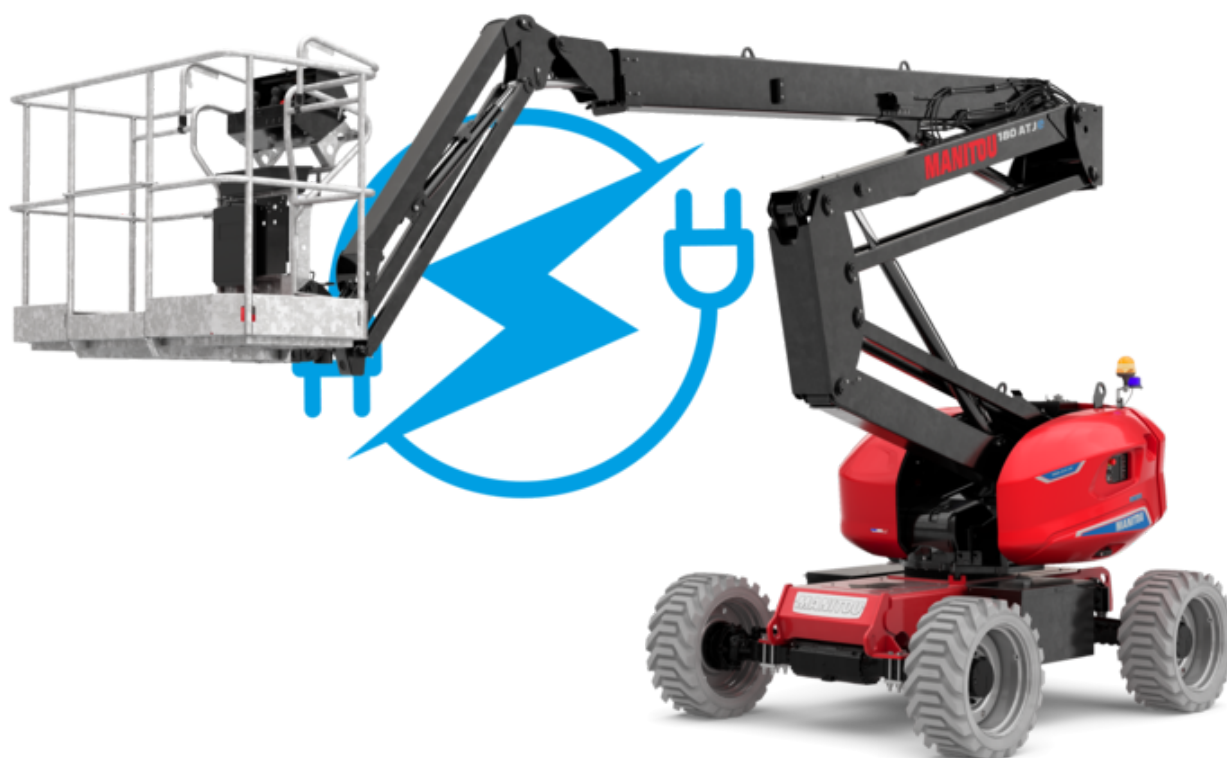


 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

キャパシティー		メートル単位
最大作業高	h21	18.19 m
プラットフォーム高	h7	16.19 m
最大作業半径		10.33 m
オーバーハング		7.43 m
垂直アーム回転 (左側 / 右側)		90 ° / 90 °
垂直アーム回転 (上部 / 下部)		+65 ° / -59.50 °
作業床最大積載荷重	Q	250 kg
タレット回転		350 °
首振角度 左) / 首振角度 右		90 ° / 90 °
搭乗人員 / 搭乗人員		2 / 2
仕様		
バスケット重量		7550 kg
バスケット寸法 長) x バスケット寸法 幅	lp / ep	1.80 m x 0.76 m
床高 乗降時	h20	0.45 m
全長	l1	7.61 m
全幅	b1	2.32 m
全高	h17	2.48 m
全長 格納姿勢	l9	5.43 m
全高 格納姿勢	h18 ***	2.83 m
カウンターウェイトオフセット °タレット	a7	0.40 m
カウンターウェイトオーバーサイズ/リーチ		0.40 m
最小回転半径外輪	Wa3	3.75 m
車輪半径	m2	0.40 m
ホイールベース	y	2.30 m
性能		
走行速度 格納姿勢		5.30 km/h
走行速度 作業床上昇時		0.70 km/h
登坂能力		45 %
許容路面傾斜角度		5 °
ホイール		
タイヤ		発泡体入り ノンマーキング
標準タイヤ		914 x 381 mm / 36X15D610
駆動輪 前 / 駆動輪 後		2 / 2
操舵輪 前 / 操舵輪 後		2 / 2
ブレーキ 前 / ブレーキ 後		0 / 2
エンジン / バッテリー		
バッテリー容量		48 V
バッテリー公称電圧 / バッテリー容量		48 V / 480 Ah
バッテリーエネルギー		23 kWh
内蔵充電器 V) / 内蔵充電器 A		48 V / 60 A
その他		
STD バッテリー HIRD のサイクル数		48
接地圧		10.50 dan/cm2
油圧		240 bar
作動油タンク容量		24 l
音圧レベル プラットフォームワークステーション (LpA)		70 dB
手/腕に伝わる振動		< 2.50 m/s²
規格準拠		
この機械は右記の準拠しています。		European directives: 2006/42/EC- Machinery (revised EN280:2013) - 2004/108/EC (EMC)


*ご利用される国の法規やオプションより異なります。
*還元サイクル"に帰属します。

180 ATJ e - 作業範囲図

作業範囲図 メートル法

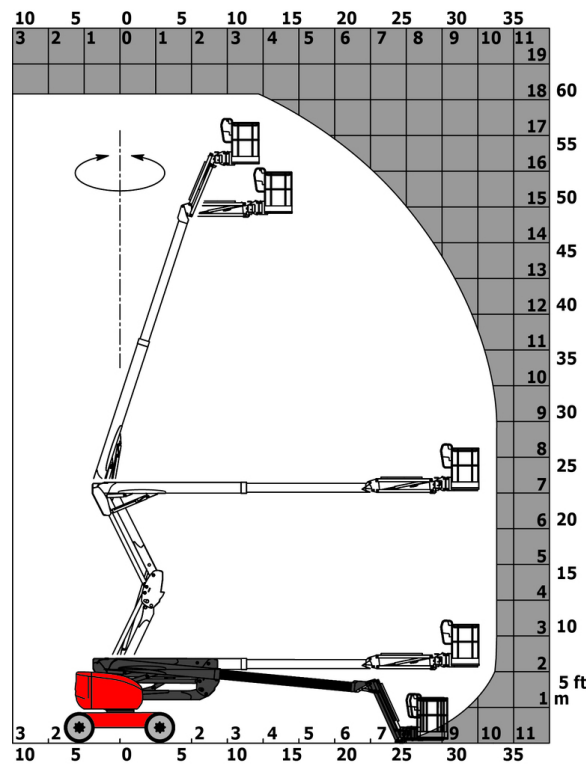

180 ATJ e - 寸法図

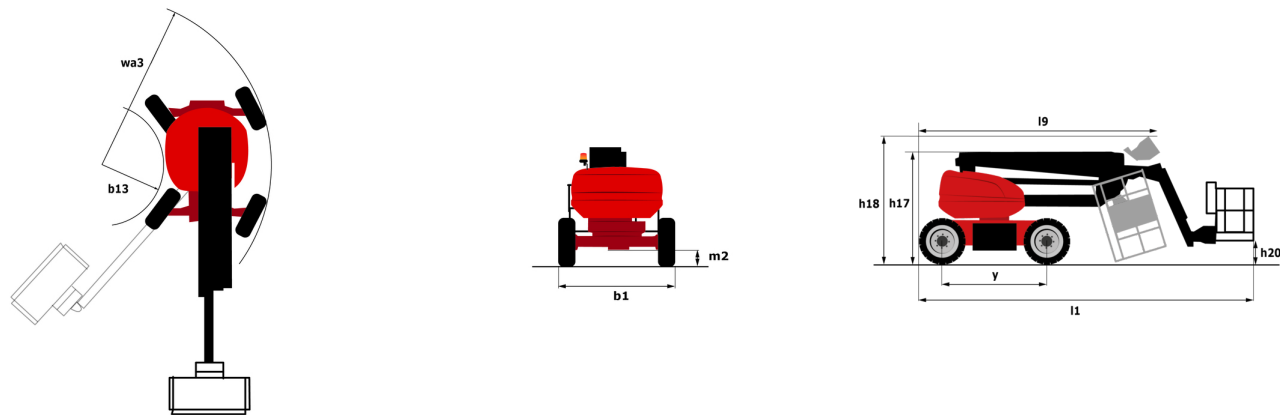

装置

標準
220V predisposition in the platform
4 simultaneous movements
4 wheel drive
4 wheel steer with crab mode
Audible alarm and illuminated indicator lamp (leveling, overload, lowering)
Backup electrical pump
Basket 1,800 mm
CAN bus technology
Differential locking on rear axle
Easy Link with 2 year Service
Easy Manager
Fully galvanized basket with removable floor - Width: 2100 mm (6 ft. 11 in.)
Hom in the platform
Hour meter
LED rotating beacon
Large color screen on turret
Leveling unlocking
Load sensing pump
Operator presence pedal
Oscillating front axle
Screen information in the basket
Simplified lifting system without spreader bar
Slinging and securing rings
Steer and rotate
Turret orientation information
プラットフォームとフレームに非常停止ボタン
リザーブモード

オプション
Audio warning on all motion - White noise
Biodegradable hydraulic oil - Grade 32
Biodegradable oil
Continuous turret rotation
Digicode anti-theft device
Easy Link - With access control keypad
Easy link with remote lock
Electric centralized filling
External pneumatic supply source
Fully galvanized basket 1800mm / 5'11" with lateral door
Galvanized basket 2,100 mm
Galvanized basket with side swing gate - Width: 2100 mm (6 ft. 11 in.)
Lighting pack
Locking the telescope by parameter setting
Lower control box protection
OSS - Operation Safety System
Personalized paintwork
Safety kit - Hamess + helmet
Socket 230 V + differential circuit breaker
Water heater
Water predisposition
フォーム入りタイヤ 914 x 381 mm 36X15D610
砲塔カバーのキーロック



本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り

44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes