

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

180 ATJ E

OXYGEN




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Грузоподъемность		Метрический
Рабочая высота	h21	18.19 м
Высота платформы	h7	16.19 м
Максимальный вылет		10.33 м
Выступ (навес)		7.43 м
Поворот маятникового рычага (влево / вправо)		90 ° / 90 °
Маятниковое отклонение (вверху / внизу)		+65 ° / -59.50 °
Грузоподъемность платформы	Q	250 kg
Вращение башни		350 °
Вращение платформы (вправо) / корзины (влево)		90 ° / 90 °
Количество людей (внутри / снаружи)		2 / 2
Вес и размеры		Метрический
Вес подъемника*		7550 kg
Размер платформы (длина x ширина)	l _p / ep	1.80 m x 0.76 m
Высота от пола (доступ)	h20	0.45 m
Общая длина	l1	7.61 m
Общая ширина	b1	2.32 m
Общая высота	h17	2.48 m
Общая длина в сложенном состоянии	l9	5.43 m
Общая высота в сложенном состоянии	h18 ***	2.83 m
Смещение противовеса башни (на 90°)	a7	0.40 m
Смещение противовеса		0.40 m
Внешний радиус поворота	Wa3	3.75 m
Дорожный просвет в центре колесной базы	m2	0.40 m
Колесная база	y	2.30 m
Производительность		Метрический
Скорость движения – в транспортном положении		5.30 km/h
Скорость движения – в поднятом положении		0.70 km/h
Преодолеваемый уклон		45 %
Допустимое выравнивание		5 °
Шины		Метрический
Шины		Пенозаполненные немаркие
Стандартные шины		914 x 381 mm / 36X15D610
Ведущие колеса (передние / задние)		2 / 2
Управляемые колеса (передние / задние)		2 / 2
Тормозные колеса (передние / задние)		0 / 2
Двигатель/аккумулятор		Метрический
Батарея		48 V
Номинальное напряжение аккумуляторной батареи / Емкость аккумуляторной батареи		48 V / 480 Ah
Энергоемкость аккумуляторной батареи		23 kWh
Встроенное зарядное устройство (B / A)		48 V / 60 A
Разное		Метрический
Количество циклов с использованием STD батареи (HIRD)		48
Давление на грунт		10.50 dan/cm ²
Гидравлическое давление		240 bar
Емкость гидравлического бака		24 l
Уровень звукового давления (рабочая станция на платформе) (L _{pA})		70 dB
Вибрация на руки оператора		2.50 m/s ²
Соответствие стандартам		Метрический
Эта машина соответствует требованиям:		Европейские директивы: 2006/42/CE - Машины (переработка EN280:2013) - 2004/108/EC (ЭМС)


*Варианты в соответствии с опциями и стандартами страны, в которую поставляется машина.
** В соответствии с "Циклом REDUCE"

180 ATJ e - Диаграмма нагрузки

Диаграмма нагрузки для MEWP, метрическая система мер

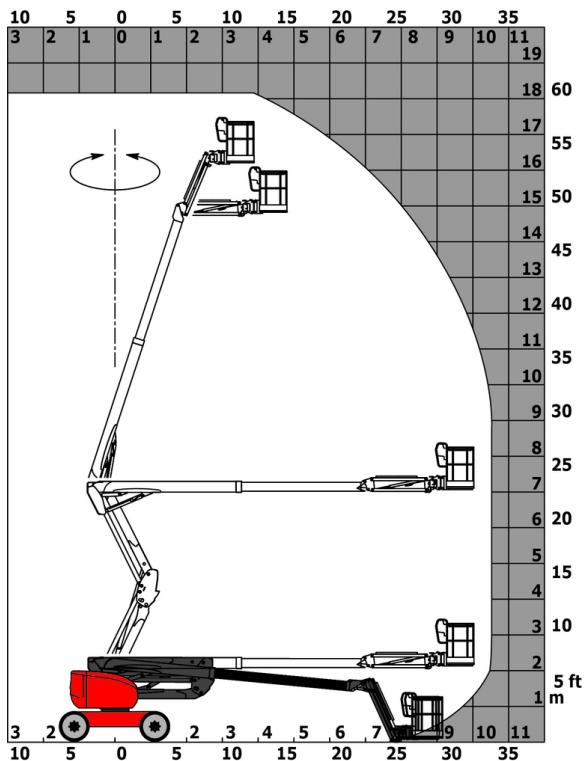

180 ATJ e - габаритный чертеж

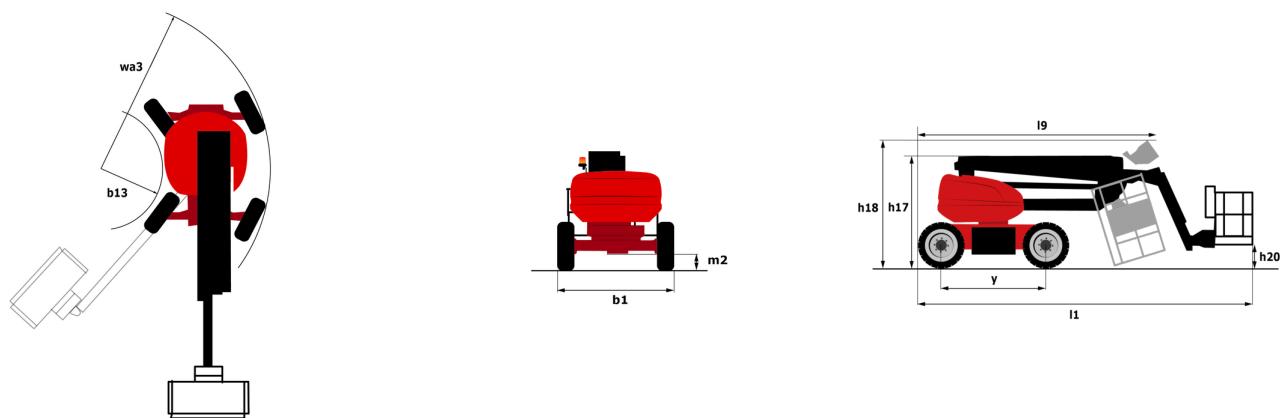

Оборудование

Стандартная

- 4 одновременных движения
- 4 рулевых колеса «Крабовый» ход
- CAN-технология шин
- Easy Link with 2 year Service
- Easy Manager
- Fully galvanized basket with removable floor - Width: 2100 mm (6 ft. 11 in.)
- LED rotating beacon
- Large color screen on turret
- Screen information in the basket
- Simplified lifting system without spreader bar
- Выключатель для аварийного останова в корзине и на Вращение башни
- Дифференциальная блокировка на заднем мосту
- Звуковой сигнал тревоги и световые сигнализаторы (развал, перегрузка, опускание)
- Звуковой сигнализатор в корзине
- Информация об ориентации башни
- Корзина 1 800 мм
- Насос с датчиком нагрузки
- Педаль присутствия оператора
- Полный привод
- Разблокировка развала
- Резервный режим
- Резервный электрический насос
- Строповочные и швартовочные кольца
- Счетчик времени
- Управление и поворот
- Устройство для подключения 220В в корзине
- качающаяся передняя ось

Опциональный

- Audio warning on all motion - White noise
- Biodegradable hydraulic oil - Grade 32
- Easy Link - With access control keypad
- Easy link with remote lock
- Electric centralized filling
- External pneumatic supply source
- Fully galvanized basket 1800mm / 5'11" with lateral door
- Galvanized basket with side swing gate - Width: 2100 mm (6 ft. 11 in.)
- Lighting pack
- Locking the telescope by parameter setting
- Lower control box protection
- OSS - Operation Safety System
- Safety kit - Harness + helmet
- Socket 230 V + differential circuit breaker
- Биоразлагаемое масло
- Водонагреватель
- Замок с ключом на крышке башни
- Индивидуализированная покраска
- Непрерывное вращение башни
- Противоугонное устройство Digicode
- Узкая корзина 2 100 мм
- Устройство для подключения воды
- Шины с пенным наполнителем 914 x 381 мм / 36X15D610



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Головной офис

Б.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France (Франция)
Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта