
Ficha técnica:

200 ATJ **E** 4WS






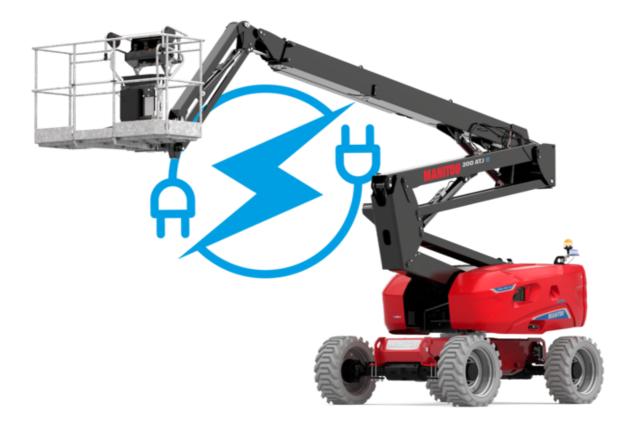


	200 ATJ E 4WS Creado el 14 de diciembre de 2025, 1	:2/ 010
Capacidad	Métrico	
Altura de trabajo	h21 20 m	
Altura de la plataforma	h7 18 m	
Alcance máx	11.57 m	
Voladizo	7.91 m	
Desplazamiento pendular	+65°/-60°	
Capacidad plataforma	Q 250 kg	
Rotación de torreta	350 °	
Rotación de la cesta (derecha / izquierda)	90 ° / 90 °	
Número de personas (interior / exterior)	2/2	
Peso y dimensión		
Peso de la plataforma*	7530 kg	
Dimensiones de la plataforma (longitud x anchura)	lp / ep 2.10 m x 0.76 m	
Altura al piso (acceso)	h20 0.45 m	
Longitud total	l1 8.34 m	
Anchura total	b1 2.38 m	
Altura total	h17 2.46 m	
Largo total plegado	19 6.06 m	
Altura total plegada	h18 *** 2.74 m	
Compensación contrapeso (torreta a 90º)	a7 0.61 m	
Radio de giro exterior	Wa3 3.78 m	
Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes	m2 0.38 m	
Distancia entre ejes	y 2.30 m	
Rendimiento	, <u>2.00 m</u>	
Velocidad de marcha - anclado	5.30 km/h	
Velocidad de marcha - elevado	0.65 km/h	
Pendiente franqueable	40 %	
Desnivel admisible	4°	
Neumáticos		
Equipamientos de rueda	Inyectados con espuma y antihuell	а
Modelos de los neumáticos	914 x 381 mm / 36X15D610	-
Ruedas motrices (delanteras / traseras)	2/2	
Ruedas directrices (delanteras / traseras)	2/2	
Ruedas frenadas (delanteras / traseras)	0/2	
Motor/batería		
Batería	48 V	
Tensión nominal de la batería / Capacidad de la batería	48 V / 460 Ah	
Energía de la bateria	22 kWh	
Cargador integrado (V) / a bordo (A)	48 V / 60 A	
Varios		
Número de ciclos con batería STD (HIRD)	41	
Presión hidráulica	240 bar	
Capacidad del depósito hidráulico	241	
Nivel de presión sonora (operador de plataforma) (LpA)	70 dB	
Vibraciones en manos/brazos	2.50 m/s²	
Cumplimiento de las nomas		
	Directivas europeas: 2006/42/CE - Máq	uinas
Esta máquina cumple con:	(refundición EN280:2013) - 2004/108/EC	(EMC)


^{*}Varía según las opciones y estándares del país en el que se entrega la máquina.


200 ATJ e 4WS - Diagramas de carga Ábaco de carga

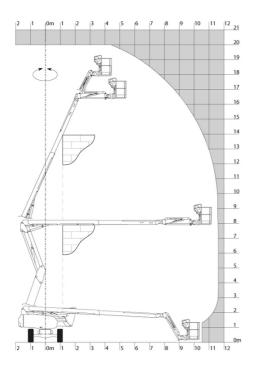

200 ATJ e 4WS - Diagrama dimensional







Equipamiento

Estándar

4 movimientos simultáneos

4 ruedas directrices con modo oblicuo

4 ruedas motrices

Alarma sonora y testigo luminoso (desnivel, sobrecarga, descenso)

Ayuda al diagnóstico integrada

Baliza Led Plana Giratoria

Bloqueo diferencial en el puente trasero

Bomba eléctrica de socorro

Botón de parada de emergencia en la plataforma y en el bastidor

Caja de mandos amovibles

Cargador embarcado multi-voltaje Zivan 48V /60 A

Cargador integrado multitensión

Easy Manager

Eje delantero oscilante

Interruptor de pie presencia

Large color screen on turret

Lead acid batteries

Modo de reserva

Neumáticos rellenos de espuma

Predisposición 230 V

Screen information in the basket

Sistema de protección secundario (SPS)

Tapa protectora para consola de mandos

Tecnología bus CAN

Traslación posible a máxima altura

Two electric motors of 8.5kW and 16kW

Opcional

Aceite biodegradable

Cerradura de llave en la torreta

Cesta galvanizada 1.800 mm

Codificación anti arranque

Compartimento del motor con cerradura de llave

Fully galvanized basket 1800mm / 5'11" with lateral door

Llenado eléctrico centralizado

Neumáticos rellenos de espuma 914 x 381 mm / 36X15D610

OSS - Detección de obstáculos

OSS - Sistema de Seguridad Operativa

Paquete de iluminación

Predisposición de agua

Rotación continua de la torreta

Safety kit - Harness + helmet

Toma de 110 o 230 V con interruptor diferencial





Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - Francia Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes