
Ficha técnica:

200 ATJ **E** 4WS






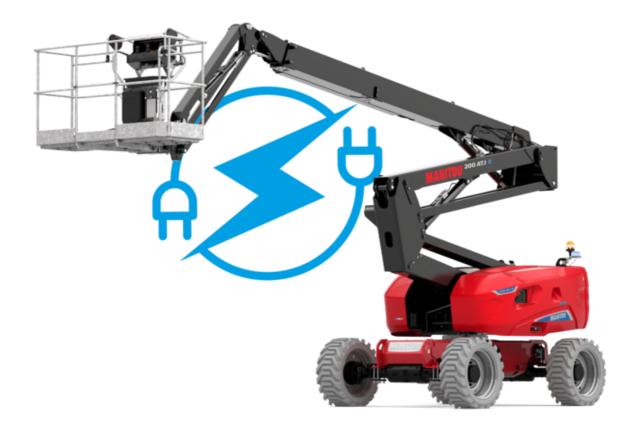


	200 ATJ E 4WS Criado em 30 de outubro de 2025 04:3	O UTO
Capacities	Métrico	
Altura de trabalho	h21 20 m	
Altura da plataforma	h7 18 m	
Alcance máx.	11.57 m	
Sobremedida/Saliência	7.91 m	
Articulação basculante do braço (cima / baixo)	+65°/-60°	
Capacidade da plataforma	Q 250 kg	
Rotação da torreta	350 °	
Rotação cesto (direita) / da plataforma (esquerda)	90 ° / 90 °	
Número de pessoas (interior / exterior)	2/2	
Weight and dimensions		
Peso da plataforma *	7530 kg	
Dimensão da plataforma (comprimento x largura)	lp / ep 2.10 m x 0.76 m	
Altura piso (acesso)	h20 0.45 m	
, , , ,		
Comprimento total	l1 8.34 m	
Largura total	b1 2.38 m	
Altura total	h17 2.46 m	
Comprimento total fechado	l9 6.06 m	
Altura total recolhido	h18 *** 2.74 m	
Desvio do contrapeso (torre a 90 °)	a7 0.61 m	
Raio de viragem exterior	Wa3 3.78 m	
Distância ao solo no centro da distância entre eixos	m2 0.38 m	
Distância entre eixos	у 2.30 m	
Performances		
Velocidade de condução - recolhido	5.30 km/h	
Velocidade de condução - elevado	0.65 km/h	
Inclinação transponível	40 %	
Declive admissível	4 °	
Wheels		
Tipo de rodas	não marcantes e enchimento de espum	a
Pneus de serie	914 x 381 mm / 36X15D610	
Rodas de tração (dianteira / traseira)	2/2	
Rodas direcionais (dianteira / traseira)	2/2	
Travagem nas rodas (frente / atrás)	0 / 2	
Motor/Bateria		
Bateria	48 V	
Tensão nominal da bateria / Capacidade da bateria	48 V / 460 Ah	
Potência da bateria	22 kW/h	
Carregador integrado (V / A)	48 V / 60 A	
Miscellaneous		
Número de ciclos com bateria STD (HIRD)	41	
Pressão hidráulica	240 bar	
Capacidade do depósito hidráulico	241	
Nível de pressão sonora (Operador na plataforma) (LpA)	70 dB	
Vibração nas mãos e braços	< 2.50 m/s ²	
Conformidade com as normas		
Esta máquina está em conformidade com:	Diretivas europeias: 2006/42/CE - Máquin (revisão EN280:2013) - 2004/108/CE (CE	as M)


^{*}Varia de acordo com as opções e padrões do país em que a máquina é entregue


200 ATJ e 4WS - Diagramas de carga Gráfico de carga

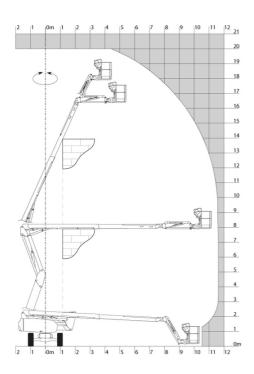

200 ATJ e 4WS - Esquemas dimensionais







Equipamentos

Sistema de proteção secundária (SPS)

Tecnologia de CAN bus Translação possível à altura máxima

4 movimentos simultâneos 4 rodas direcionais com "tipo caranguejo" 4 rodas motrizes Ajuda de diagnóstico integrada Alarme sonoro e indicadores luminosos (inclinação, sobrecarga, descida) Baterias de chumbo-ácido Bloqueio do diferencial na traseira Bomba elétrica de emergência Caixa de ferramentas no cesto Carregador integrado multi-voltagem Carregador integrado multitensão Dois motores elétricos de 8,5kW e 16kW Easy Manager Eixo dianteiro oscilante Grande tela colorida na torre Informações da tela na cesto Interruptor de paragem de urgência na cesta e na torreta Luz rotativa Modo de reserva Pedal homem morto Pneus com enchimento de espuma Predisposição 230V Proteção do Control Box

Opcional Cesta Galvanizada 1.800 mm Cesto totalmente galvanizada 1800mm com porta lateral Compartimento do motor com fechadura com chave Código antiarranque Electric centralized filling Kit de segurança (arnês + capacete) Lighting pack OSS - Deteção de Obstáculos OSS - Operation Safety System Pneus com enchimento de espuma 914 x 381 mm / 36X15D610Predisposição de água Rotação contínua da torre Tomada de 110/230V com disjuntor diferencial Trava com chave nas tampas da torre Óleo biodegradável





Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tél.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem préaviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes