


Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

200 ATJ E 4WS

OXYGEN

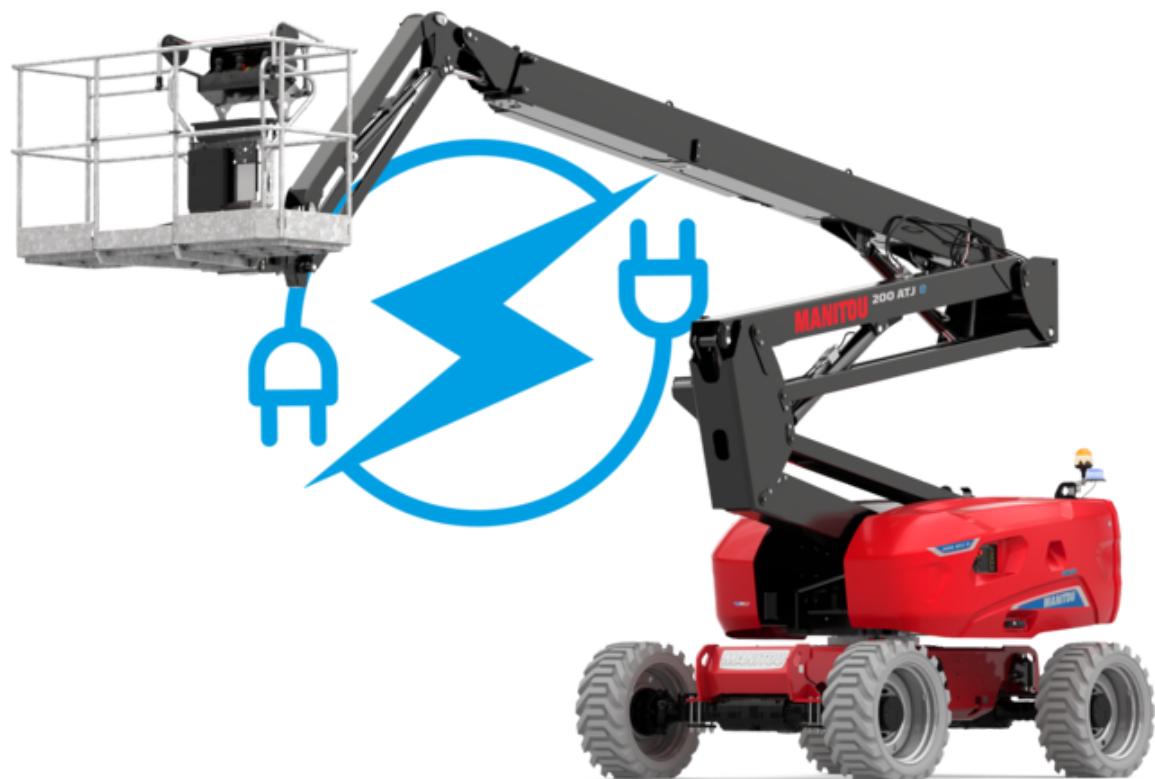


 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| Грузоподъемность | | Метрический |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Рабочая высота | h21 | 20 м |
| Высота платформы | h7 | 18 м |
| Максимальный вылет | | 11.57 м |
| Выступ (навес) | | 7.91 м |
| Маятниковое отклонение (вверху / внизу) | | +65 ° / -60 ° |
| Грузоподъемность платформы | Q | 250 кг |
| Вращение башни | | 350 ° |
| Вращение платформы (вправо) / корзины (влево) | | 90 ° / 90 ° |
| Количество людей (внутри / снаружи) | | 2 / 2 |
| Вес и размеры | | Метрический |
| Вес подъемника* | | 7530 кг |
| Размер платформы (длина x ширина) | l _p / ep | 2.10 м x 0.76 м |
| Высота от пола (доступ) | h20 | 0.45 м |
| Общая длина | l1 | 8.34 м |
| Общая ширина | b1 | 2.38 м |
| Общая высота | h17 | 2.46 м |
| Общая длина в сложенном состоянии | l9 | 6.06 м |
| Общая высота в сложенном состоянии | h18 *** | 2.74 м |
| Смещение противовеса башни (на 90°) | a7 | 0.61 м |
| Внешний радиус поворота | Wa3 | 3.78 м |
| Дорожный просвет в центре колесной базы | m2 | 0.38 м |
| Колесная база | y | 2.30 м |
| Производительность | | Метрический |
| Скорость движения – в транспортном положении | | 5.30 km/h |
| Скорость движения – в поднятом положении | | 0.65 km/h |
| Преодолеваемый уклон | | 40 % |
| Допустимое выравнивание | | 4 ° |
| Шины | | Метрический |
| Шины | | Пенозаполненные немаркие |
| Стандартные шины | | 914 x 381 mm / 36X15D610 |
| Ведущие колеса (передние / задние) | | 2 / 2 |
| Управляемые колеса (передние / задние) | | 2 / 2 |
| Тормозные колеса (передние / задние) | | 0 / 2 |
| Двигатель/аккумулятор | | Метрический |
| Батарея | | 48 V |
| Номинальное напряжение аккумуляторной батареи / Емкость аккумуляторной батареи | | 48 V / 460 Ah |
| Энергоемкость аккумуляторной батареи | | 22 kWh |
| Встроенное зарядное устройство (B / A) | | 48 V / 60 A |
| Разное | | Метрический |
| Количество циклов с использованием STD батареи (HIRD) | | 41 |
| Гидравлическое давление | | 240 bar |
| Емкость гидравлического бака | | 24 l |
| Уровень звукового давления (рабочая станция на платформе) (LpA) | | 70 dB |
| Вибрация на руки оператора | | 2.50 m/s ² |
| Соответствие стандартам | | Метрический |
| Эта машина соответствует требованиям: | | Европейские директивы: 2006/42/CE - Машины (переработка EN280:2013) - 2004/108/EC (ЭМС) |


*Варианты в соответствии с опциями и стандартами страны, в которую поставляется машина.

200 ATJ e 4WS - Диаграмма нагрузки

Диаграмма нагрузки, метрическая система мер

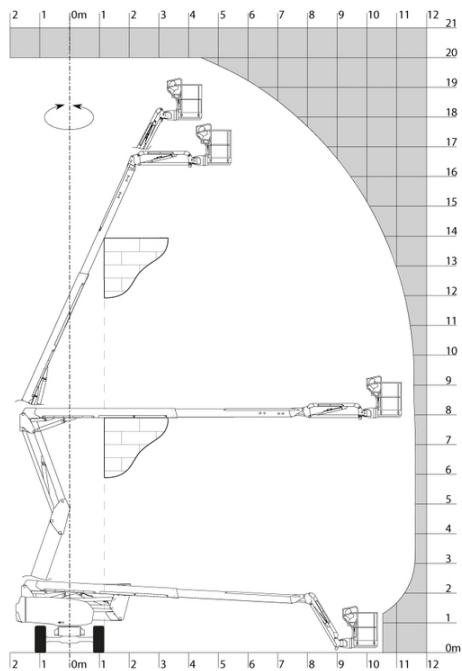

200 ATJ e 4WS - габаритный чертеж

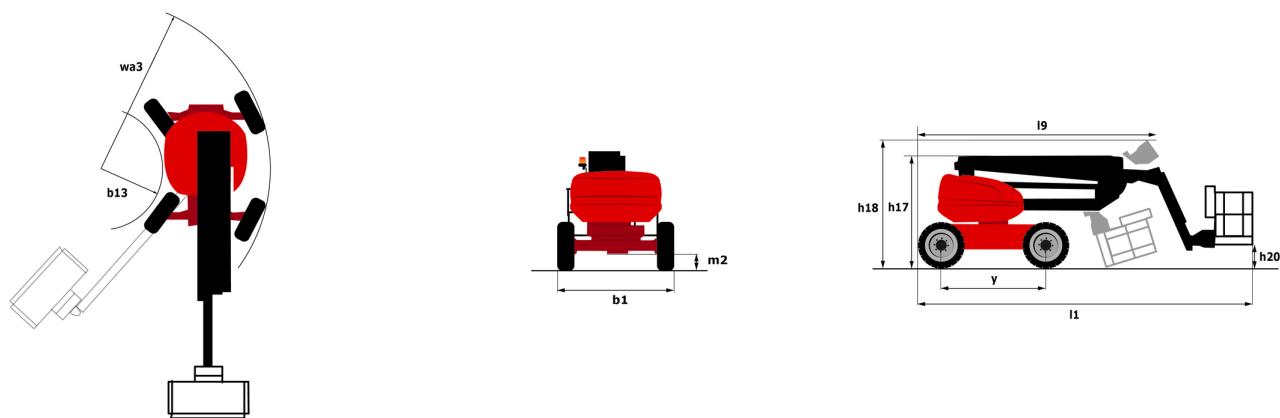

Оборудование

Стандартная

- 4 одновременных движения
- 4 рулевых колеса «Крабовый» ход
- CAN-технология шин
- Easy Manager
- Large color screen on turret
- Lead acid batteries
- Multi-voltage integrated charger Zivan 48V / 60 A
- Screen information in the basket
- Two electric motors of 8.5kW and 16kW
- Возможное передвижение с максимальной высотой
- Встроенная помощь при диагностике
- Встроенное зарядное устройство с несколькими уровнями напряжения
- Вторичная система защиты (ВСП)
- Выключатель для аварийного останова в корзине и на Вращение башни
- Дифференциальная блокировка на заднем мосту
- Защитный колпак для пультов управления
- Звуковой сигнал тревоги и световые сигнализаторы (развал, перегрузка, опускание)
- Коробка инструментов в корзине
- Педаль присутствия оператора
- Полный привод
- Проблесковый маячок
- Резервный режим
- Резервный электрический насос
- Устройство для подключения 230В
- Шины с пенорезиновым заполнением
- качающаяся передняя ось

Опциональный

- Electric centralized filling
- Fully galvanized basket 1800mm / 5'11" with lateral door
- Lighting pack
- OSS - Operation Safety System
- OSS - обнаружение препятствий
- Safety kit - Harness + helmet
- Биоразлагаемое масло
- Замок с ключом на крышке башни
- Кодированное устройство блокировки запуска
- Моторный отсек с ключевым замком
- Непрерывное вращение башни
- Узкая корзина 1 800 мм
- Устройство для подключения воды
- Шины с пенным наполнителем 914 x 381 мм / 36X15D610
- Штекер 110 или 230 В с устройством защитного отключения



Головной офис

Б.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière
 44150 Ancenis Cedex - France (Франция)
 Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта