
Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

200 ATJ **E** 4WS





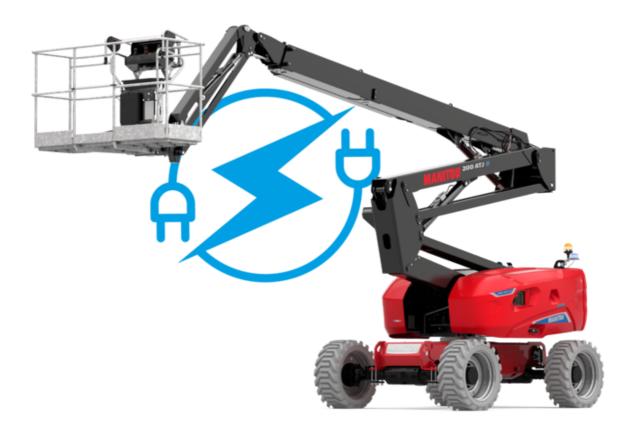


	200 ATJ E 4WS СОЗДА	нный на 14 декабря 2025 г., 16:18 UTC
Грузоподъемность		Метрический
Рабочая высота	h21	20 m
Высота платформы	h7	18 m
Максимальный вылет		11.57 m
Выступ (навес)		7.91 m
Маятниковое отклонение (вверху / внизу)		+65 ° / -60 °
Грузоподъемность платформы	Q	250 kg
Вращение башни		350 °
Вращение платформы (вправо) / корзины (влево)		90 ° / 90 °
Количество людей (внутри / снаружи)		2/2
Вес и размеры		2/2
Вес подъемника*		7530 kg
Размер платформы (длина х ширина)	lp / ep	2.10 m x 0.76 m
Высота от пола (доступ)	h20	0.45 m
*** * *		
Общая длина	11	8.34 m
Общая ширина	b1	2.38 m
Общая высота	h17	2.46 m
Общая длина в сложенном состоянии	19	6.06 m
Общая высота в сложенном состоянии	h18 ***	2.74 m
Смещение противовеса башни (на 90°)	a7	0.61 m
Внешний радиус поворота	Wa3	3.78 m
Дорожный просвет в центре колесной базы	m2	0.38 m
Колесная база	у	2.30 m
Производительность		
Скорость движения – в транспортном положении		5.30 km/h
Скорость движения - в поднятом положении		0.65 km/h
Преодолеваемый уклон		40 %
Допустимое выравнивание		4 °
Шины		
Шины		Пенозаполненные немаркие
Стандартные шины		914 x 381 mm / 36X15D610
Ведущие колеса (передние / задние)		2 / 2
Управляемые колеса (передние / задние)		2/2
Тормозные колеса (передние / задние)		0 / 2
Двигатель/аккумулятор		
Батарея		48 V
Номинальное напряжение аккумуляторной батареи / Емкость аккумуляторной батареи		48 V / 460 Ah
Энергоемкость аккумуляторной батареи		22 kWh
Встроенное зарядное устройство (В / А)		48 V / 60 A
Разное		
Количество циклов с использованием STD батареи (HIRD)		41
Гидравлическое давление		240 bar
Емкость гидравлического бака		24
Уровень звукового давления (рабочая станция на платформе) (LpA)		70 dB
Вибрация на руки оператора		2.50 m/s²
Соответствие стандартам		2.50 11// 5
		Европейские директивы: 2006/42/СЕ - Машины
Эта машина соответствует требованиям:		(переработка EN280:2013) - 2004/108/EC (ЭМС)


^{*}Варианты в соответствии с опциями и стандартами страны, в которую поставляется машина


200 ATJ е 4WS - Диаграмма нагрузки


Диаграмма нагрузки, метрическая система мер

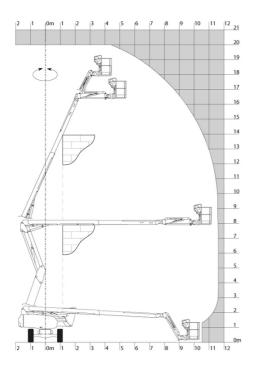

200 ATJ е 4WS - габаритный чертеж







Оборудование

4 одновременных движения 4 рулевых колеса «Крабовый» ход САN-технология шин

Easy Manager Large color screen on turret

Lead acid batteries

Multi-voltage integrated charger Zivan 48V /60 A

Screen information in the basket

Two electric motors of 8.5kW and 16kW

Возможное передвижение с максимальной высотой

Встроенная помощь при диагностике

Встроенное зарядное устройство с несколькими уровнями напряжения

Вторичная система защиты (ВСП)

Выключатель для аварийного останова в корзине и на Вращение башни

Дифференциальная блокировка на заднем мосту

Защитный колпак для пультов управления

Звуковой сигнал тревоги и световые сигнализаторы (развал, перегрузка, опускание)

Коробка инструментов в корзине

Педаль присутствия оператора

Полный привод

Проблесковый маячок

Резервный режим

Резервный электрический насос

Устройство для подключения 230В

Шины с пенорезиновым заполнением

качающаяся передняя ось

Опционный

Electric centralized filling

Fully galvanized basket 1800mm / 5'11" with lateral door

Lighting pack

OSS - Operation Safety System

OSS - обнаружение препятствий

Safety kit - Harness + helmet

Биоразлагаемое масло

Замок с ключом на крышке башни

Кодированное устройство блокировки запуска

Моторный отсек с ключевым замком

Непрерывное вращение башни

Узкая корзина 1 800 мм

Устройство для подключения воды

Шины с пенным наполнителем 914 x 381 мм / 36X15D610

Штекер 110 или 230 В с устройством защитного отключения





Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France (Франция) Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта