Technisches Datenblatt:

80 VJR








BO VJR Erstellt am 9. November 20		
Kapazität		Metrisch
Arbeitshöhe	h21	7.65 m
lattformhöhe	h7	5.65 m
Max. Reichweite		3.20 m
œberhang / Knickpunkt Gelenk		4.12 m
ertikaler Drehbarer Korbarm (oben / unten)		+62 ° / 51 °
ragfähigkeit des Arbeitskorbs	0	200 kg
rehung des Oberwagens		350 °
ulässige Personenanzahl (innen / außen)		2 / 1
ewicht und Reifengröße		
ewicht der Arbeitsbühne*		2410 kg
bmessungen Arbeitskorb (Länge x Breite)	lp / ep	1.19 m x 0.93 m
odenfreiheit (Zugang)	h20	0.41 m
esamtlänge	I1	2.90 m
esamtbreite	b1	0.99 m
esamthöhe	h17	1.99 m
änge des Auslegearms	I13	1.61 m
egengewicht Versatz (Oberwagen bei 90°)	a7	0.09 m
ußerer Wenderadius	Wa3	2.10 m
odenfreiheit unter Stabilisierungsblöcken	m6	0.03 m
odenfreiheit Mitte Radstand	m2	0.09 m
adstand	V	1.20 m
eistung	,	1.20 111
ahrgeschwindigkeit - Transportmodus		4.50 km/h
ahrgeschwindigkeit - Arbeitsmodus		0.65 km/h
teigfähigkeit		25 %
ulässige Neigung im Arbeitsmodus		2 °
eifen		
ereifung		Nicht markierende Vollgummireifen
eifenmodelle		16,5-11 1/4 / 406 x 127 mm
ntriebsräder (vome / hinten)		0 / 2
enkräder (vome / hinten)		2/0
ebremste Räder / Räder		0/2
lotor/Batterie		072
ennleistung des Elektromotors		2 x 0.77 kW
eistung des Elevatomotors		3 kW
nzahl der Hydraulikpumpen / Kapazität Hydraulikpumpe		2 x 3.75 cm ³
atterie		24 V
atteriekapazität		250 Ah
ntegriertes Ladegerät / Ladegerät		24 V / 30 A
onstiges		24 V / 30 A
nzahl der Zyklen mit Standardbatterie (HIRD)		32
odendruck (11.10 dan/cm2
ydraulikfördermenge – Hydraulikdruck		140 bar
yuraunkronermenge – nyuraunkunuck assungsvermögen des Hydrauliktanks		22 l
		< 70 dB
Imgebungsgeräusch (LwA)		< 0.50 m/s ²
ichwingungsbelastung Hand/Arm		< U.5U M/S²
inhaltung von Normen tiese Maschine entspricht:		uropäische Richtlinien: 2006/42/EG - Maschin eufassung EN280-1:2022) - 2004/108/EG (EM EMV nach EN 12895 / 2015 +A1 / 2019


^{*}Variiert und ist Abhängig von den Länderspezifischen Optionen

80 VJR - Traglasttabellen


Lastdiagramm für Hubarbeitsbühne

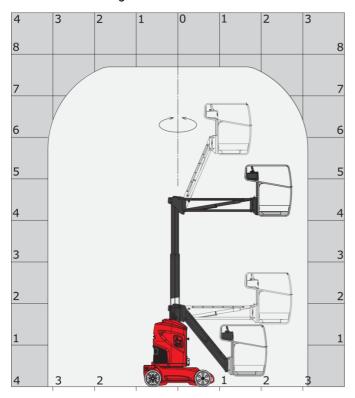

80 VJR - Maßzeichnung







Ausstattung

Alarmton und Kontrollleuchte (Neigung, Überlast, Gefälle) Anschlag- und Verzurrösen CAN-Bus-Technologie Easy link Einfahrtaschen für Gabelzinken Fester Schlaglochschutz Integriertes Ladegerät mit Spannungsumschaltung Korbarm Manuelle Notfallabsenkung Negativbremse an den Hinterrädern Nicht markierende Reifen Not-Aus-Schalter im Arbeitskorb und|am Oberwagen Proportional-Regelung Secondary Protection System (SPS) Siebkorb Signalhorn im Arbeitskorb Smartview Traktionsbatterie Verfahren bei maximaler Arbeitshöhe möglich Werkzeugkasten im Arbeitskorb

Optional
110 oder 230 V Steckdose mit Schutzschalter
Akustische Warnung bei jeder Bewegung
Arbeitsscheinwerfer (x1) am Korb
Audiowamung bei Abwärtsfahrt
Audiowamung bei Bewegung
Basket with hinged doors
Blitzleuchte im Oberwagen
Centralized filling of the battery
Easy Link mit Femverriegelung
Easy Link – Mit Zutrittskontrolltastatur
LED Orange Blitzlicht am Korb
Positionsanzeige des Oberwagens
Pre fitting electric supply IP65
Safety harness reminder indicator
Schutzabdeckung für Bedienpult
Sicherheitskit (Helm + Sicherheitsgurt)
Sonderlackierung
Wartungsfreie Batterie
biologisch abbaubares Öl
Öl für tiefe Temperaturen





Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes