

技術シート：

# 80 VJR

OXYGEN  
by MANITOU




 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

キャバンティアー		メートル単位
最大作業高	h21	7.65 m
プラットフォーム高	h7	5.65 m
最大作業半径		3.20 m
オーバーハング		4.12 m
垂直アーム回転 (上部 / 下部)		+62 ° / 51 °
作業床最大積載荷重	Q	200 kg
タレット回転		350 °
搭乗人員		2 / 1
仕様		
バスケット重量		2410 kg
バスケット寸法 長) x バスケット寸法 幅	lp / ep	1.19 m x 0.93 m
床高 乗降時	h20	0.41 m
全長	l1	2.90 m
全幅	b1	0.99 m
全高	h17	1.99 m
ジブ長さ	l13	1.61 m
カウンターウエイトオフセット °タレット	a7	0.09 m
最小回転半径外輪	Wa3	2.10 m
スタビライジングブロック下の地上高	m6	0.03 m
車輪半径	m2	0.09 m
ホイールベース	y	1.20 m
性能		
走行速度 格納姿勢		4.50 km/h
走行速度 作業床上昇時		0.65 km/h
登坂能力		25 %
許容路面傾斜角度		2 °
ホイール		
タイヤ		ノンマーキング・クッションタイヤ
標準タイヤ		16.5-11 1/4 / 406 x 127 mm
駆動輪 前 / 駆動輪 後		0 / 2
操舵輪 前 / 操舵輪 後		2 / 0
ブレーキ 前 / ブレーキ 後		0 / 2
エンジン / バッテリー		
電気エンジン定格出力		2 x 0.77 kW
リフトモーター出力		3 kW
作動油ポンプ数 / 油圧ポンプ容量		2 x 3.75 cm³
バッテリー容量		24 V
バッテリー容量		250 Ah
内蔵充電器 V / 内蔵充電器 A		24 V / 30 A
その他		
STDバッテリー HIRD のサイクル数		32
接地圧		10.50 daN/cm2
油圧		140 bar
作動油タンク容量		22 l
環境騒音 (LwA)		< 70 dB
手/腕に伝わる振動		< 0.50 m/s²
規格準拠		
この機械は右記の準拠しています。		European directives: 2006/42/EC- Machinery (revised EN280-1:2022) - 2004/108/EC (EMC) - EMC according to EN 12895 / 2015 +A1 / 2019

\*ご利用される国の法規やオプションより異なります。

## 80 VJR - 作業範囲図

作業範囲図 メートル法

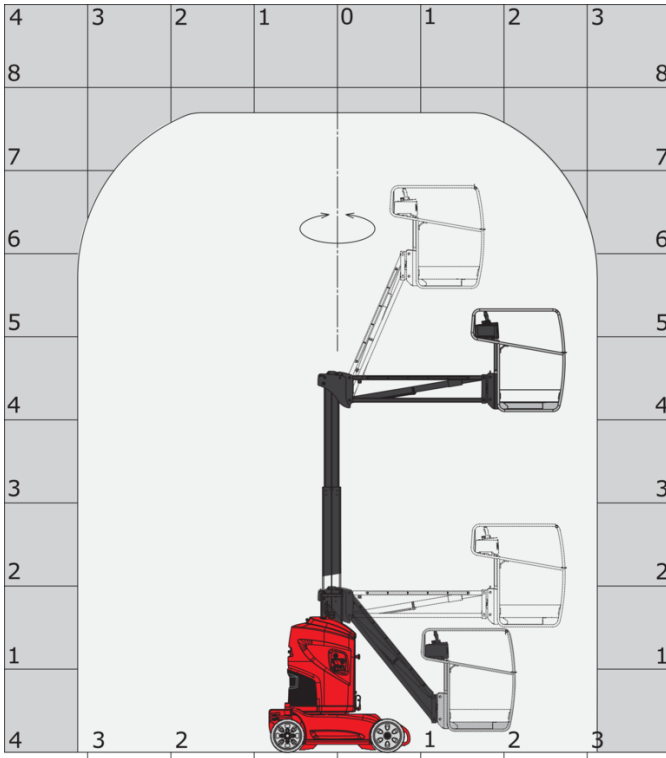

## 80 VJR - 寸法図



# 装置

## 標準

Audible alarm and illuminated indicator lamp (leveling, overload, lowering)

CANバス技術

Easy Link 2年間サービス付き

Emergency stop button in platform and on frame

Non-marking rubber tyres

Pendular arm

Proportional controls

lace floor basket

ツールボックス

バッテリー トラクション用

フォークポケット

マルチ電圧オンボード外部充電器 - 48V - 35A - ZIVAN - ゲル - 単相

リアホイール負荷型ブレーキ

リング スリングおよび固定用

二次保護システム SPS

固定式ポットホールプロテクション

多機能スマートビュー表示装置

手動緊急降下装置

最大高さでの走行可能

追加のクラクション足

## オプション

Cold weather protection oil

Easy Link - アクセス制御キーパッド付き

Easy Link - リモートロック付き

LED作業灯 - バスケット上

すべての動作時の音声警告

すべての動作時の音声警告

タレット上のLEDストロボライト

ハーネス検出警告灯付き

バスケット上のLEDアンバーストロボライト

バスケット制御保護

バスケット ヒンジ付きドア

ペイント仕上げ カスタマイズ

メンテナンスフリーバッテリー

下がりにオーディオ警告

中央充填システム

充電プラグ - 110V - 16A - 英国 (G) タイプ

安全キット - ヘルメットとハーネス

生分解性油圧オイル - グレード32

砲塔方位検知器

電気前装備 - 230V - IP65リール付き



#### 本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り  
44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社・株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes