Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

80 VJR








узоподъемность бочая высота ісота платформы яксимальный вылет ступ (навес)	h21 h7	Метрический 7.65 m 5.65 m 3.20 m
сота платформы вксимальный вылет іступ (навес)	h7	5.65 m 3.20 m
аксимальный вылет іступ (навес)		3.20 m
ступ (навес)	0	
, , ,	0	4.10
, , ,	0	4.12 m
яятниковое отклонение (вверху / внизу)	0	+62 ° / 51 °
узоподъемность платформы		200 kg
ащение башни		350 °
личество людей (внутри / снаружи)		2/1
с и размеры		Σ, .
с подъемника*		2410 kg
змер платформы (длина х ширина)	lp / ep	1.19 m x 0.93 m
сота от пола (доступ)	h20	0.41 m
щая длина	l1	2.90 m
щая ширина	b1	0.99 m
	h17	1.99 m
щая высота	I17 I13	1.99 m
ина стрелы		
иещение противовеса башни (на 90°)	a7	0.09 m
ешний радиус поворота	Wa3	2.10 m
рожный просвет под блоками стабилизатора	m6	0.03 m
рожный просвет в центре колесной базы	m2	0.09 m
лесная база	у	1.20 m
оизводительность		
орость движения – в транспортном положении		4.50 km/h
орость движения – в поднятом положении		0.65 km/h
еодолеваемый уклон		25 %
пустимое выравнивание	<u> </u>	2 °
ины		
ИНЫ		Литые немаркие
андартные шины		16.5-11 1/4 / 406 x 127 mm
дущие колеса (передние / задние)		0 / 2
равляемые колеса (передние / задние)		2 / 0
рмозные колеса (передние / задние)		0 / 2
игатель/аккумулятор		
минальная мощность электрического двигателя		2 x 0.77 kW
ощность двигателя подъемника		3 kW
личество гидравлических насосов / Производительность гидравлического насоса		2 x 3.75 cm ³
тарея		24 V
кость аккумуляторной батареи		250 Ah
троенное зарядное устройство (В / А)		24 V / 30 A
3406		
личество циклов с использованием STD батареи (HIRD)		32
вление на грунт		11.10 dan/cm2
дравлическое давление		140 bar
кость гидравлического бака		22
уковая мощность (LwA)		< 70 dB
брация на руки оператора		< 0.50 m/s ²
		、 0.50 III/S⁻
ответствие стандартам а машина соответствует требованиям:	(European directives: 2006/42/EC- Machinery revised EN280-1:2022) - 2004/108/EC (EMC) - EMC according to EN 12895 / 2015 +A1 / 2019


^{*}Варианты в соответствии с опциями и стандартами страны, в которую поставляется машина.

80 VJR - Диаграмма нагрузки


Диаграмма нагрузки для MEWP, метрическая система мер

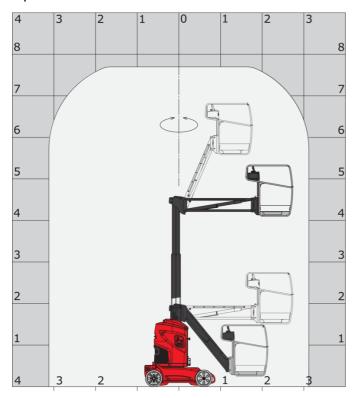

80 VJR - габаритный чертеж







Оборудование

Стандартная

CAN-технология шин

Easy Link with 2 year Service

Multi-function smartview display

Возможное передвижение с максимальной высотой

Встроенное зарядное устройство с несколькими уровнями напряжения

Вторичная система защиты (ВСП)

Выключатель для аварийного останова в корзине и на Вращение башни

Звуковой сигнал тревоги и световые сигнализаторы (развал, перегрузка, опускание)

Звуковой сигнализатор в корзине

Карманы для вил

Коробка инструментов в корзине

Литые немаркие шины

Маятниковый кронштейн

Перфорированная корзина

Постоянная защита от выбоин

Пропорциональное управление

Резервное опускание в ручном режиме

Строповочные и швартовочные кольца

Торможение отрицательного типа на задних колесах

Тяговая батарея

Опционный

Audio warning on descent

Audio warning on movement

Basket with hinged doors

Biodegradable hydraulic oil - Grade 32

Centralized filling of the battery

Easy Link - With access control keypad

Easy link with remote lock

LED strobe light on the turret

Pre fitting electric supply IP65

Safety harness reminder indicator

Safety kit - Harness + helmet

Working light (x1) on basket

Аккумуляторные батареи, не требующие технического обслуживания

Желтый светодиодный стробоскоп на корзине

Защитный колпак для пультов управления

Звуковое предупреждение при любом движении

Индивидуализированная покраска

Информация об ориентации башни

Морозостойкое масло

Штекер 110 или 230 В с устройством защитного отключения





Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France (Франция) Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта