

Scheda tecnica :

100 VJR

OXYGEN
by MANITOU




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| Capacità | | Metrico |
|---|---------|---|
| Altezza di lavoro | h21 | 9.85 m |
| Altezza della piattaforma | h7 | 7.85 m |
| Sbraccio massimo | | 3.10 m |
| Sbalzo | | 6.50 m |
| Oscillazione pendolare (alto / basso) | | +58 ° / -56 ° |
| Capacità della piattaforma | Q | 200 kg |
| Rotazione della torretta | | 350 ° |
| Numero di persone (interno / esterno) | | 2 / 1 |
| Peso e dimensioni | | |
| Peso della piattaforma* | | 2820 kg |
| Dimensioni del cestello (lunghezza x larghezza) | lp / ep | 1.19 m x 0.93 m |
| Altezza pianale (accesso) | h20 | 0.46 m |
| Lunghezza totale | l1 | 2.80 m |
| Larghezza | b1 | 0.99 m |
| Altezza | h17 | 1.99 m |
| Lunghezza pendolare massima | l13 | 1.45 m |
| Sbalzo contrappeso (torretta a 90°) | a7 | 0.09 m |
| Raggio di sterzata esterna | Wa3 | 2.02 m |
| Altezza libera dal suolo sotto i blocchi stabilizzatori | m6 | 0.03 m |
| Altezza dal suolo al centro dell'interasse | m2 | 0.09 m |
| Interasse | y | 1.20 m |
| Performance | | |
| Velocità di spostamento - chiuso | | 5 km/h |
| Velocità di spostamento - sollevato | | 0.65 km/h |
| Pendenza superabile | | 25 % |
| Inclinazione laterale ammissibile | | 2 ° |
| Pneumatici | | |
| Tipo di ruote | | Bandaggio antiraccia |
| Modelli di pneumatici | | 16,5-11 1/4 / 406 x 127 mm |
| Ruote motrici (anteriori / posteriori) | | 0 / 2 |
| Ruote direttive (anteriori / posteriori) | | 2 / 0 |
| Frenatura su ruote (anteriori / posteriori) | | 0 / 2 |
| Motore/batteria | | |
| Potenza nominale motore elettrico | | 0.77 kW |
| Potenza del motore di sollevamento | | 3 kW |
| Numero della pompa idraulica / Capacità pompa idraulica | | 2 x 3.75 cm³ |
| Batteria | | 24 V |
| Capacità batteria | | 250 Ah |
| Carica batteria integrato (V) / Caricabatterie di bordo (A) | | 24 V / 30 A |
| Varie | | |
| Numero di cicli con batteria standard (HIRD) | | 29 |
| Pressione al suolo | | 11.80 dan/cm² |
| Pressione idraulica | | 140 bar |
| Capacità del serbatoio idraulico | | 22 l |
| Vibrazione sul gruppo complesso mani/braccia | | 0.50 m/s² |
| Conformità agli standard | | |
| Questa macchina è conforme alle norme: | | Direttive Europee : 2006/42/CE - Macchine (revisione EN280-1:2022) - 2004/108/EC (EMC) - EMC secondo EN 12895 / 2015 +A1 / 2019 |


*Varia in base alle opzioni e agli standard del paese in cui viene consegnata la macchina.

100 VJR - Diagramma di carico

Diagramma di carico per piattaforme portapersonale

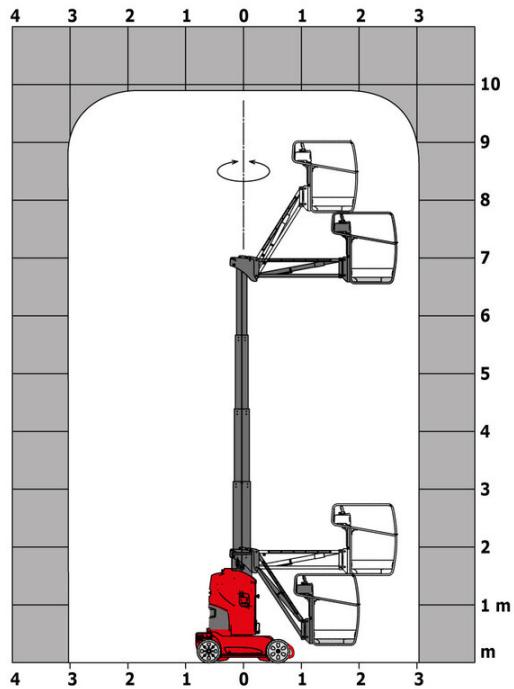

100 VJR - Disegno quotato

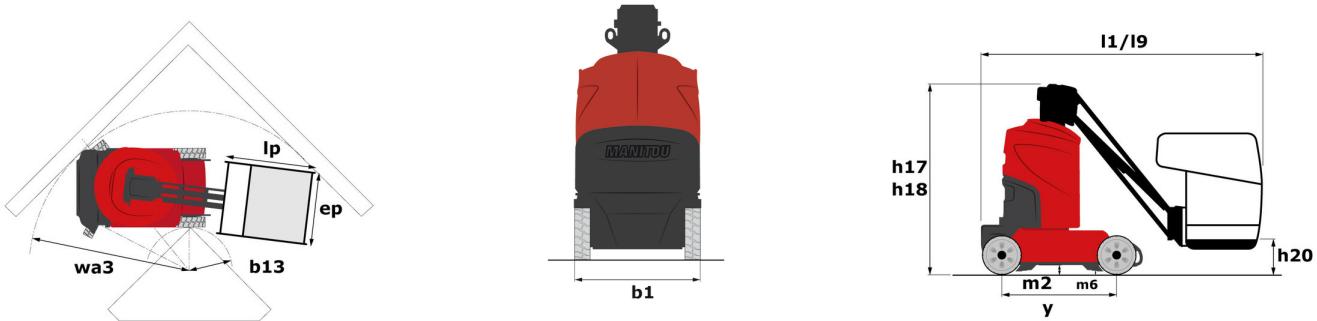

Allestimento

Standard

- Allarme sonoro e spia luminosa (inclinazione, sovraccarico, discesa)
- Anelli di trasporto e sollevamento
- Avisatore acustico nel pianale
- Batteria di trazione
- Braccio pendolare
- Caricabatterie integrato multi tensione
- Comandi proporzionali
- Discesa manuale di emergenza
- Easy link
- Frenatura negativa su ruote posteriori
- Interruttore di arresto di emergenza nel cestello e sulla torretta
- Piano di calpestio cestello traforato
- Pneumatici antitraccia
- Protezione antibuche fissa
- Scomparto porta-attrezzi nel pianale
- Sistema di protezione secondaria (SPS)
- Smartview
- Tasche portaforche
- Tecnologia CAN bus

Opzionale

- Informazioni sull'orientamento della torretta
- Audio warning on descent
- Audio warning on movement
- Aviso sonoro su tutti i movimenti
- Basket with hinged doors
- Batteria senza manutenzione
- Biodegradable hydraulic oil - Grade 32
- Centralized filling of the battery
- Cofano di protezione per quadro comandi
- Easy Link - With access control keypad
- Easy link with remote lock
- LED strobe light on the turret
- Luce stroboscopica ambra LED sul cestello
- Olio bassa temperatura
- Pre fitting electric supply IP65
- Presa da 110 o 230V con interruttore differenziale
- Safety harness reminder indicator
- Safety kit - Harness + helmet
- Verniciatura personalizzata
- Working light (x1) on basket



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale

MANITU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes