Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

100 VJR








	100 VJR 003Д	100 VJR Созданный на 15 декабря 2025 г., 9:13 UTC	
Грузоподъемность		Метрический	
Рабочая высота	h21	9.85 m	
Высота платформы	h7	7.90 m	
Максимальный вылет		3.10 m	
Выступ (навес)		6.50 m	
Маятниковое отклонение (вверху / внизу)		+58 ° / -56 °	
Грузоподъемность платформы	Q	200 kg	
Вращение башни		350 °	
Количество людей (внутри / снаружи)		2 / 1	
Вес и размеры			
Вес подъемника*		2820 kg	
Размер платформы (длина x ширина)	lp / ep	1.19 m x 0.93 m	
Высота от пола (доступ)	h20	0.46 m	
Общая длина	l1	2.80 m	
Общая ширина	b1	0.99 m	
Общая высота	h17	1.99 m	
Длина стрелы	I13	1.45 m	
Смещение противовеса башни (на 90°)	a7	0.09 m	
Внешний радиус поворота	Wa3	2.02 m	
Дорожный просвет под блоками стабилизатора	m6	0.03 m	
Дорожный просвет в центре колесной базы	m2	0.09 m	
Колесная база	У	1.20 m	
Производительность	y	1.20 111	
Скорость движения – в транспортном положении		5 km/h	
		0.65 km/h	
Скорость движения – в поднятом положении Преодолеваемый уклон		25 %	
,		2°	
Допустимое выравнивание Шины		Z	
		Havanyaa Caysayyyaa yyyya	
Шины		Немаркая бандажная шина	
Стандартные шины		16.5-11 1/4 / 406 x 127 mm 0 / 2	
Ведущие колеса (передние / задние)		2/0	
Управляемые колеса (передние / задние)			
Тормозные колеса (передние / задние)		0 / 2	
Двигатель/аккумулятор		0.77 kW	
Номинальная мощность электрического двигателя			
Мощность двигателя подъемника		3 kW	
Количество гидравлических насосов / Производительность гидравлического насоса		2 x 3.75 cm³	
Батарея		24 V	
Емкость аккумуляторной батареи		250 Ah	
Встроенное зарядное устройство (В / А)		24 V / 30 A	
Разное			
Количество циклов с использованием STD батареи (HIRD)		29	
Давление на грунт		11.80 dan/cm2	
Гидравлическое давление		140 bar	
Емкость гидравлического бака		22 l	
Вибрация на руки оператора		0.50 m/s²	
Соответствие стандартам			
Эта машина соответствует требованиям:		European directives: 2006/42/EC- Machinery (revised EN280-1:2022) - 2004/108/EC (EMC) - EMC according to EN 12895 / 2015 +A1 / 2019	


^{*}Варианты в соответствии с опциями и стандартами страны, в которую поставляется машина.

100 VJR - Диаграмма нагрузки


Диаграмма нагрузки для MEWP, метрическая система мер

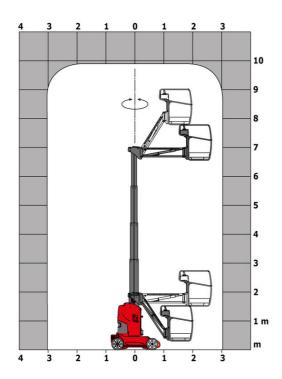

100 VJR - габаритный чертеж







Оборудование

Торможение отрицательного типа на задних колесах

Тяговая батарея

CAN-технология шин Easy Link with 2 year Service Multi-function smartview display Встроенное зарядное устройство с несколькими уровнями напряжения Вторичная система защиты (ВСП) Выключатель для аварийного останова в корзине и на Вращение башни Звуковой сигнал тревоги и световые сигнализаторы (развал, перегрузка, опускание) Звуковой сигнализатор в корзине Карманы для вил Корзина с перфорированным полом Коробка инструментов в корзине Литые немаркие шины Маятниковый кронштейн Постоянная защита от выбоин Пропорциональное управление Резервное опускание в ручном режиме Строповочные и швартовочные кольца

Audio warning on descent Audio warning on movement Basket with hinged doors Biodegradable hydraulic oil - Grade 32 Centralized filling of the battery Easy Link - With access control keypad Easy link with remote lock LED strobe light on the turret Pre fitting electric supply IP65 Safety harness reminder indicator Safety kit - Harness + helmet Working light (x1) on basket Аккумуляторные батареи, не требующие технического обслуживания Желтый светодиодный стробоскоп на корзине Защитный колпак для пультов управления Звуковое предупреждение при любом движении Индивидуализированная покраска Информация об ориентации башни Морозостойкое масло Штекер 110 или 230 В с устройством защитного отключения





Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France (Франция) Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта