

技術シート：

150 AETJ-C

OXYGEN
by MANITOU




キャビン		メートル単位	
最大作業高	h21	14.60 m	
プラットフォーム高	h7	12.60 m	
最大作業半径		7.13 m	
オーバーハング		7.07 m	
垂直アーム回転(上部 / 下部)		+65 ° / -65 °	
作業床最大積載荷重	Q	220 kg	
タレット回転		355 °	
首振角度 左) / 首振角度 右		66 ° / 59 °	
搭乗人員		2 / 2	
仕様			
バスケット重量		6975 kg	
バスケット寸法 (長) x バスケット寸法 幅	lp / ep	1.20 m x 0.92 m	
床高 乗降時	h20	0.40 m	
全長	l1	6.05 m	
全幅	b1	1.50 m	
全高	h17	1.97 m	
全長 格納姿勢	l9	4.40 m	
全高 格納姿勢	h18 ***	2.08 m	
ジブ長さ	l13	1.26 m	
カウンターウエイトオフセット *タレット	a7	0.12 m	
最小回転半径外輪	Wa3	3.96 m	
車輪半径	m2	0.14 m	
ホイールベース	y	2 m	
性能			
走行速度 格納姿勢		5 km/h	
走行速度 作業床上昇時		0.60 km/h	
登坂能力		22 %	
許容路面傾斜角度		3 °	
ホイール			
タイヤ		ノンマーキング・クッションタイヤ	
標準タイヤ		24 x 7.5 in / 600 x 190 mm	
駆動輪 前 / 駆動輪 後		0 / 2	
操舵輪 前 / 操舵輪 後		2 / 0	
ブレーキ 前 / ブレーキ 後		0 / 2	
エンジン / バッテリー			
電気エンジン定格出力		3 kW	
リフトモーター出力		3.70 kW	
バッテリー公称電圧 / バッテリー容量		48 V / 240 Ah	
バッテリーエネルギー		11 kWh	
内蔵充電器 V) / 内蔵充電器 A		48 V / 30 A	
その他			
STD/バッテリー HIRD のサイクル数		46	
接地圧		13.50 dan/cm ²	
油圧		200 bar	
作動油タンク容量		15 l	
環境騒音 (LwA)		70 dB	
手/腕に伝わる振動		0.52 m/s ²	
規格準拠			
この機械は右記の準拠しています。		European directives: 2006/42/EC- Machinery (revised EN280-1:2022) - 2004/108/EC (EMC) - EMC according to EN 12895 / 2015+A1 / 2019	


*ご利用される国の法規やオプションより異なります。

150 AETJ-C - 作業範囲図

作業範囲図 メートル法

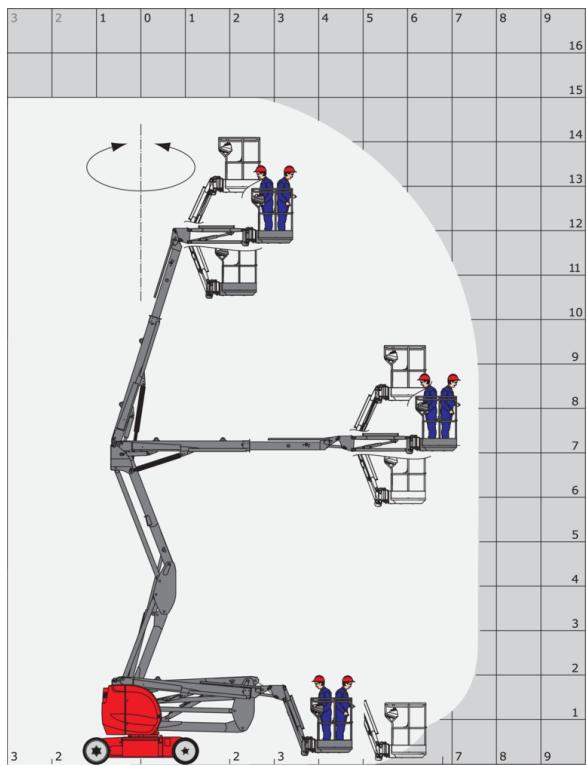

150 AETJ-C - 寸法図

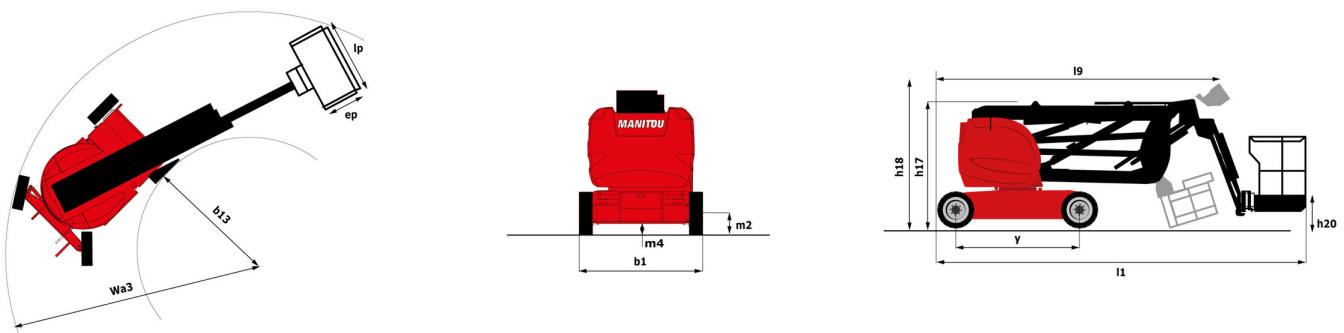

装置

標準

- 230V Predisposition
- Audible alarm and illuminated indicator lamp (leveling, overload, lowering)
- CAN bus technology
- Easy Link with 2 year Service
- Horn in the platform
- Manual emergency lowering
- Multi-function smartview display
- Multi-voltage integrated charger
- Negative-type braking on rear wheels
- Non-marking rubber tyres
- Pendular arm
- Platform with open-work floor
- Proportional controls
- Slinging and securing rings
- Tool box in platform
- Traction battery
- Travel possible at maximum height
- プラットフォームとフレームに非常停止ボタン
- 二次保護システム SPS

オプション

- 110 or 230V plug with differential circuit breaker
- Audio warning on movement
- Biodegradable hydraulic oil - Grade 32
- Centralized filling of the battery
- Cold weather protection oil
- Easy Link - With access control keypad
- Easy link with remote lock
- External pneumatic supply source
- High capacity starting battery
- Maintenance-free battery
- Personalized paintwork
- Protective cover for control panel
- Safety kit - Harness + helmet
- Turret orientation information
- Water predisposition
- Working light (x1) on basket
- すべてのモーションで音声警告
- ノンマーキング発泡空気入りタイヤ 914 x 381 mm 36x15D610
- レール保護



本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り
 44150 Ancenis Cedex - France
 電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ヨーロ - 857 802 508 RCS Nantes