

Ficha técnica :

150 AETJ-C

OXYGEN
by MANITOU




Capacities		Métrico
Altura de trabalho	h21	14.60 m
Altura da plataforma	h7	12.60 m
Alcance máx.		7.13 m
Sobremedida/Saliência		7.07 m
Articulação basculante do braço (cima / baixo)		+65 ° / -65 °
Capacidade da plataforma	Q	220 kg
Rotação da torreta		355 °
Rotação cesto (direita) / da plataforma (esquerda)		66 ° / 59 °
Número de pessoas (interior / exterior)		2 / 2
Weight and dimensions		
Peso da plataforma *		6975 kg
Dimensão da plataforma (comprimento x largura)	l _p / ep	1.20 m x 0.92 m
Altura piso (acesso)	h20	0.40 m
Comprimento total	l1	6.05 m
Largura total	b1	1.50 m
Altura total	h17	1.97 m
Comprimento total fechado	l9	4.40 m
Altura total recolhido	h18 ***	2.08 m
Comprimento da extensão (jib)	l13	1.26 m
Desvio do contrapeso (torre a 90 °)	a7	0.12 m
Raio de viragem exterior	Wa3	3.96 m
Distância ao solo no centro da distância entre eixos	m2	0.14 m
Distância entre eixos	y	2 m
Performances		
Velocidade de condução - recolhido		5 km/h
Velocidade de condução - elevado		0.60 km/h
Inclinação transponível		22 %
Declive admissível		3 °
Wheels		
Tipo de rodas		Bandagem não marcante
Pneus de série		24 x 7.5 in / 600 x 190 mm
Rodas de tração (dianteira / traseira)		0 / 2
Rodas direcionais (dianteira / traseira)		2 / 0
Travagem nas rodas (frente / atrás)		0 / 2
Motor/Bateria		
Potência nominal do motor elétrico		3 kW
Potência do motor de elevação		3.70 kW
Tensão nominal da bateria / Capacidade da bateria		48 V / 240 Ah
Potência da bateria		11 kWh
Caregador integrado (V / A)		48 V / 30 A
Miscellaneous		
Número de ciclos com bateria STD (HIRD)		46
Pressão no solo		13.50 dan/cm ²
Pressão hidráulica		200 bar
Capacidade do depósito hidráulico		15 l
Ruído ambiente (LwA)		70 dB
Vibração nas mãos e braços		0.52 m/s ²
Conformidade com as normas		
Esta máquina está em conformidade com:		Diretivas europeias: 2006/42/CE - Máquinas (revisão EN280-1:2022) - 2004/108/CE (CEM) - EMC conforme EN 12895/2015 +A1/2019




*Varia de acordo com as opções e padrões do país em que a máquina é entregue

150 AETJ-C - Diagramas de carga

Gráfico de carga

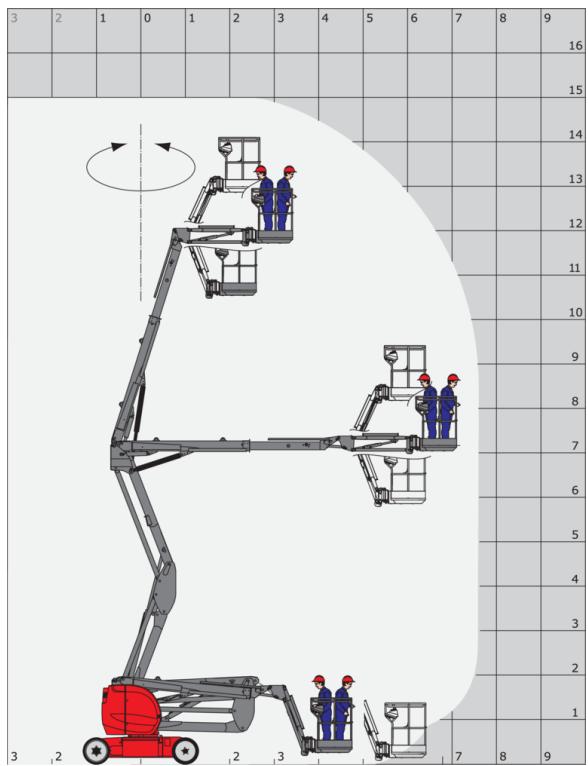

150 AETJ-C - Esquemas dimensionais

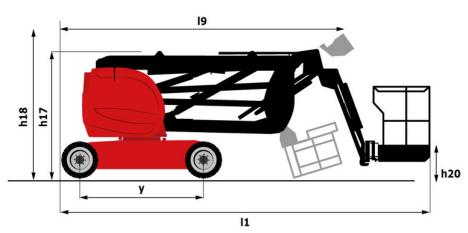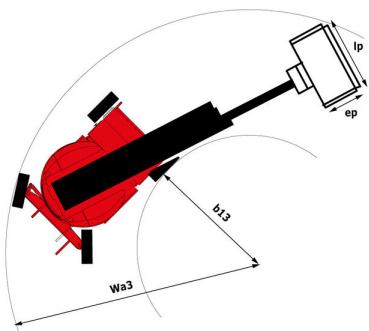

Equipamentos

Standard

- Alarme sonoro e indicadores luminosos (inclinação, sobrecarga, descida)
- Aviso sonoro no cesto
- Bateria de tração
- Caixa de ferramentas no cesto
- Carregador integrado multitensão
- Cesta com solo perfurado
- Comandos proporcionais
- Descida manual de emergência
- Easy Link com 2 anos de serviço
- Freio negativo nas rodas traseiras
- Ganchos para transporte e elevação
- Interruptor de paragem de urgência na cesta e na torreta
- Jib
- Pneus não marcantes
- Predisposição 230V
- Sistema de proteção secundária (SPS)
- Smartview
- Tecnologia de CAN bus
- Translação possível à altura máxima

Opcional

- Audio warning on movement
- Aviso sonoro em todos os movimentos
- Bateria de alta eficiência
- Bateria sem manutenção
- Easy link with access control keypad
- Easy link with remote lock
- Enchimento centralizado da bateria
- External pneumatic supply source
- Farol de trabalho no cesto
- Informações de orientação da torre
- Kit de segurança (amém + capacete)
- Pintura personalizada
- Pneus insuflados de espuma não marcantes 683 x 236 mm / 27 x 10-12 in
- Predisposição de água
- Proteção do Control Box
- Proteção do trilho
- Tomada de 110/230V com disjuntor diferencial
- Óleo hidráulico biodegradável
- Óleo para baixas temperaturas



MANITOU

HANDLING YOUR WORLD

Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes