

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

150 АЕТJ-С 3D

OXYGEN
by MANITOU




| Грузоподъемность | | Метрический |
|---|---------------------|---|
| Рабочая высота | h21 | 14.60 м |
| Высота платформы | h7 | 12.60 м |
| Максимальный вылет | | 7.13 м |
| Выступ (навес) | | 7 м |
| Поворот маятникового рычага (влево / вправо) | | -70 ° / 70 ° |
| Маятниковое отклонение (вверху / внизу) | | +65 ° / -65 ° |
| Грузоподъемность платформы | Q | 220 kg |
| Вращение башни | | 355 ° |
| Вращение платформы (вправо) / корзины (влево) | | 66 ° / 59 ° |
| Количество людей (внутри / снаружи) | | 2 / 2 |
| Вес и размеры | | Метрический |
| Вес подъемника* | | 7175 kg |
| Размер платформы (длина x ширина) | l _p / ep | 1.20 m x 0.92 m |
| Высота от пола (доступ) | h20 | 0.40 m |
| Общая длина | l1 | 6.05 m |
| Общая ширина | b1 | 1.50 m |
| Общая высота | h17 | 1.97 m |
| Общая длина в сложенном состоянии | l9 | 4.40 m |
| Общая высота в сложенном состоянии | h18 *** | 2.08 m |
| Длина стрелы | l13 | 1.26 m |
| Смещение противовеса башни (на 90°) | a7 | 0.12 m |
| Внешний радиус поворота | Wa3 | 3.96 m |
| Дорожный просвет в центре колесной базы | m2 | 0.14 m |
| Колесная база | y | 2 m |
| Производительность | | Метрический |
| Скорость движения – в транспортном положении | | 5 km/h |
| Скорость движения – в поднятом положении | | 0.60 km/h |
| Преодолеваемый уклон | | 22 % |
| Допустимое выравнивание | | 3 ° |
| Шины | | Метрический |
| Шины | | Немарккая бандажная шина |
| Стандартные шины | | 600 x 190 mm |
| Ведущие колеса (передние / задние) | | 0 / 2 |
| Управляемые колеса (передние / задние) | | 2 / 0 |
| Тормозные колеса (передние / задние) | | 0 / 2 |
| Двигатель/аккумулятор | | Метрический |
| Номинальная мощность электрического двигателя | | 3 kW |
| Мощность двигателя подъемника | | 3.70 kW |
| Батарея | | 48 V |
| Емкость аккумуляторной батареи | | 240 Ah |
| Энергоемкость аккумуляторной батареи | | 11 kWh |
| Встроенное зарядное устройство (B / A) | | 48 V / 30 A |
| Разное | | Метрический |
| Количество циклов с использованием STD батареи (HIRD) | | 46 |
| Давление на грунт | | 13.50 dan/cm ² |
| Гидравлическое давление | | 200 bar |
| Емкость гидравлического бака | | 15 l |
| Вибрация на руки оператора | | 0.52 m/s ² |
| Соответствие стандартам | | Метрический |
| Эта машина соответствует требованиям: | | European directives: 2006/42/EC- Machinery (revised EN280-1:2022) - 2004/108/EC (EMC) - EMC according to EN 12895 / 2015 +A1 / 2019 |


*Варианты в соответствии с опциями и стандартами страны, в которую поставляется машина.

150 АЕТJ-С 3D - Диаграмма нагрузки

Диаграмма нагрузки, метрическая система мер

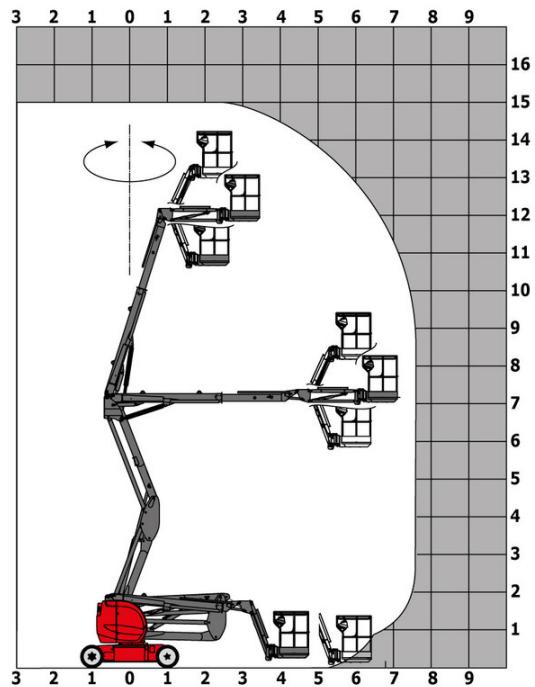

150 АЕТJ-С 3D - габаритный чертеж

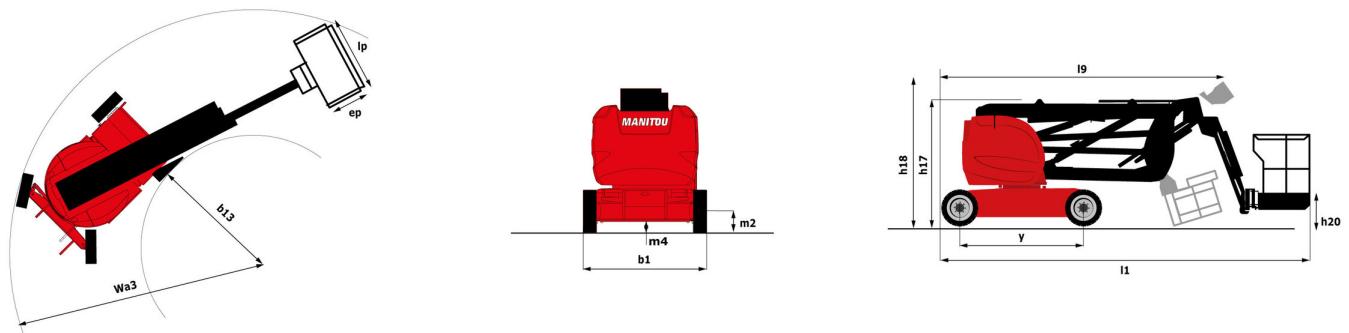


Оборудование

Стандартная

- 3D
- CAN-технология шин
- Easy Link with 2 year Service
- Multi-function smartview display
- Возможное передвижение с максимальной высотой
- Встроенное зарядное устройство с несколькими уровнями напряжения
- Вторичная система защиты (BCP)
- Выключатель для аварийного останова в корзине и на Вращение башни
- Звуковой сигнал тревоги и световые сигнализаторы (развал, перегрузка, опускание)
- Звуковой сигнализатор в корзине
- Корзина с перфорированным полом
- Коробка инструментов в корзине
- Литые немаркие шины
- Маятниковый кронштейн
- Пропорциональное управление
- Резервное опускание в ручном режиме
- Строповочные и швартовочные кольца
- Торможение отрицательного типа на задних колесах
- Тяговая батарея
- Устройство для подключения 230В

Опциональный

- Audio warning on movement
- Biodegradable hydraulic oil - Grade 32
- Centralized filling of the battery
- Easy Link - With access control keypad
- Easy link with remote lock
- External pneumatic supply source
- Safety kit - Harness + helmet
- Working light (x1) on basket
- Аккумуляторные батареи, не требующие технического обслуживания
- Высоковемкость аккумуляторная батарея
- Защита рельсов
- Задний колпак для пультов управления
- Звуковое предупреждение при любом движении
- Индивидуализированная покраска
- Информация об ориентации башни
- Морозостойкое масло
- Немаркие шины с пенным наполнителем 914 x 381 мм / 36x15D610
- Устройство для подключения воды
- Штекер 110 или 230 В с устройством защитного отключения

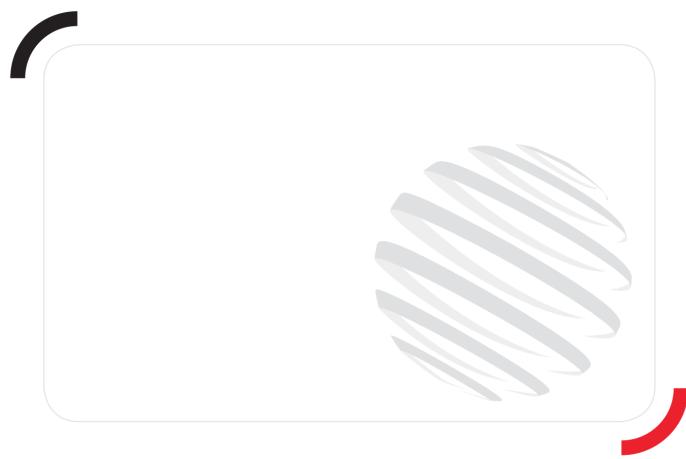

MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Головной офис

Б.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France (Франция)
Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта