

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

170 AETJ-L

OXYGEN
by MANITOU




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Грузоподъемность		Метрический
Рабочая высота	h21	16.51 м
Высота платформы	h7	14.51 м
Максимальный вылет		9 м
Выступ (навес)		7 м
Маятниковое отклонение (вверху / внизу)		+70 ° / -70 °
Грузоподъемность платформы	Q	220 kg
Вращение башни		355 °
Вращение платформы (вправо) / корзины (влево)		66 ° / 59 °
Количество людей (внутри / снаружи)		2 / 2
Вес и размеры		
Вес подъемника*		7225 kg
Размер платформы (длина x ширина)	l _p / ep	1.20 m x 0.92 m
Высота от пола (доступ)	h20	0.40 m
Общая длина	l1	6.84 m
Общая ширина	b1	1.75 m
Общая высота	h17	1.97 m
Общая длина в сложенном состоянии	l9	5.12 m
Общая высота в сложенном состоянии	h18 ***	2.04 m
Длина стрелы	l13	1.26 m
Смещение противовеса башни (на 90°)	a7	0.08 m
Внешний радиус поворота	Wa3	4.30 m
Дорожный просвет в центре колесной базы	m2	0.14 m
Колесная база	y	2 m
Производительность		
Скорость движения – в транспортном положении		5 km/h
Скорость движения – в поднятом положении		0.60 km/h
Преодолеваемый уклон		22 %
Допустимое выравнивание		3 °
Шины		
Шины		Немарккая бандажная шина
Стандартные шины		24 x 7.5 in / 600 x 190 mm
Ведущие колеса (передние / задние)		0 / 2
Управляемые колеса (передние / задние)		2 / 0
Тормозные колеса (передние / задние)		0 / 2
Двигатель/аккумулятор		
Номинальная мощность электрического двигателя		3 kW
Мощность двигателя подъемника		3.70 kW
Батарея		48 V
Номинальное напряжение аккумуляторной батареи / Емкость аккумуляторной батареи		48 V / 240 Ah
Энергоемкость аккумуляторной батареи		11 kWh
Встроенное зарядное устройство (B / A)		48 V / 30 A
Разное		
Количество циклов с использованием STD батареи (HIRD)		46
Давление на грунт		16.60 dan/cm ²
Гидравлическое давление		200 bar
Емкость гидравлического бака		15 l
Вибрация на руки оператора		0.66 m/s ²
Соответствие стандартам		
Эта машина соответствует требованиям:		European directives: 2006/42/EC- Machinery (revised EN280-1:2022) - 2004/108/EC (EMC) - EMC according to EN 12895 / 2015 +A1 / 2019


*Варианты в соответствии с опциями и стандартами страны, в которую поставляется машина.

170 АЕТJ-L - Диаграмма нагрузки

Диаграмма нагрузки, метрическая система мер

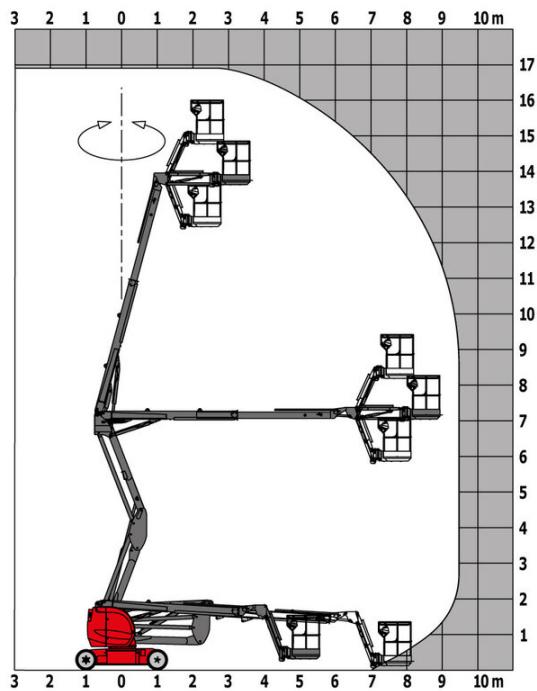

170 АЕТJ-L - габаритный чертеж

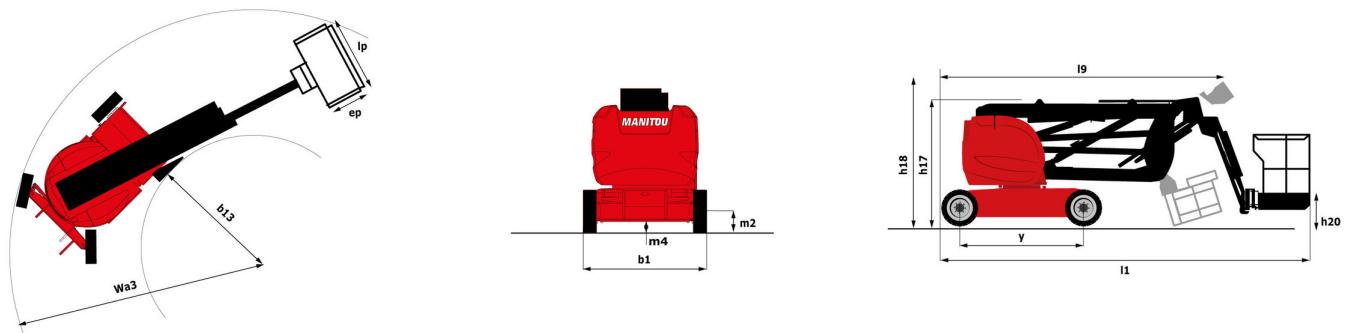


Оборудование

Стандартная

- CAN-технология шин
- Easy Link with 2 year Service
- Multi-function smartview display
- Возможное передвижение с максимальной высотой
- Встроенное зарядное устройство с несколькими уровнями напряжения
- Вторичная система защиты (ВСП)
- Выключатель для аварийного останова в корзине и на Вращение башни
- Звуковой сигнал тревоги и световые сигнализаторы (развал, перегрузка, опускание)
- Звуковой сигнализатор в корзине
- Корзина с перфорированным полом
- Коробка инструментов в корзине
- Литые немаркие шины
- Маятниковый кронштейн
- Пропорциональное управление
- Резервное спускание в ручном режиме
- Строповочные и швартовочные кольца
- Торможение отрицательного типа на задних колесах
- Тяговая батарея
- Устройство для подключения 230В

Опциональный

- Audio warning on movement
- Biodegradable hydraulic oil - Grade 32
- Centralized filling of the battery
- Easy Link - With access control keypad
- Easy link with remote lock
- External pneumatic supply source
- Safety kit - Harness + helmet
- Working light (x1) on basket
- Аккумуляторные батареи, не требующие технического обслуживания
- Высокоемкая аккумуляторная батарея
- Защита рельсов
- Задний колпак для пультов управления
- Звуковое предупреждение при любом движении
- Индивидуализированная покраска
- Информация об ориентации башни
- Морозостойкое масло
- Немаркие шины с пенным наполнителем 914 x 381 мм / 36x15D610
- Устройство для подключения воды
- Штекер 110 или 230 В с устройством защитного отключения

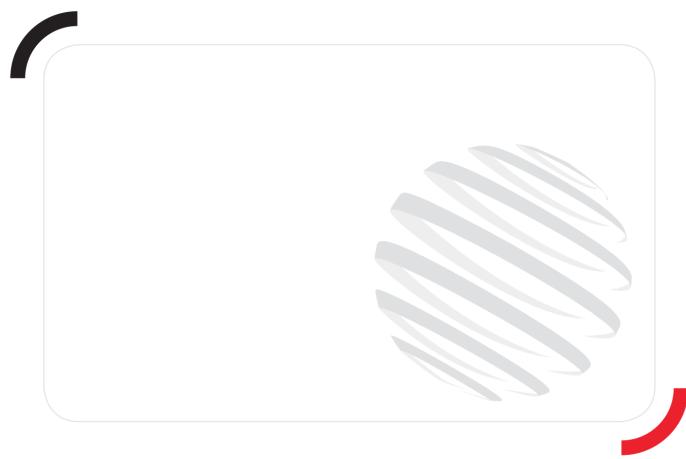

MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Головной офис

Б.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France (Франция)
Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта